

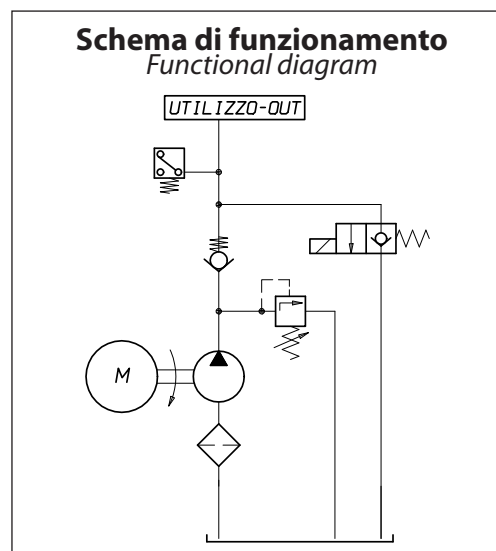
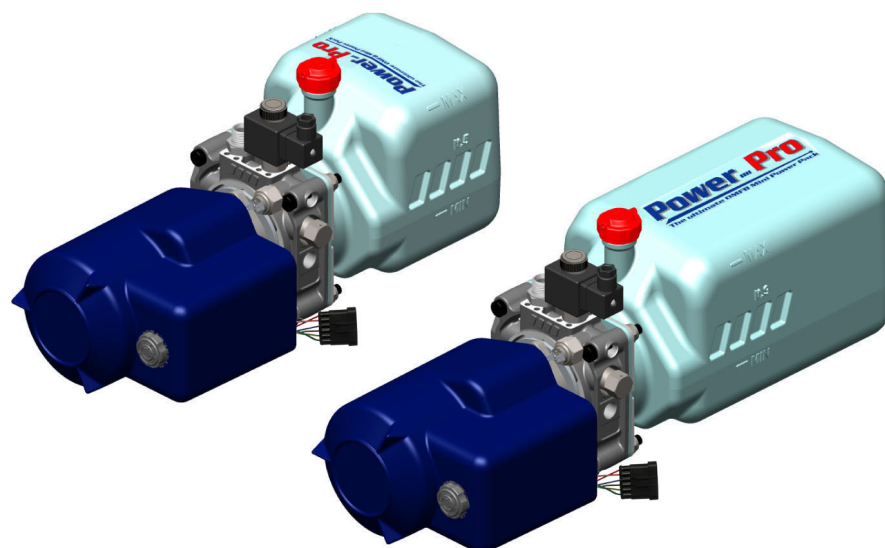


Centralina oleoidraulica per azionamento di cassoni ribaltabili con impianto elettrico precablato. Comprende di serie idrostop, buzzer e cablaggio elettrico con connettore. Serbatoio in plastica con tappo sfiato. Flangiabile direttamente con 2 viti M10 sul supporto centrale di alluminio o mediante piastra OPTIONAL 14917300150.



Hydraulic power pack for operating tippers/dumpers trucks with pre-cabled wiring kit. It includes pressure switch, acoustic beeper and wiring kit with connector. Plastic tank with breather cap. It can be flanged directly either through the 2 M10 screws of the aluminium housing or by using the OPTIONAL bracket 14917300150.

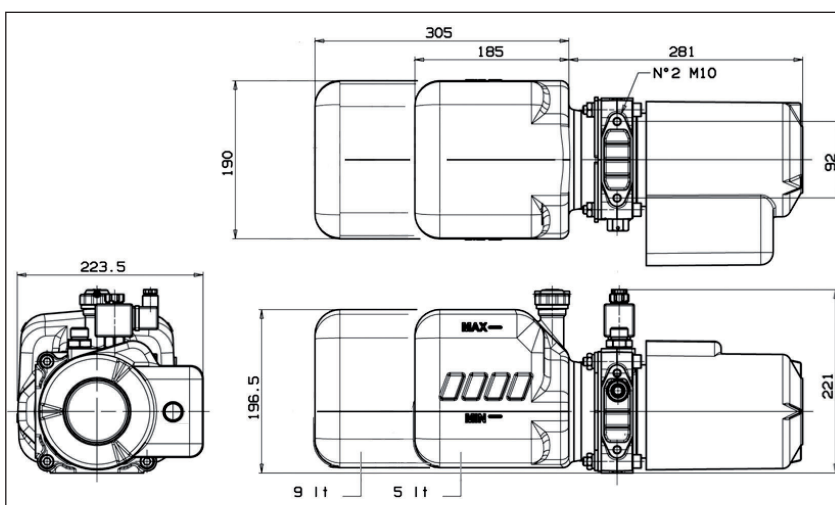



| Serbatoio<br>Tank   |                            | Pompa<br>Pump                                       | Motore<br>Motor |              |               |               |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Tipo<br>Type        | Capacità<br>Capacity<br>lt | Cilindrata<br>Displacement<br>cm <sup>3</sup> /rev. | 12 V - 800 W    | 24 V - 800 W | 12 V - 1600 W | 24 V - 2200 W |
| PLASTICA<br>PLASTIC | 5                          | 1                                                   | 14794305102     | 14794505100  |               |               |
|                     |                            | 2                                                   | 14794305200     | 14794505208  | 14794705206   | 14794905204   |
|                     |                            | 3,1                                                 |                 |              | 14794705313   | 14794905311   |
|                     | 9                          | 1                                                   | 14794309108     | 14794509106  |               |               |
|                     |                            | 2                                                   | 14794309206     | 14794509204  | 14794709202   | 14794909200   |
|                     |                            | 3,1                                                 |                 |              | 14794709319   | 14794909317   |

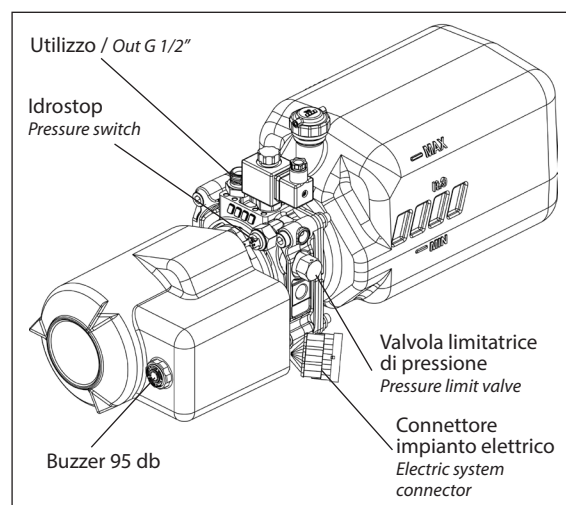

### Caratteristiche tecniche 12V 800W / Technical specifications 12V 800W

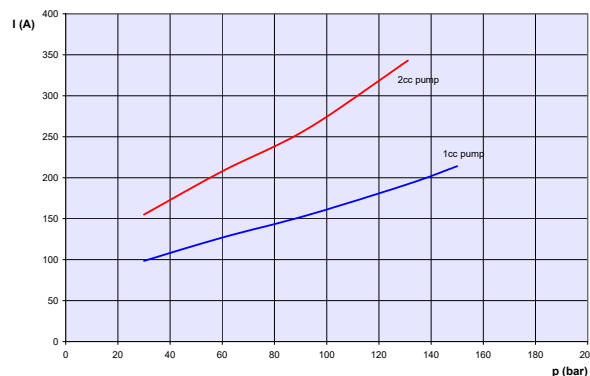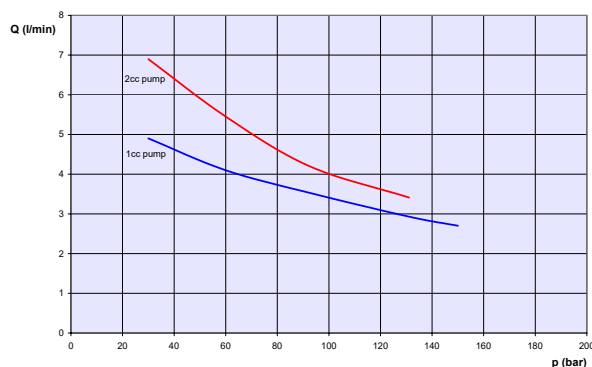

### Caratteristiche tecniche 24V 800W / Technical specifications 24V 800W

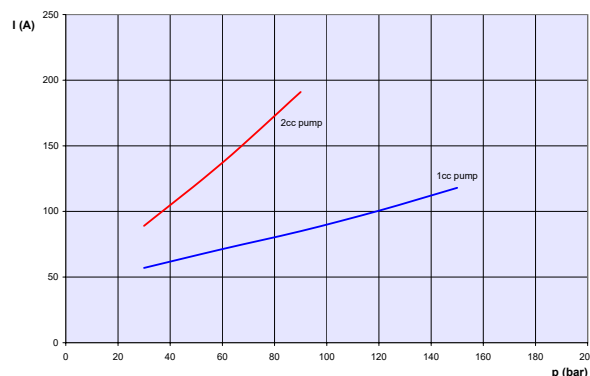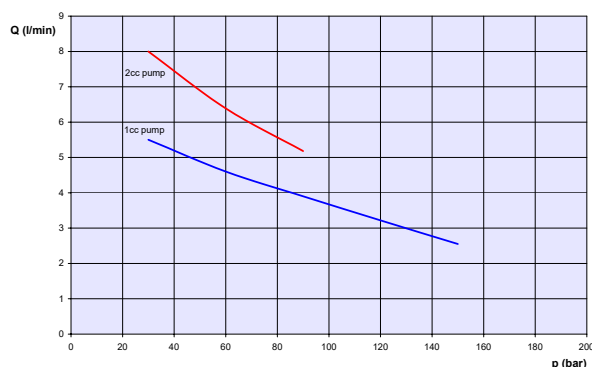

**I grafici sono stati costruiti con prove al banco con le seguenti condizioni:**

- temperatura ambiente 20°C
- batterie 12V o 24V
- cavi alimentazione 5 metri
- olio idraulico VG68

**Temperatura di utilizzo** -15°C ÷ +80°C

**Condizioni di utilizzo:** è importante rispettare i tempi di utilizzo indicati per evitare surriscaldamento del motore.

**The graphs are worked out from laboratory tests with the following parameters:**

- ambient temperature 20°C
- battery 12V or 24V
- feed wires L=5 mts
- hydraulic oil VG 68

**Working temperature** -15°C ÷ +80°C


**Working conditions:** it is important to keep to the working time given to avoid overheating of the motor.

#### S2 - Servizio di durata limitata / Short-time duty

Una volta partito, il motore lavora con un carico costante per un periodo limitato durante il quale non viene raggiunto l'equilibrio termico. Il motore verrà alimentato una seconda volta quando la sua temperatura sarà scesa al livello della temperatura ambiente (sono state ripristinate le condizioni iniziali).

Once started, the motor works at a constant load for a limited period and thermal equilibrium is not reached. Motor will be started a second time then when its temperature has decreased to room temperature (starting conditions are restored).

Alla potenza nominale (potenza resa all'albero) S2 2,5 min  
At rated power (shaft output) S2 2,5 min




#### S3 - Servizio intermittente periodico / Intermittent periodic duty

Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo senza carico e senza alimentazione elettrica. La corrente di avviamento non influenza l'innalzamento di temperatura del motore.

A sequence of identical/duty cycles, made up with a time of operation at constant load and a time at rest. When at rest, the motor is not fed. Starting current does not significantly influence temperature rise.

Alla potenza nominale (potenza resa all'albero)  
At rated power (power output to shaft)  
12V S3 10%  
24V S3 10%

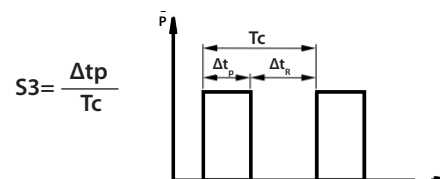

$$S3 = \frac{\Delta t_p}{T_c}$$



I fattori S2 e S3 vanno riferiti alla effettiva corrente assorbita secondo i seguenti criteri:  
The factors S2 and S3 shall be related to the actual current absorbed according to the following criteria:

| 12V   |          |     |
|-------|----------|-----|
| I (A) | S2 (min) | S3% |
| 100   | 2,5      | 10  |
| 200   | 1        | 5   |
| 300   | 0,5      | 2   |



| 24V   |          |     |
|-------|----------|-----|
| I (A) | S2 (min) | S3% |
| 50    | 2,5      | 10  |
| 100   | 1        | 5   |
| 180   | 0,5      | 2   |

Corrente nominale / Nominal current

### Caratteristiche tecniche 12V 1600W / Technical specifications 12V 1600W

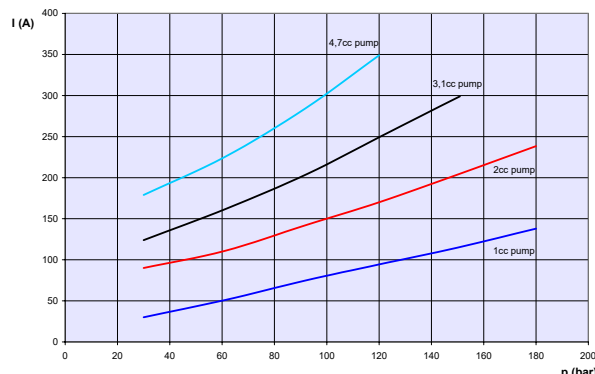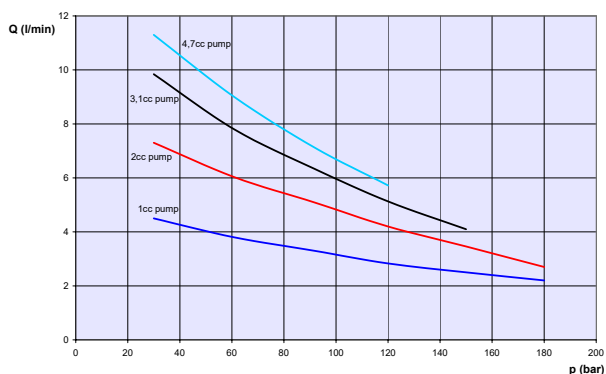

### Caratteristiche tecniche 24V 2200W / Technical specifications 24V 2200W

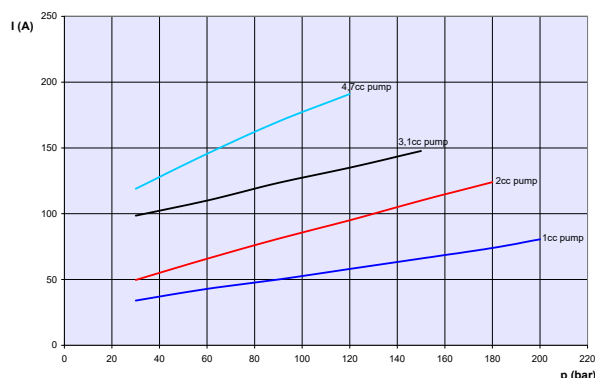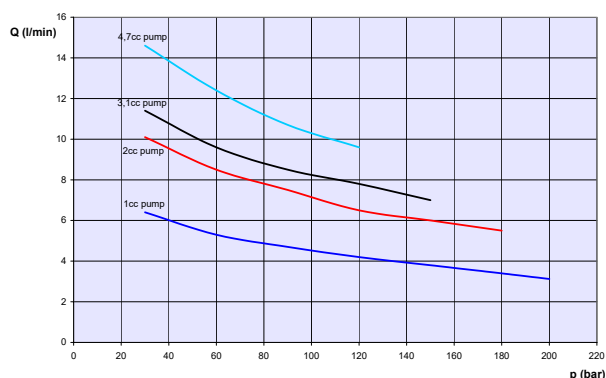

**I grafici sono stati costruiti con prove al banco con le seguenti condizioni:**

- temperatura ambiente 20°C
- batterie 12V o 24V
- cavi alimentazione 5 metri
- olio idraulico VG68

**Temperatura di utilizzo** -15°C ÷ +80°C

**Condizioni di utilizzo:** è importante rispettare i tempi di utilizzo indicati per evitare surriscaldamento del motore.

**The graphs are worked out from laboratory tests with the following parameters:**

- ambient temperature 20°C
- battery 12V or 24V
- feed wires L=5 mts
- hydraulic oil VG 68

**Working temperature** -15°C ÷ +80°C


**Working conditions:** it is important to keep to the working time given to avoid overheating of the motor.

#### S2 - Servizio di durata limitata / Short-time duty

Una volta partito, il motore lavora con un carico costante per un periodo limitato durante il quale non viene raggiunto l'equilibrio termico. Il motore verrà alimentato una seconda volta quando la sua temperatura sarà scesa al livello della temperatura ambiente (son state ripristinate le condizioni iniziali).

Once started, the motor works at a constant load for a limited period and thermal equilibrium is not reached. Motor will be started a second time when its temperature has decreased to room temperature (starting conditions are restored).

Alla potenza nominale (potenza resa all'albero) S2 2 min  
At rated power (shaft output) S2 2 min




#### S3 - Servizio intermittente periodico / Intermittent periodic duty

Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo senza carico e senza alimentazione elettrica. La corrente di avviamento non influenza l'innalzamento di temperatura del motore.

A sequence of identical duty cycles, made up with a time of operation at constant load and a time at rest. When at rest, the motor is not fed. Starting current does not significantly influence temperature rise.

Alla potenza nominale (potenza resa all'albero)  
At rated power (power output to shaft)  
12V S3 5%  
24V S3 8%

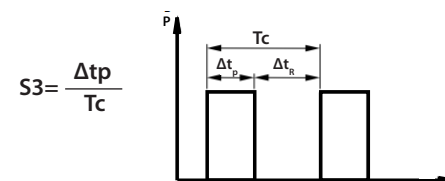

$$S3 = \frac{\Delta t_p}{T_c}$$

I fattori S2 e S3 vanno riferiti alla effettiva corrente assorbita secondo i seguenti criteri:

The factors S2 and S3 shall be related to the actual current absorbed according to the following criteria:

| 12V   |          |     |
|-------|----------|-----|
| I (A) | S2 (min) | S3% |
| 100   | 20       | 30  |
| 200   | 4        | 7   |
| 220   | 2        | 5   |
| 300   | 0,5      | 2   |

| 24V   |          |     |
|-------|----------|-----|
| I (A) | S2 (min) | S3% |
| 50    | 20       | 30  |
| 100   | 4        | 12  |
| 125   | 2        | 8   |
| 180   | 0,5      | 3   |

Corrente nominale / Nominal current

**Fusibile 5A**  
Fuse wire 5A

**Connettori mini-block**  
Mini-block connector

**Segnalatore acustico 95 db**  
Buzzer 95 db

**Staffa supporto**  
Holder

**Interruttore staccabatteria incluso**  
Battery-off switch included

**Predisposiz. finecorsa**  
End of stroke predisposition

**Connettore PACKARD**  
PACKARD connector

**Centralina Power-pack**

**Buzzer**

**Idrostop**  
Pressure switch

**Elettrovalvola**  
Electrovalve


**Colori dei fili:**  
Rosso/Red  
Viola/Purple  
Marrone/Brown  
Giallo-nero/Yellow-black  
Bianco-rosso/White-red  
Marrone/Brown  
Blu/Blue

| Codice / Code | Descrizione / Description                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30200100508   | Kit elettrico corto (3500mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera ORANGE<br>Short electrical kit (3500mm) cabled PK-RE. Push-button panel ORANGE |
| 30200100517   | Kit elettrico lungo (5000mm) PK-RE "CABLED". Pulsantiera ORANGE<br>Long electrical kit (5000mm) cabled PK-RE. Push-button panel ORANGE  |

| Codice / Code | Descrizione / Description                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30200100526   | Kit elettrico corto (3500mm) 12 V PK-RE "CABLED". Cruscotto<br>Short electrical kit (3500mm) 12 V cabled PK-RE. Dashboard |
| 30200100535   | Kit elettrico lungo (5000mm) 12 V PK-RE "CABLED". Cruscotto<br>Long electrical kit (5000mm) 12 V cabled PK-RE. Dashboard  |
| 30200100544   | Kit elettrico corto (3500mm) 24 V PK-RE "CABLED". Cruscotto<br>Short electrical kit (3500mm) 12 V cabled PK-RE. Dashboard |
| 30200100553   | Kit elettrico lungo (5000mm) 24 V PK-RE "CABLED". Cruscotto<br>Long electrical kit (5000mm) 12 V cabled PK-RE. Dashboard  |

Impianto elettrico con pulsantiera mobile LIGHT (kit per interno cabina - IP54).

Electrical system with mobile LIGHT push-button panel (kit for cabin use - IP54).

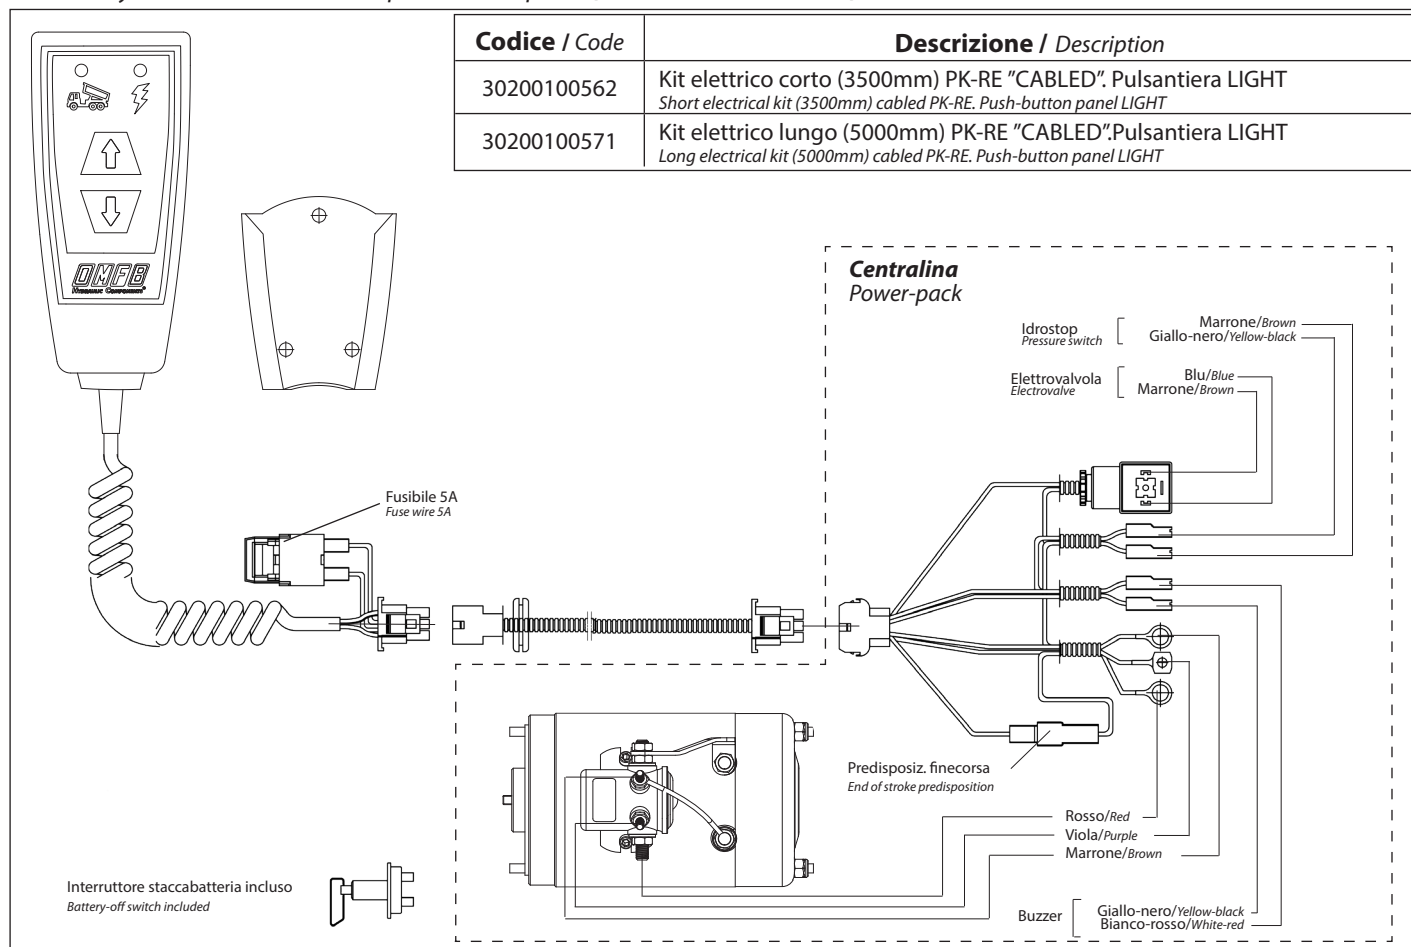

Led segnalazione cassone sollevato  
attivato da specifico ingresso  
"Tipper up" warning light activated  
by specific input

Led tensione inserita  
Power ON warning light

Staffa supporto  
Holder


Connettore PACKARD  
PACKARD connector

Connettori mini-block  
Mini-block connector


Fusibile 5A  
Fuse 5A

- N° 2 pulsanti con tastiera a membrana a cupole metalliche
- N° 2 funzioni controllate a relay
- Nos. 2 switches with membrane keyboard.
- Nos. 2 controlled relay functions

- Tensione alim. 12-24V DC
- Corrente max. pilotata dalle uscite 5A
- Feeding power 12/24V DC
- Max. piloted current outputs 5A




## RICAMBI / SPARE PARTS

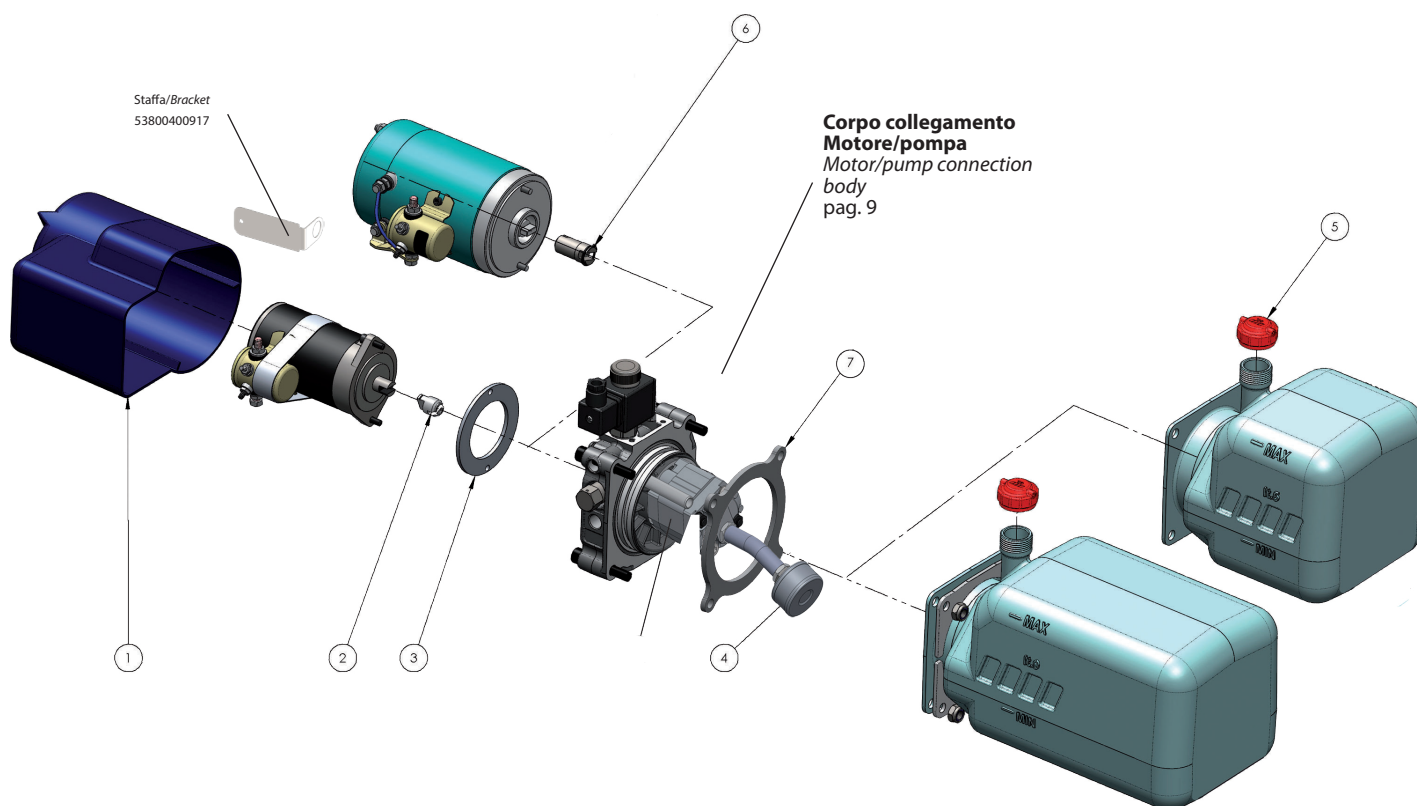

| Pos. | Codice / Code | Descrizione / Description                                 | N° |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1    | 50900000038   | Carter protezione motore / Motor guard casing             | 1  |
|      | 53800400917   | Staffa fissaggio carter / Carter bracket                  |    |
|      | 12201100357   | Segnalatore acustico 95 db/Buzzer 95 db                   |    |
| 2    | 11400400700   | Manicotto collegamento motore-pompa / Motor-pump coupling | 1  |
| 3    | 53400200186   | Anello centraggio motore 800W / 800W motor centering ring | 1  |
| 4    | 11800000064   | Cartuccia filtro / Filter cartridge                       | 1  |
| 5    | 50900500140   | Tappo sfiato 3/4" / 3/4" Breather cap                     | 1  |
| 6    | 50001800018   | Manicotto collegamento motore-pompa / Motor-pump coupling | 1  |
| 7    | 50600002854   | Guarnizione neoprene / Neoprene gasket                    | 1  |
|      | 12200900075   | Idrostop / Pressure switch                                | 1  |

**Dettaglio corpo collegamento motore/pompa  
Motor/pump connection body detail**

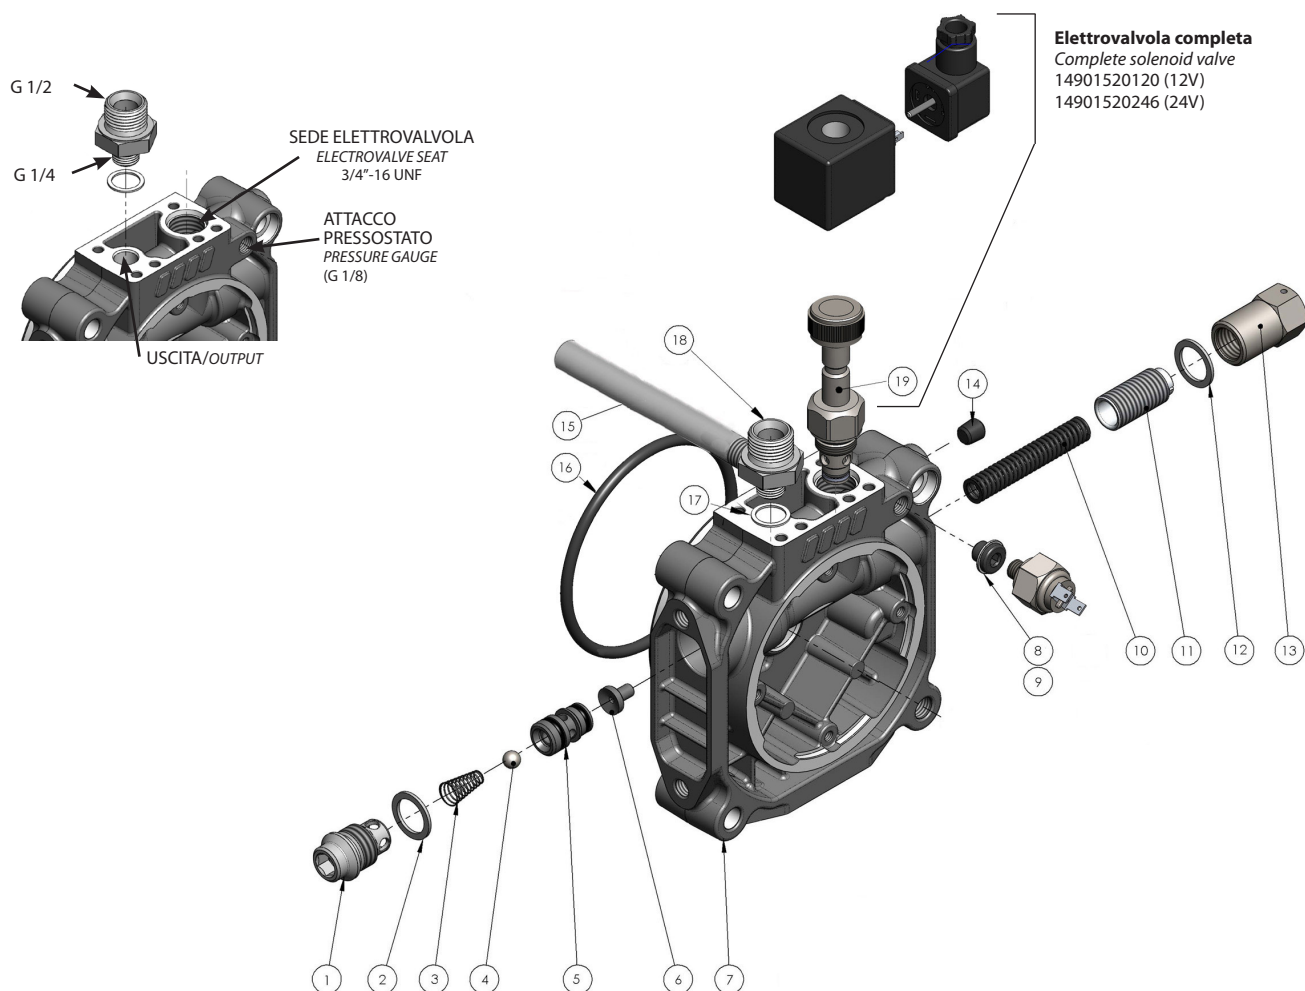


| Pos. | Codice/Code | Descrizione/Description                                                   | N° |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | 54000300404 | Tappo valvola di ritegno / Check valve cap                                | 1  |
| 2    | 11600901906 | Rondella rame 20x24x1,5 / Copper washer 20x24x1,5                         | 1  |
| 3    | 51200400135 | Molla / Spring                                                            | 1  |
| 4    | 51000900072 | Sfera 5/16" / Ball 5/16"                                                  | 1  |
| 5    | 50002000032 | Gruppo corpo guida sfera / Ball guide casing                              | 1  |
| 6    | 54300100017 | Perno di tenuta e guida molla / Holding pin and spring guide              | 1  |
| 7    | 51900300463 | Corpo collegamento motore-pompa / Motor pump connection casing            | 1  |
| 8    | 11600900069 | Rondella alluminio 10x16x1 / Aluminium washer 10x16x1                     | 1  |
| 9    | 11500600108 | Tappo in acciaio / Steel plug                                             | 1  |
| 10   | 51200501071 | Molla / Spring                                                            | 1  |
| 11   | 50400000172 | Grano di registro / Register screw                                        | 1  |
| 12   | 11600900309 | Rondella alluminio 17x23x1,5 / Aluminium washer 17x23x1,5                 | 1  |
| 13   | 54000600045 | Tappo ch.22 / Screw cap ch.22                                             | 1  |
| 14   | 50402010087 | Grano conico / Tapered dowel                                              | 1  |
| 15   | 54100200010 | Tubo scarico / Tube                                                       | 1  |
| 16   | 50600400254 | Guarnizione OR 190 6400 (5.34 X 101.00) / O-RING 190 6400 (5.34 X 101.00) | 1  |
| 17   | 11600900158 | Rondella alluminio 13,5x18x1 / Aluminium washer 13,5x18x1                 | 1  |
| 18   | 11600600231 | Nipplo doppio 1/4" - 1/2" / 1/4"-1/2"Nipple                               | 1  |
| 19   | 14901520095 | Cartuccia elettrovalvola / Cartridge solenoid valve                       | 1  |


|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 14917540123 | Bobina con connettore 12V / Coil with connector 12V |
| 14917540249 | Bobina con connettore 24V / Coil with connector 24V |
| 13104500072 | Connettore / Connector                              |

## ACCESSORI - ACCESSORIES

12105100075 Gruppo finecorsa + cavetto / End of stroke switch + electrical cable kit

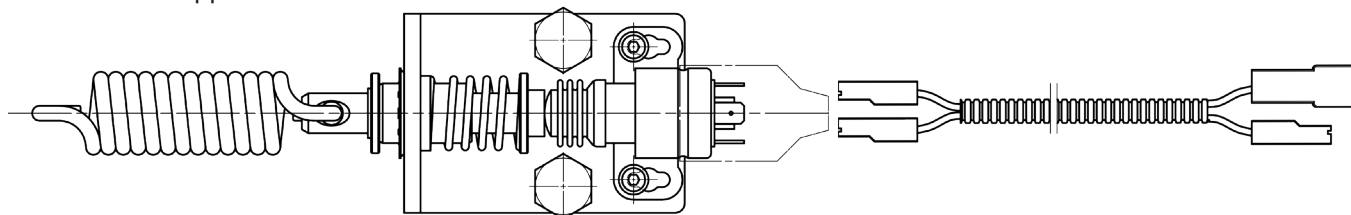


14915000111 Gruppo finecorsa + cavetto / End of stroke switch + electrical cable kit

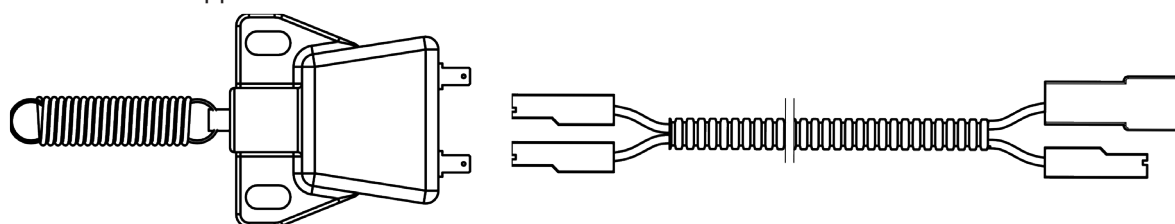


## OPTIONAL POWER-PRO

**14917300150: Piastra fissaggio esterno.**  
outside fixing


Plate for

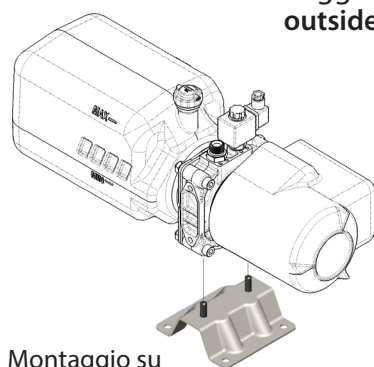

Montaggio su  
piano orizzontale  
Mounting on  
horizontal plate

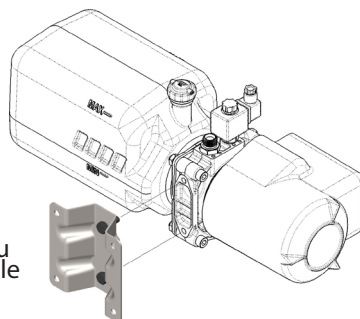

Montaggio su  
piano verticale  
Mounting on  
vertical plate

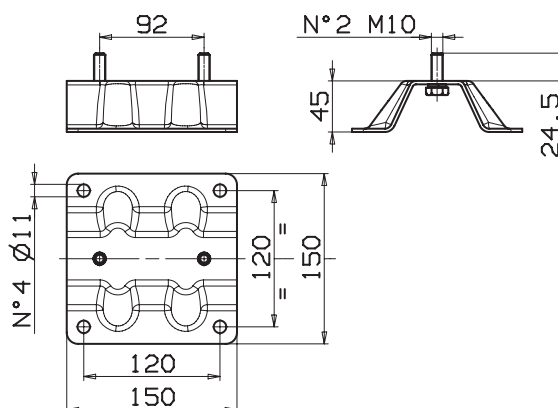


Sul cavo del positivo di alimentazione deve essere inserito dall'installatore uno staccabatteria che l'utilizzatore deve sempre scollegare quando il veicolo viaggia su strada. L'installatore non fornendo lo staccabatteria o non comunicando all'utilizzatore il suo corretto utilizzo si assume qualunque responsabilità su eventuali danni potessero derivare da tali mancanze. Il cavo del negativo di alimentazione deve essere connesso direttamente in batteria in quanto la sua connessione a telaio potrebbe non garantire il corretto passaggio di corrente per il sistema oltre a poter diventare potenziale causa di guasto al veicolo stesso. L'installatore, connettendo il cavo negativo di alimentazione a telaio del veicolo, si assume qualunque responsabilità su eventuali malfunzionamenti del sistema.

On the positive power lead you have to fit a battery-off switch, which has to be always switched-off when the vehicle is on the move. If the installer do not supply or inform the user about the proper function of this switch he is responsible for any damages or consequences coming from his negligence. The negative power lead has to be connected directly to the battery because if connected to the frame it could not assure the proper power to the system or even damage the vehicle itself. The installer is responsible for any damage to the system when the negative lead is connected to the frame.



## CAVI DI POTENZA - POWER CABLES

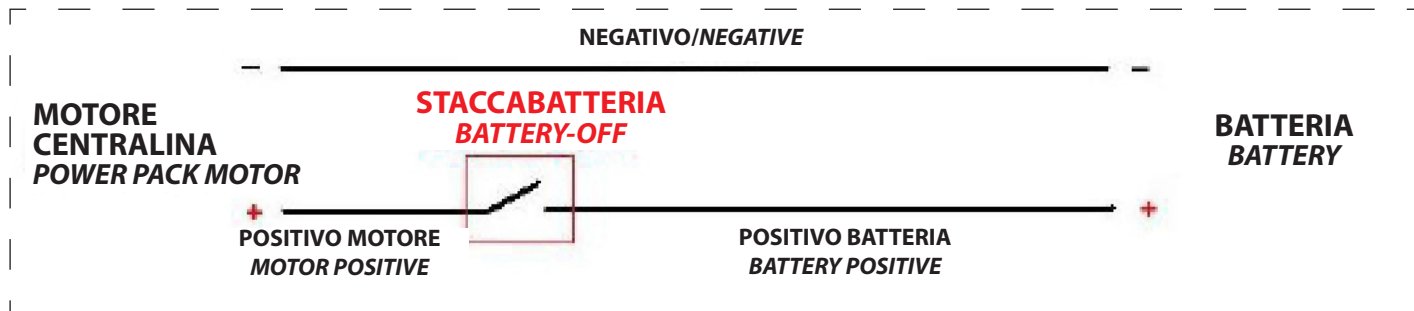

### E' possibile/It is possible:

- ordinare a parte i kit cavi di alimentazione con fusibile di protezione da 200A nelle diverse lunghezze come da tabella:  
to order separately the power cable with protection fuse of 200A in different lengths as per below reported table:

| KIT CAVI DI POTENZA COMPLETI/COMPLETE POWER CABLE KITS |                                       |                                   |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Negativo<br>Negative (-)                               | Positivo batteria<br>Battery positive | Positivo motore<br>Motor positive | Codice<br>Code |
| 1 metro/meter                                          | 2 metri/meters                        | 1 metro/meter                     | 30200500200    |
| 1 metro/meter                                          | 3 metri/meters                        | 1 metro/meter                     | 30200500308    |
| 1 metro/meter                                          | 4 metri/meters                        | 1 metro/meter                     | 30200500406    |
| 1 metro/meter                                          | 5 metri/meters                        | 1 metro/meter                     | 30200500504    |

- oppure ordinare separatamente i cavi con diverse lunghezze e i kit fusibile:  
or to order separately the cable with different lengths and the fuse kits:

| NEGATIVO e POSITIVO BATTERIA<br>NEGATIVE and POSITIVE BATTERY |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Lunghezza cavo<br>Cable length                                | Codice<br>Code |
| 100 cm                                                        | 30601100116    |
| 125 cm                                                        | 30601100125    |
| 200 cm                                                        | 30601100204    |
| 250 cm                                                        | 30601100259    |
| 300 cm                                                        | 30601100302    |
| 400 cm                                                        | 30601100400    |
| 500 cm                                                        | 30601100508    |

| POSITIVO MOTORE<br>MOTOR POSITIVE |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lunghezza cavo<br>Cable length    | Codice<br>Code |
| 40 cm                             | 30601100044    |
| 60 cm                             | 30601100071    |
| 100 cm                            | 30601100107    |
| 150 cm                            | 30601100160    |
| 180 cm                            | 30601100188    |

| KIT FUSIBILE/FUSE KIT |             |
|-----------------------|-------------|
| I (A)                 | Codice/Code |
| 80                    | 30601400809 |
| 100                   | 30601401004 |
| 125                   | 30601401255 |
| 160                   | 30601401602 |
| 200                   | 30601402003 |
| 250                   | 30601402503 |

## Marcatura del prodotto e certificazioni

Le minicentraline RE precablate con motore in corrente continua a 12V o 24V sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva Europea 2009/19/CE e dal Regolamento ECE/ONU n°10 Emendamento 2, riguardanti la "Soppressione delle perturbazioni radioelettriche (Compatibilità Elettromagnetica) provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore".


In materia di Compatibilità Elettromagnetica la 2009/19/CE è la direttiva di riferimento per le unità elettriche/elettroniche installate su veicoli stradali in quanto direttiva specifica ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della 89/336/CE. Le prescrizioni della 2009/19/CE devono essere soddisfatte, in materia di Compatibilità Elettromagnetica, da tutti i veicoli definiti nella Direttiva 70/156/CE riguardante l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificata dalla 92/53/CE, nonché ai loro componenti o entità tecniche, che sono quindi esentati dalla osservanza delle disposizioni della 89/336/CE.

Le prove di conformità prescritte dalla Direttiva 2009/19/CE e dal Reg. ECE/ONU n° 10 Em. 2 sono state condotte presso il laboratorio **PRIMA RICERCA & SVILUPPO** (via Campagna, 92 - 22020 Gaggino Faloppio (CO)).

L'omologazione delle minicentraline RE precablate ai requisiti della Dir. 2009/19/CE è certificata dall'Organismo Notificato NSAI (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) con il rilascio del numero d'omologazione per la marcatura del prodotto:

e24\*72/245\*2009/19\*1841

L'omologazione è mostrata con la marcatura del prodotto:



L'omologazione delle minicentraline RE precablate con motore in corrente continua a 12V o 24V ai requisiti del Reg. ECE/ONU n°10 Em.2 è certificata dall'Organismo Notificato NSAI (National Standards Authority of Ireland - Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) con il rilascio del numero d'omologazione per la marcatura del prodotto:

E24 10R-030571

L'omologazione è mostrata con la marcatura del prodotto:



## Product markings and certification

The pre-wired mini power pack RE with 12V or 24V D.C. motor device complies with the essential requisites and other pertinent provisions of European Directive 2009/19/CE and ECE/ONU regulation no. 10 Amendment 2, regarding "Elimination of radioelectric disturbance (Electromagnetic Compatibility) caused by the controlled ignition engines of motor vehicles".

On the subject of Electromagnetic Compatibility, directive 2009/19/CE is the reference directive for electric/electronic units installed on road vehicles as it is the specific directive for the purposes of art. 2, para. 2, of directive 89/336/CE.

The requisites of directive 2009/19/CE must be satisfied on the subject of Electromagnetic Compatibility by all vehicles defined in directive 70/156/CE as regards approval of motor vehicles and trailers, as last amended by directive 92/53/CE, and their components or technical parts, which are thus exempt from compliance with the provisions of directive 89/336/CE.

The conformity tests required by directive 2009/19/CE and regulation ECE/ONU no. 10 Em. 2 were carried out in the PRIMA RICERCA & SVILUPPO (via Campagna, 92 - 22020 Gaggino Faloppio (CO)).

Approval of the pre-wired mini power pack RE with 12V or 24V D.C. motor device with the requisites of Dir. 2009/19/CE is certified by the NSAI (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) which has issued the approval number for marking the product, as follows:

e24\*72/245\*2009/19\*1841

Approval is proven by marking the product:



Approval of the pre-wired mini power pack RE with 12V or 24V D.C. motor device with the requisites of Regulation ECE/ONU no. 10 Em.2 is certified by the NSAI (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) which has issued the approval number for marking the product, as follows:

E24 10R-030571

Approval is proven by marking the product:



## ***Marcatura del prodotto e certificazioni***

**Le minicentraline oleodinamiche con motore in corrente continua a 12V o 24V sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e dal Regolamento ECE/ONU n°10 Emendamento 2**, riguardanti la "Soppressione delle perturbazioni radioelettriche (Compatibilità Elettromagnetica) provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore".

Le prove di conformità prescritte dalla Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e dal Reg. ECE/ONU n° 10 Em. 2 sono state condotte presso il laboratorio **PRIMA RICERCA & SVILUPPO** (via Campagna, 92 - 22020 Gaggino Faloppio (CO)).

L'omologazione delle minicentraline oleodinamiche ai requisiti della Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 **è certificata dall'Organismo Notificato NSAI** (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) con il rilascio del numero d'omologazione per la marcatura del prodotto:

e24\*72/245\*2009/19\*1841

L'omologazione è mostrata con la marcatura del prodotto:

**e24**

**031841**

L'omologazione delle minicentraline oleodinamiche con motore in corrente continua a 12V o 24V ai requisiti del Reg. ECE/ONU n°10 Em.2 **è certificata dall'Organismo Notificato NSAI** (National Standards Authority of Ireland - Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) con il rilascio del numero d'omologazione per la marcatura del prodotto:

E24 10R-030571

L'omologazione è mostrata con la marcatura del prodotto:



**10R**

**03 0571**

## Product markings and certification

**The power packs with 12V or 24V D.C. motor device complies with the essential requisites and other pertinent provisions of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and ECE/ONU regulation no. 10 Amendment 2, regarding "Elimination of radioelectric disturbance (Electromagnetic Compatibility) caused by the controlled ignition engines of motor vehicles".**

The conformity tests required by Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and regulation ECE/ONU no. 10 Em. 2 were carried out in the **PRIMA RICERCA & SVILUPPO** (via Campagna, 92 - 22020 Gaggino Faloppio (CO)).

Approval of the power packs with 12V or 24V D.C. motor device with the requisites of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 **is certified by the NSAI** (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) which has issued the approval number for marking the product, as follows:

e24\*72/245\*2009/19\*1841

Approval is proven by marking the product:

**e24**

**031841**

Approval of the power packs with 12V or 24V D.C. motor device with the requisites of Regulation ECE/ONU no. 10 Em.2 **is certified by the NSAI** (National Standards Authority of Ireland-Glasnevin, Dublin 9, Ireland (+353-1-8073800)) which has issued the approval number for marking the product, as follows:

E24 10R-030571

Approval is proven by marking the product:



**10R**

**03 0571**