



Kit albero di corredo adatto SOLO per il montaggio delle PTO tipo HIGH-POWER codici 010-066.....010-069. Queste PTO sono provviste di foro passaggio olio dal cambio per la lubrificazione della PTO.
Quill shaft kit suitable ONLY for installation of HIGH-PWVER PTO's codes 010-066.....010-069. PTO's with hole for internal extra lubrication.

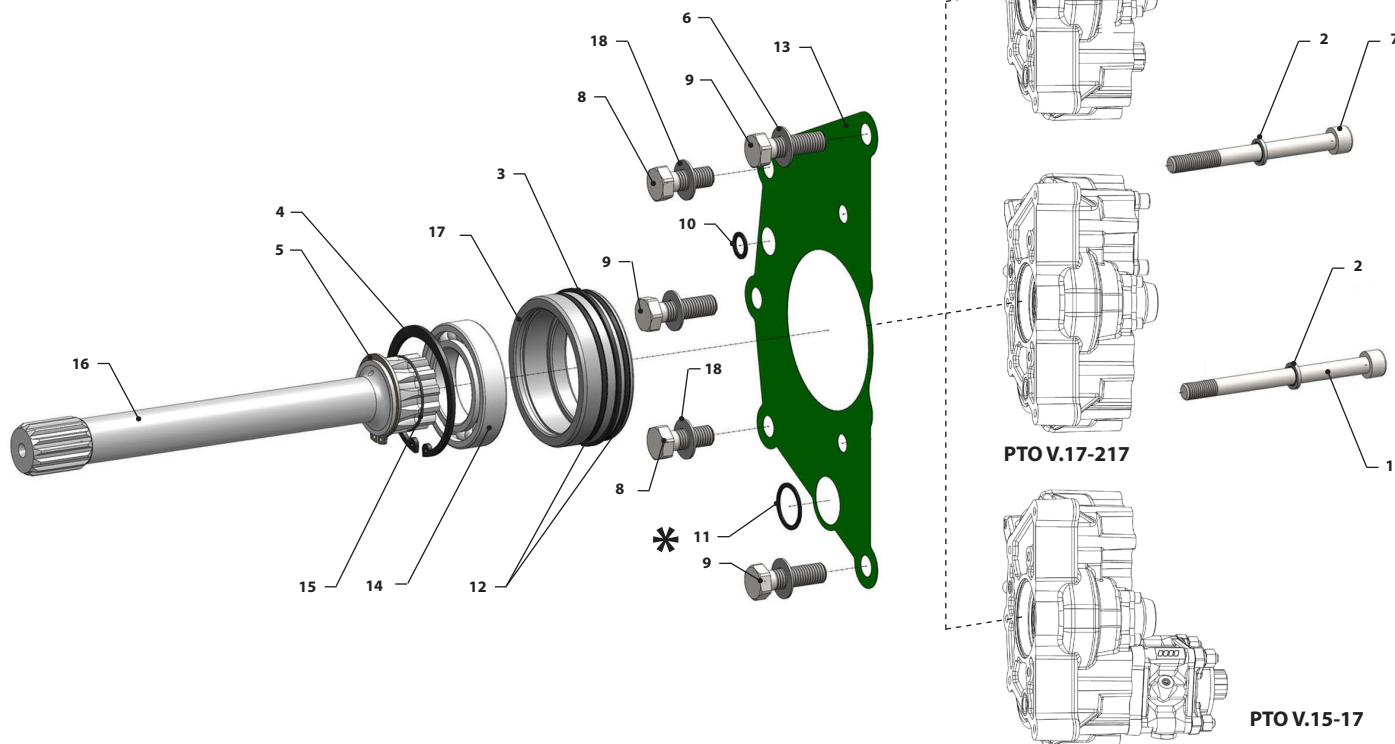

* In fase di montaggio delle PTO, prestare molta attenzione all'OR posizione 11. Deve essere correttamente alloggiato nell'apposita sede ricavata nel corpo della PTO.
While installing these PTO's, pay particular attention to O-Ring in position 11. It must be correctly housed in the appropriate seat on PTO body.

N°	Codice Code	Descrizione Description	Q.
1	50200400761	Vite tce m 10x135 uni 5931 / screw tce m 10x135 uni 5931	1
2	11600910021	Rondella acciaio+gomma g1/8 / steel+rubber g1/8 washer	2
3	50100002809	Anello elastico e-sw / circlip	1
4	50100100695	Anello seeger normale 75 i / seeger	1
5	50100200425	Anello seeger normale 45 e / seeger	1
6	50100750126	Rondella nord-lock x m12 delta protekt / nord-lock washer	3
7	50200400716	Vite tce m 10x110 uni 5931 / screw tce m 10x110 uni 5931	1
8	50200500055	Vite te m 12x30 uni 5739 / screw te m 12x30 uni 5739	2
9	50200500073	Vite te m 12x40 uni 5739 / screw te m 12x40 uni 5739	3
10	50600602050	Guarnizione or 2050 / gasket or 2050	1
11	50600602100	Guarnizione or 2100 / gasket or 2100	1
12	50600684030	Guarnizione orm 0840-30 fkm/fpm / gasket orm 0840-30 fkm/fpm	2
13	50700101281	Guarnizione cambio zf12tx/16tx traxon / zf12tx/16tx traxon gearbox gasket	1
14	51000145755	Cuscinetto a sfere 1c 45x75x16 cl-a / ball bearing	1
15	51200000068	Anello di 41 filo 1,3 frm. / Circlip	1
16	52100000890	Albero di corredo z14-din l272 zf / quill shaft	1
17	53400200837	Anello centraggio pto 10.66 Cambio traxon / centering ring	1
18	50101800632	Rondella elastica ondulata b12 uni 8840 / washer	2

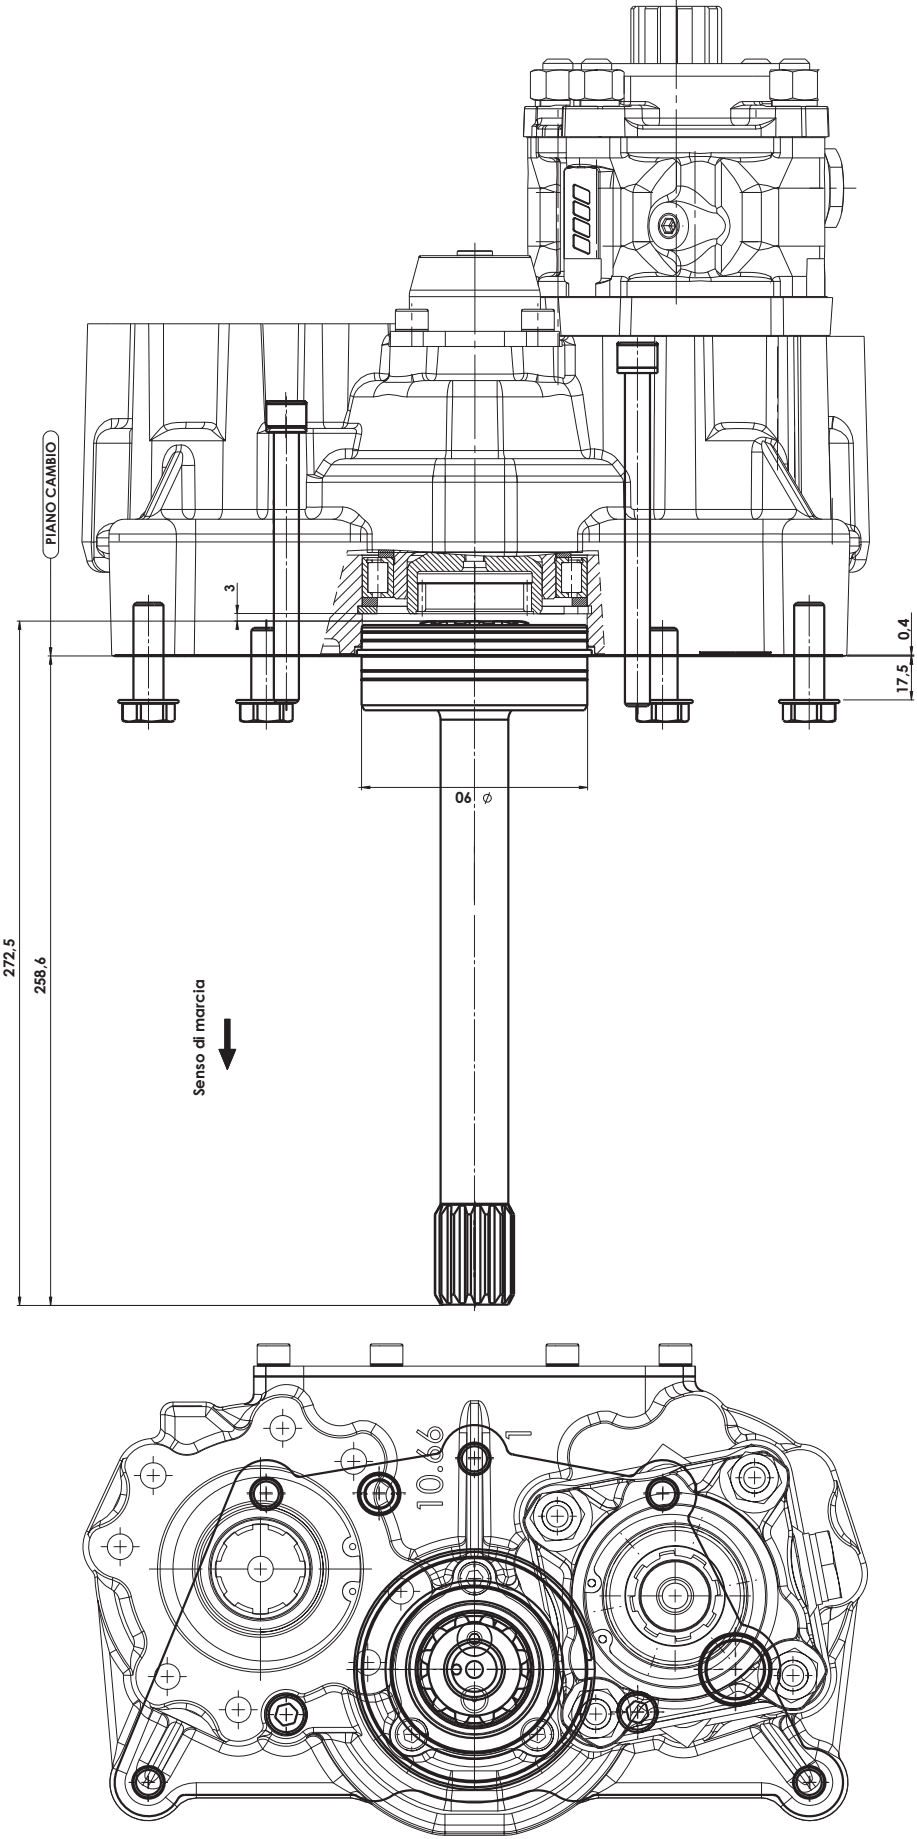

Per i cambi in alluminio la coppia di serraggio deve essere diminuita del 30%.



COPPIA DI SERRAGGIO					
Diametro filetto - Vite	(mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8
Coppia chius. viti e dadi	(Nm)	25	50	80	25
Coppia di chius. prigionieri	(Nm)	10	20	30	10

For aluminium gearboxes the tightening torque needs to be reduced by 30%.



TIGHTENING TORQUE					
Thread diameter - Screw	(mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8
Screws and nuts torque	(Nm)	25	50	80	25
Studs torque	(Nm)	10	20	30	10