


Deviatori pneumatici proporzionali a 2 e a 3 posizioni Pneumatic control switches: proportional 2 and 3 positions

Componibili attacchi inferiori / Sandwich controls rear ports





Fluido: aria
Pressione di utilizzo: max 12 bar
Fluid: air
Working pressure: 12 bar max


Ingombro / Dimensions

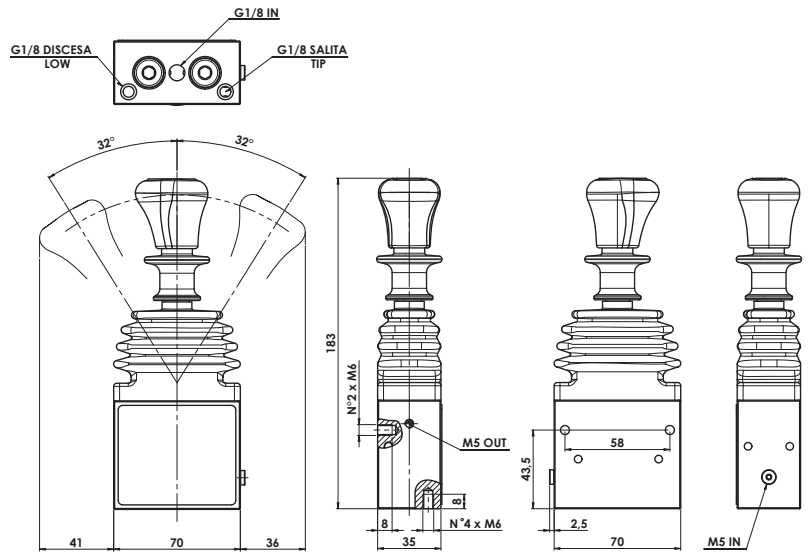



Schema funzionamento / Functional diagram




10000142024





10000142015




10000140026





10000140017



10000140044



10000140080



10000140062

Codice di ordinazione / Order code

		Discesa proporzionale Proportional lowering	Salita/discesa proporzionale Proportional lowering/tipping	Pressioni Pressure values		Temperatura Temperature	
				Min.	Max.	Min.	Max.
Ritorno cloche / Lever return	Automatico / Automatic "CE"	10000142024	10000142015	5 bar	12 bar	-30 °C	+80 °C
	*Manuale / Manual (con blocco salita/discesa) (with low and tip block)	10000140026	10000140017				
	*Manuale / Manual (con blocco discesa) (with low block)	10000140044	10000140080				
	*Manuale / Manual (con blocco salita) (with tip block)	10000140062					




Collegamenti / Link:
Accessori / Accessories
Istruzioni montaggio
Mounting instructions

* I dispositivi di comando con blocchi sono dispositivi "a posizioni predeterminate" ai sensi della Direttiva Macchina 2006/42/EC "e del D.lgs. 17/2010, il cui Allegato 1 individua i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine devono rispettare, tra i quali, per i dispositivi di comando, quelli specifici del sottoparagrafo 3.3.1. E' quindi responsabilità esclusiva del fabbricante della macchina la scelta e l'utilizzo di questi dispositivi di comando nei diversi tipi di impianto oleodinamico e la connessa valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina stessa.

* Control devices with blocks are devices "with preset positions" according to European Directive on machinery 2006/42/EC, Annex 1 of which identifies the essential health and safety requirements that apply to machines, among which, for control devices, those provided for by subparagraph 3.3.1. The manufacturer of the machine is responsible, on an exclusive basis, for the choice and use of these control devices in the different kinds of hydraulic machines and the relevant risk assessment in order to determine the health and safety requirements which apply to the machine.

Ingombro / Dimensions

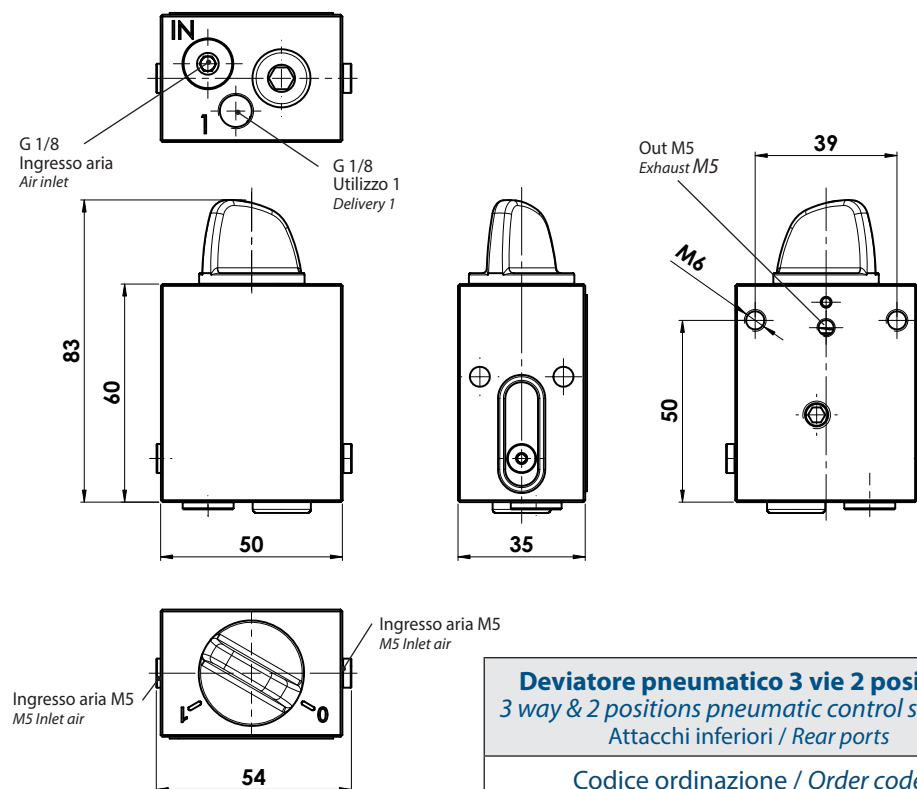


Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni
3 way & 2 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / Rear ports


Codice ordinazione / Order code

10000142115

Schema di funzionamento
Functional diagram



Ingombro / Dimensions


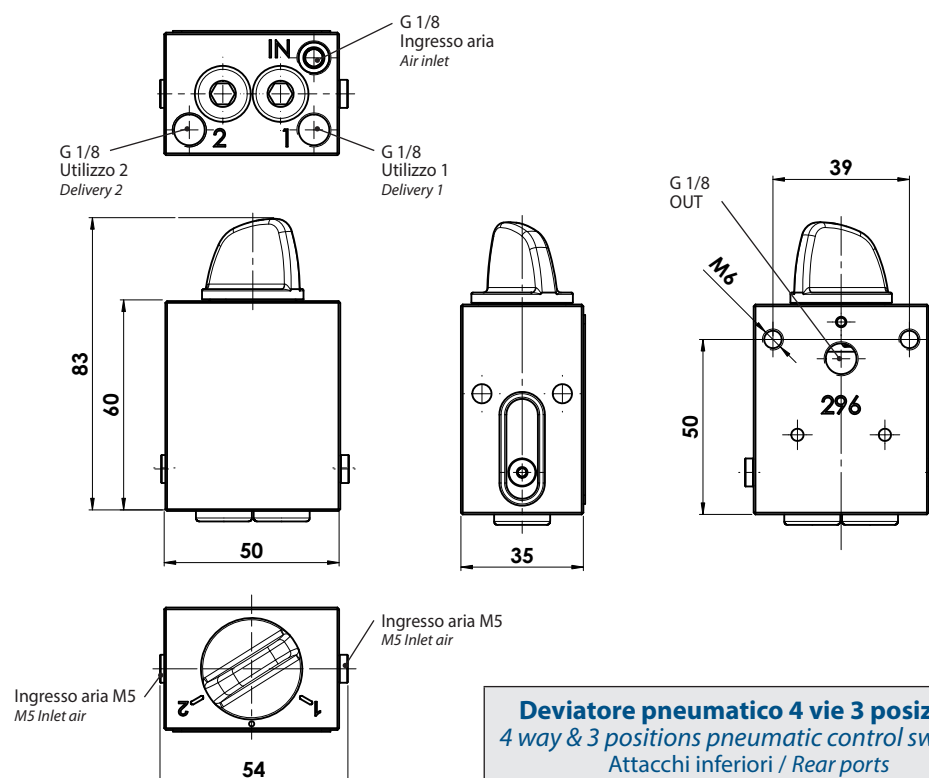


Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni
4 way & 3 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / Rear ports

Codice ordinazione / Order code


10000143213

Schema di funzionamento
Functional diagram

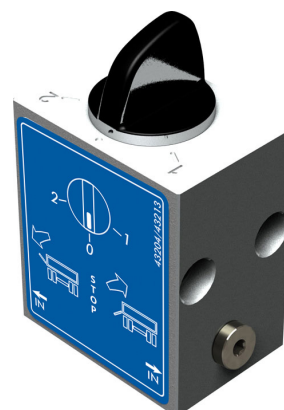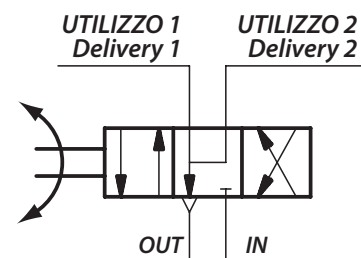

Deviatori pneumatici proporzionali Pneumatic control switches: proportional

Ingombro / Dimensions

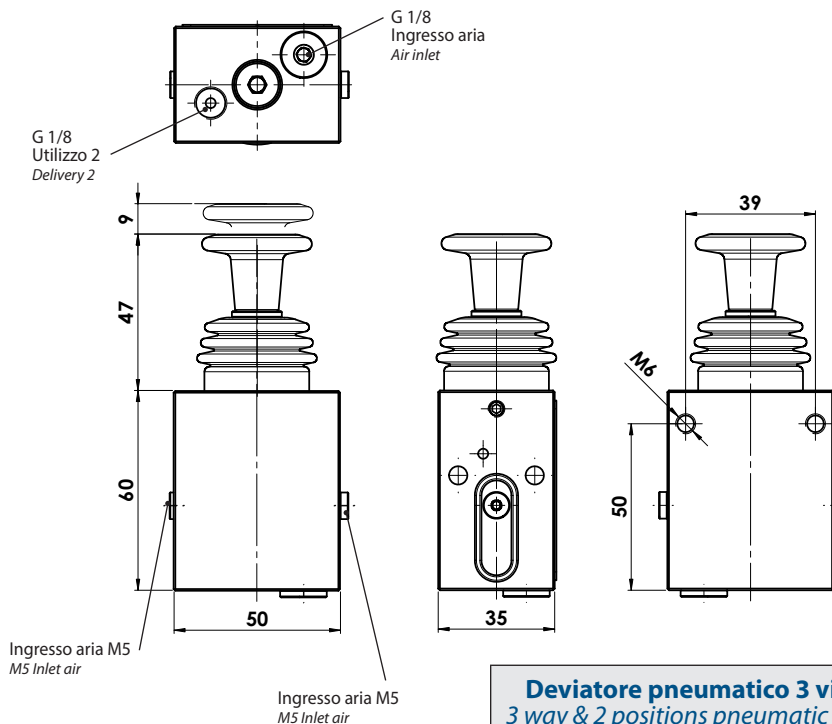


Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni
3 way & 2 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / Rear ports

Codice ordinazione / Order code


10000142160

Schema di funzionamento Functional diagram

UTILIZZO 1 Delivery 1



Ingombro / Dimensions

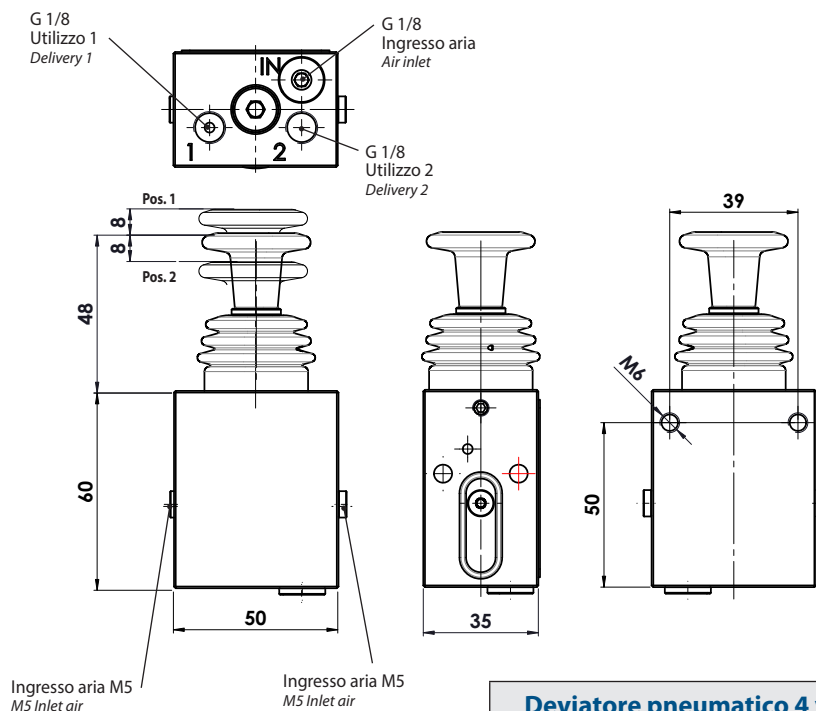

Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni
4 way & 3 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / Rear ports

Codice ordinazione / Order code

10000142268

Schema di funzionamento Functional diagram

UTILIZZO 1 Delivery 1

UTILIZZO 2 Delivery 2

