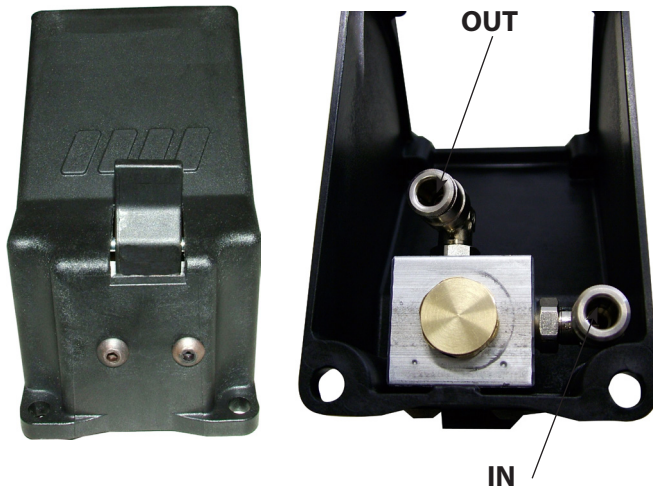
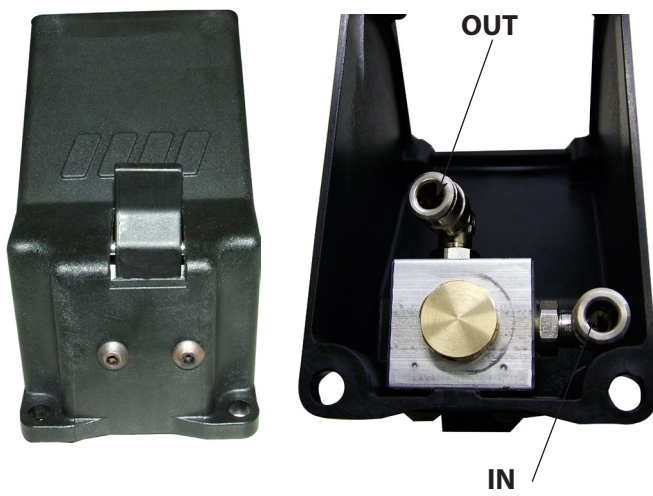


1  Per il montaggio del selettore, asportare parte del carter (10000270065) servendosi di un taglierino. Dare dei leggeri colpi in corrispondenza dei pretagli e non nel centro della parte da asportare. Rimuovere la predisposizione delle viti servendosi di un punteruolo. <i>To mount the pneumatic switch, carefully remove a part of the carter (p/n. 10000270065) using a cutter and following the pre-cut area. Remove the screw predisposition using a punch.</i>	2  Fissare il selettore con le viti incluse nel presente kit. <i>Fix the switch using the screws included with the kit.</i>
--	--

99710000738 AA 23/07/2013

1

1  Per il montaggio del selettore, asportare parte del carter (10000270065) servendosi di un taglierino. Dare dei leggeri colpi in corrispondenza dei pretagli e non nel centro della parte da asportare. Rimuovere la predisposizione delle viti servendosi di un punteruolo. <i>To mount the pneumatic switch, carefully remove a part of the carter (p/n. 10000270065) using a cutter and following the pre-cut area. Remove the screw predisposition using a punch.</i>	2  Fissare il selettore con le viti incluse nel presente kit. <i>Fix the switch using the screws included with the kit.</i>
--	--

99710000738 AA 23/07/2013

1