




Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato <i>Viscosity index suggested</i>			VI > 100		
Grado di filtrazione <i>Oil filtering</i>			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pressione di aspirazione / Inlet pressure			-0,3 ÷ 2 bar		
Senso di rotazione / Pump rotation			Bidirezionale/Bidirectional		

Ingombro / Dimensions

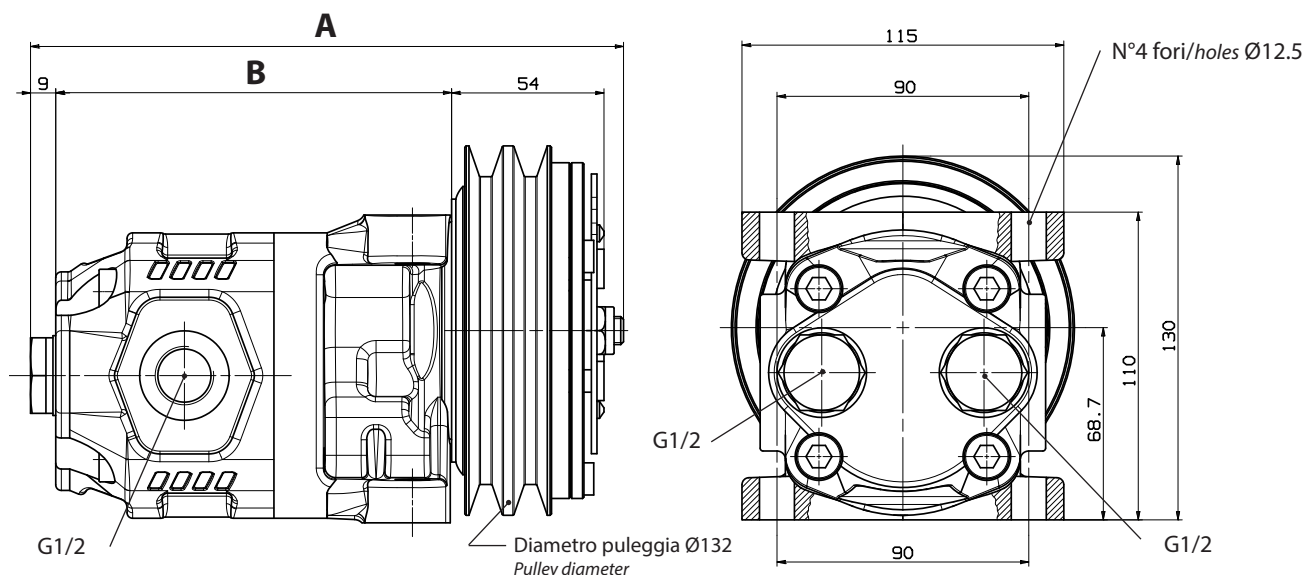

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i> cm³/rev	Codice ordinazione <i>Order code</i>	IN	OUT	A	B	Tipo puleggia <i>Pulley type</i>	Tensione elettromagnete <i>Coil voltage</i>
			ISO 228	ISO 228	mm	mm		
NPLH-10	10,062	10350512101	G1/2	G1/2	192	125.5	2 gole trapezoidali tipo A	12V
		10350524101						24V
NPLH-16	16,035	10350512161			201,5	135	2 for V Belt A profile	12V
		10350524161						24V

Caratteristiche tecniche di funzionamento / Technical features

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i> cm³/rev	Pressione / Pressure			Velocità max continua <i>Max. continuous speed</i> rpm	Velocità max intermittente <i>Max. intermittent speed</i> rpm	Velocità min. <i>Min. speed</i> rpm
		P1	P2				
NPLH-10	10,062	230	250		2200	3000	300
NPLH-16	16,035	140	160				

P1=Pressione max.continua
P2=Pressione max. intermittente

Max. continuous pressure
Max. Intermittent pressure

(100%)
(20 sec.max.)

Identificazione aspirazione / mandata

Suction / delivery identification

