
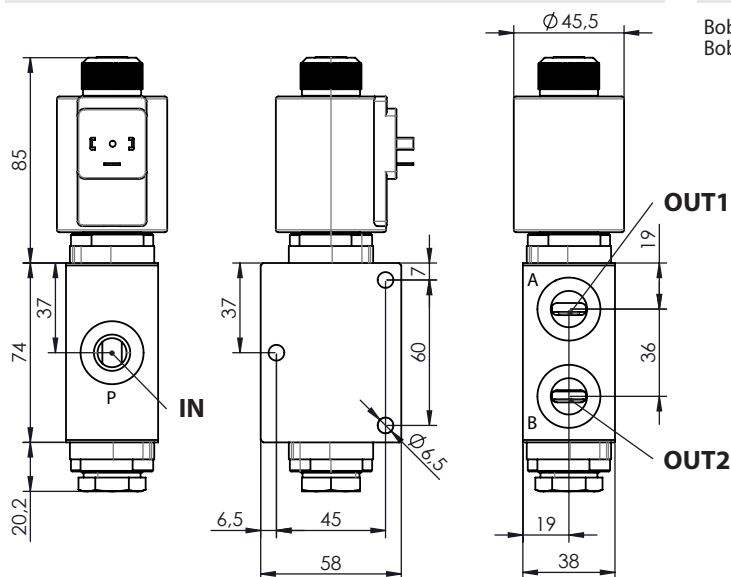
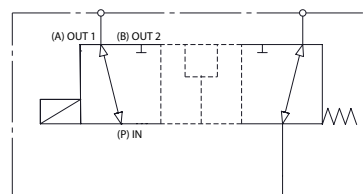


Ingombro / Dimensions

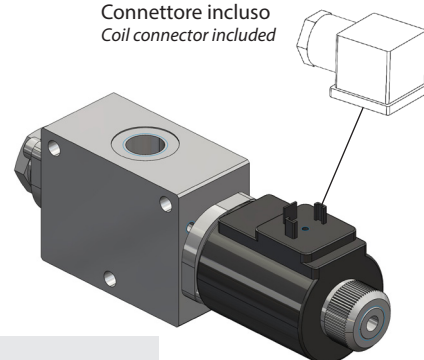

Ricambi / Spare parts


Bobina / Coil 12V 12190200164
Bobina / Coil 24V 12190200173

Schema di funzionamento
Functional diagram

Connettore incluso
Coil connector included


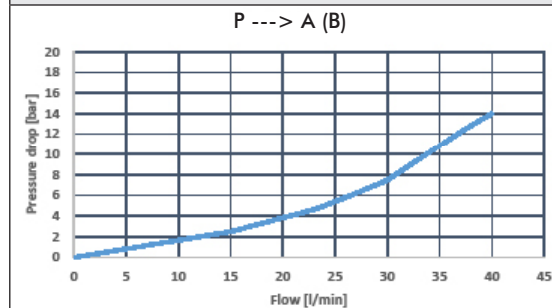
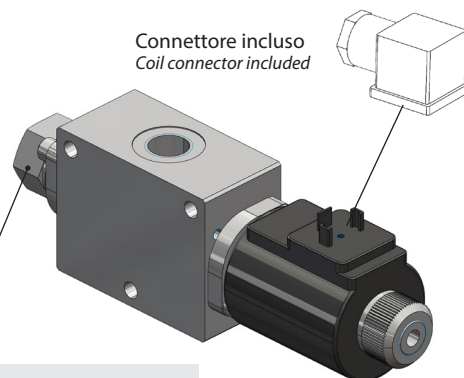
Codice di ordinazione / Order code

	Descrizione Description	Attacchi Ports	Tensione Voltage	Potenza Power	Portata max. Max. flow	Pressione max. Max. pressure
			V	W	l/min	bar
12192024048	Deviatore 3/2 Comando elettrico 3/2 solenoid control diverter flow	G 3/8	24	46	40	250
12192012051	Deviatore 3/2 Comando elettrico 3/2 solenoid control diverter flow		12			

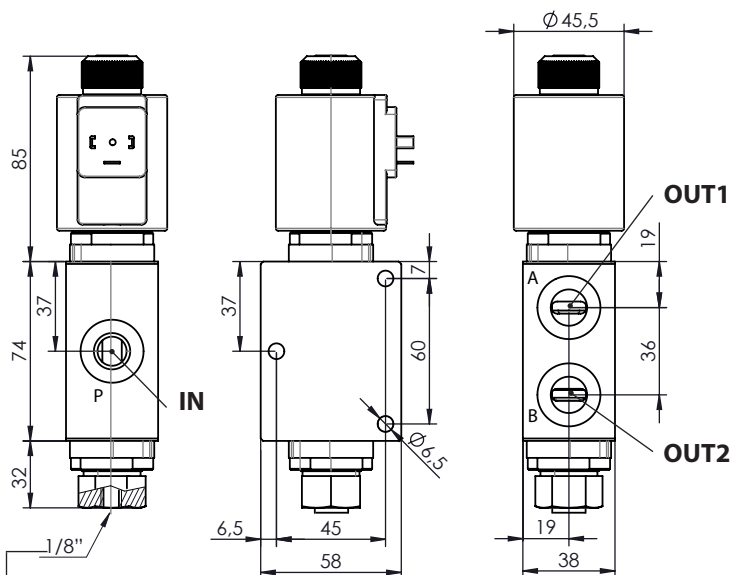Ingombro con drenaggio / Dimensions with drain




12192024048-12192012051-12192000047-12192012042


Connettore incluso
Coil connector included

CON DRENAGGIO - Collegare a serbatoio su applicazioni con pressioni superiori a 250 bar.
WITH DRAIN - Connect to tank on application with pressures over 250 bar.


Codice di ordinazione / Order code

	Descrizione Description	Attacchi Ports	Tensione Voltage	Potenza Power	Portata max. Max. flow	Pressione max. Max. pressure
			V	W	l/min	bar
12192000047	Deviatore 3/2 HP Comando elettrico 3/2 HP solenoid control diverter flow	G 3/8	24	46	40	400
12192012042	Deviatore 3/2 HP Comando elettrico 3/2 HP solenoid control diverter flow		12			

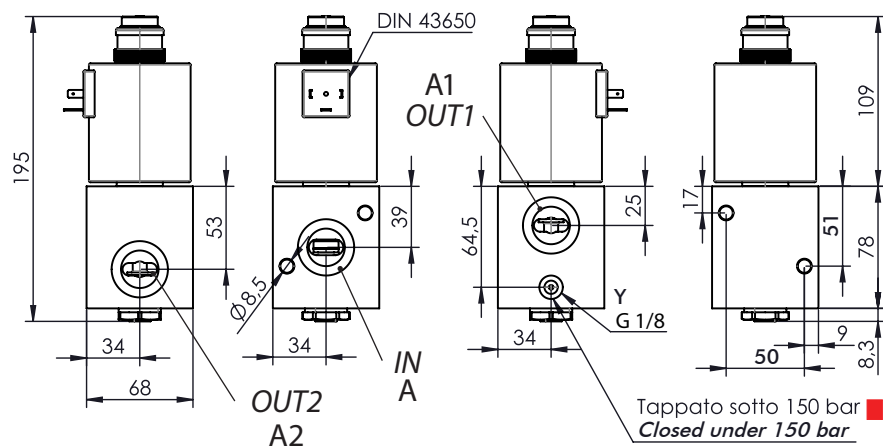
Ingombro / Dimensions



Schema di funzionamento
Functional diagram

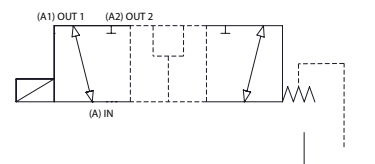

Connettore incluso
Coil connector included

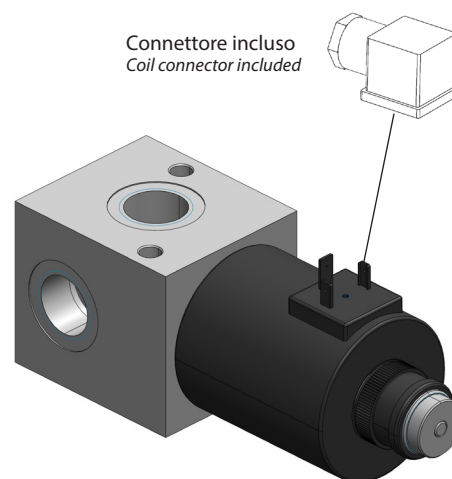

Codice di ordinazione / Order code

	Descrizione Description	Attacchi Ports	Tensione Voltage	Potenza Power	Portata max. Max. flow	Pressione max. Max. pressure
			V	W	l/min	bar
12192000064	Deviatore 3/2 HP Comando elettrico 3/2 HP solenoid control diverter flow	G 3/4	24	60	90	400
12192012060	Deviatore 3/2 HP Comando elettrico 3/2 HP solenoid control diverter flow		12			
12192024066	Deviatore 3/2 Comando elettrico 3/2 solenoid control diverter flow		24			250
12192012079	Deviatore 3/2 Comando elettrico 3/2 solenoid control diverter flow		12			

Collegare a serbatoio su applicazioni con pressioni superiori a 150 bar.
Connect to tank on application with pressures over 150 bar.

Ricambi / Spare parts

Bobina / Coil 12V 12190200280
Bobina / Coil 24V 12190200299

