



Sono utilizzati per collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di un attuttore semplice effetto.

Note costruttive:


- corpo in ghisa
- componenti in acciaio trattati termicamente
- trafilamento contenuto
- predisposti per 6 vie

Flow diverter connects or takes out inlet flow towards two ports. This special hydraulic scheme is able to control a single action actuator.


Features:

- cast iron body
- hardened spindle
- low leakage
- 6 way arranged

Ingombro / Tank

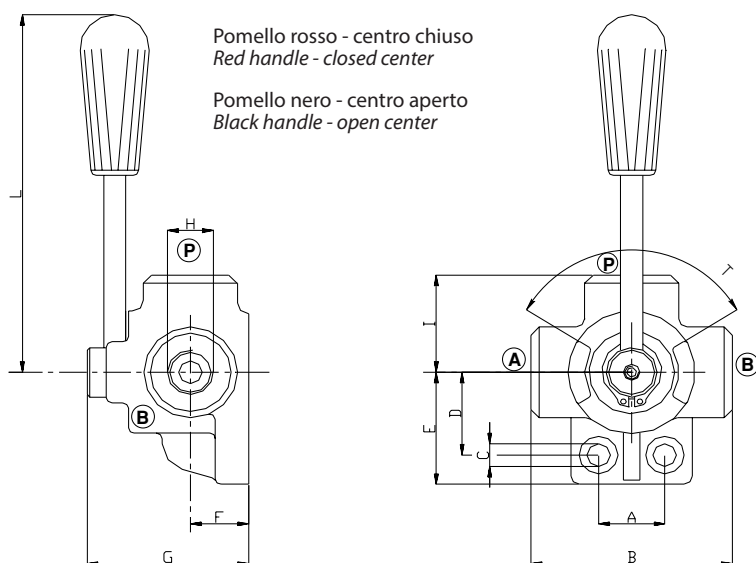

Schema di funzionamento / Functional diagram

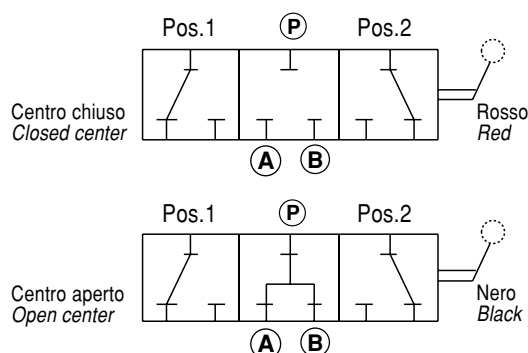

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Pressione Max Pressure Max bar	Portata Max Max flow l/min	H BSP	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	L mm	T°	Peso Weight kg
12200100019 centro aperto/ open center	315	60	G 3/8	24	73	8,5	31	42	21	62	36	125	100	0,88
12200100091 centro chiuso/ closed center														
12200100028 centro aperto/ open center	280	90	G 1/2	30	85	11	36	53	24	70	43	125	100	1,48
12200100108 centro chiuso/ closed center														
12200100037 centro aperto/ open center	250	120	G 3/4	32	91	11	41	58	28	80	47	125	100	1,82
12200100304 centro chiuso/ closed center														
12200100046 centro aperto/ open center	250	180	G 1	32	98	11	50	64	31,5	90	51	160	100	2,50