



Sono utilizzati come semplici distributori per azionare attuatori doppio effetto.

Note costruttive:


- corpo in ghisa
- componenti in acciaio trattati termicamente
- trafilamento contenuto
- predisposti per 8 vie

Flow diverter connects or takes out inlet flow towards two ports. This special hydraulic scheme is able to control a double action actuator.


Features:

- cast iron body
- hardened spindle
- low leakage
- 8 ways arranged

Ingombro / Dimensions

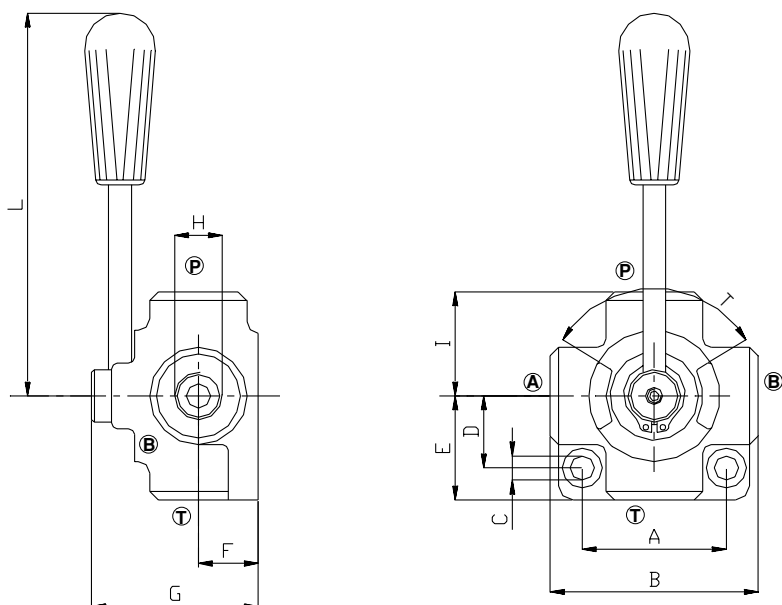

Schema funzionamento Functional diagram

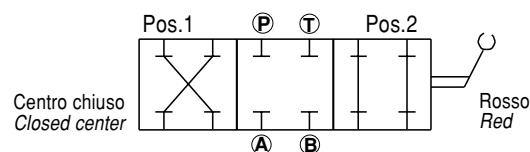

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Pressione max Pressure max	Portata max Max flow	H	A	B	C	D	E	F	G	I	L	T°	Peso Weight
	bar	l/min	BSP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
12200200018	250	35	G 3/8	54	77	8,5	27	38,5	24	71	38,5	125	100	1,24
12200200027		50	G 1/2	68	90		32	45	28	80	45			1,84
12200200036	220	90	G 3/4	74	95		38	47,5	32	90	45,5			2,52