




Il modello RNH 4500-5400 è un verricello idraulico con riduzione a vite senza fine irreversibile. Di costruzione robusta e compatta, questo verricello è fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza e, se utilizzato con cavo di diametro $\varnothing 13$, risulta conforme alle norme DIN 15020. Il sistema di riduzione a vite senza fine, esclude la necessità di un freno di sicurezza per il tamburo. Il verricello serie RNH 4500, è particolarmente adatto all'impiego nel soccorso stradale di autovetture ed autocarri leggeri. La sua particolare costruzione, lo rende facilmente collocabile sia nella parte posteriore che nella parte anteriore di autocarri medio-pesanti. Su richiesta è disponibile la versione con innesto/disinnesto pneumatico del tamburo.


RNH 4500-5400 is a worm gear hydraulic winch designed and built for long life and give built for long life and give best safe duty and if equipped with $\varnothing 13$ mm cable be complied with DIN 15020. Worm and gear drive provides load-reversing protection. RNH 4500-5400 is reliable and proper for towing. The particular design of the RNH make it proper for front or rear trucks mounting. On require winch is available with manual or air-cylinder clutch shifter.

VERSIONE CON INNESTO MANUALE

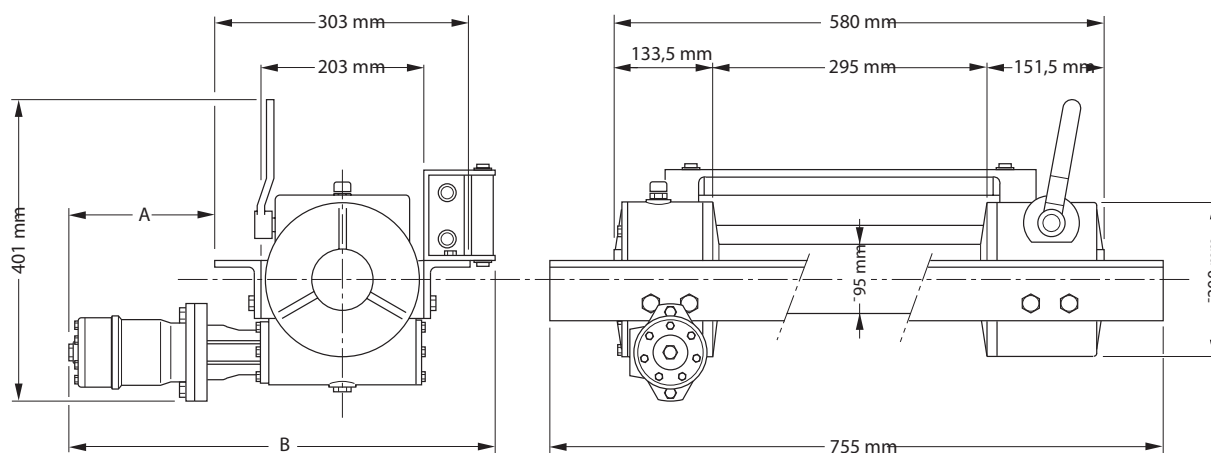

Codice di ordinazione Code	Pressione Max pressure	Tiro Massimo Rated line pull	Tamburo Drum	Innesto Engage
	bar	Kg		
13700600200	140	4500	//	Meccanico
13700600308	145	5400	//	Mechanical

Circuito idraulico / Hydraulic system

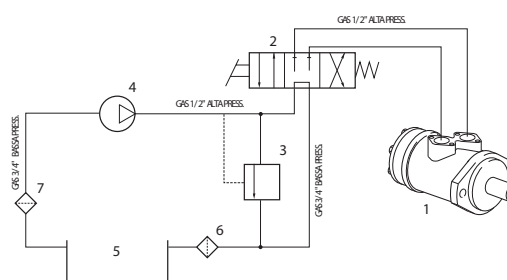

1	Motore idraulico	Hydraulic motor
2	Distributore idraulico	Control valve
3	Valvola di max.	Relief valve
4	Pompa idraulica	Hydraulic pump
5	Serbatoio	Fluid reservoir
6	Filtro (10 micron)	Fluid filter (10 micron)
7	Filtro	Fluid filter





ATTENZIONE: Guidafune non incluso, ordinare a parte!

WARNING: Roller fairlead not included. To be ordered separately

Versione verricello <i>Winch version</i>	Rapporto riduzione <i>Ratio</i>	Diametro cavo <i>Wire rope size</i>	Strato <i>Layer</i>	Capacità di tiro diretto <i>Line pull</i>	Versione verricello <i>Winch version</i>	Diametro cavo <i>Wire rope size</i>	Portata <i>Flow</i>	Giri del tamburo <i>Drum revolution</i>	Velocità di tiro mt/min <i>Line speed mt/min</i>				
	mm		Kg						Strato di cavo avvolto / <i>Layers</i>				
						mm	l/min	Giri/ rpm	1°	2°	3°	4°	
RNH 4500	1:29	12	1	4500	RNH 4500	12	30	8,2	2,6	3,2	3,8	4,5	
			2	3680			40	11,0	3,5	4,3	5,2	6,0	
			3	3100			60	16,4	5,2	6,5	7,7	8,9	
			4	2700			30	6,2	2,1	2,6	3,0	3,5	
RNH 5400		23 mt+gancio Cod.13700912230	1	5400	RNH 5400	12	40	8,6	2,9	3,6	4,2	4,8	
			2	4400			60	13	4,4	5,4	6,3	7,3	
			3	3730			30	8,2	2,7	3,3	4,0	4,7	
			4	3230			40	11,0	3,6	4,5	5,4	6,2	
RNH 4500		13 (DIN 15020)	1	4500	RNH 4500	13 (DIN 15020)	60	16,4	5,3	6,6	8,0	9,3	
			2	3600			30	6,2	2,1	2,6	3,1	3,6	
			3	3000			40	8,6	2,9	3,6	4,3	5,0	
			4	2600			60	13	4,4	5,5	6,5	7,5	
			1	5400	RNH 5400		30	6,2	2,1	2,6	3,1	3,6	
			2	4350			40	8,6	2,9	3,6	4,3	5,0	
			3	3640			60	13	4,4	5,5	6,5	7,5	
			4	3130			30	6,2	2,1	2,6	3,1	3,6	


Versione verricello Winch version	Peso senza cavo Weight without cable	Capacità cavo Wire rope capacity		Max capacità cavo Max. wire rope capacity	
	KG	12 mm	13 mm	12 mm	13 mm
RNH 4500/5400	60	35	25	40	30

Grafici delle prestazioni al 1° strato
Performances charts at the 1° layer

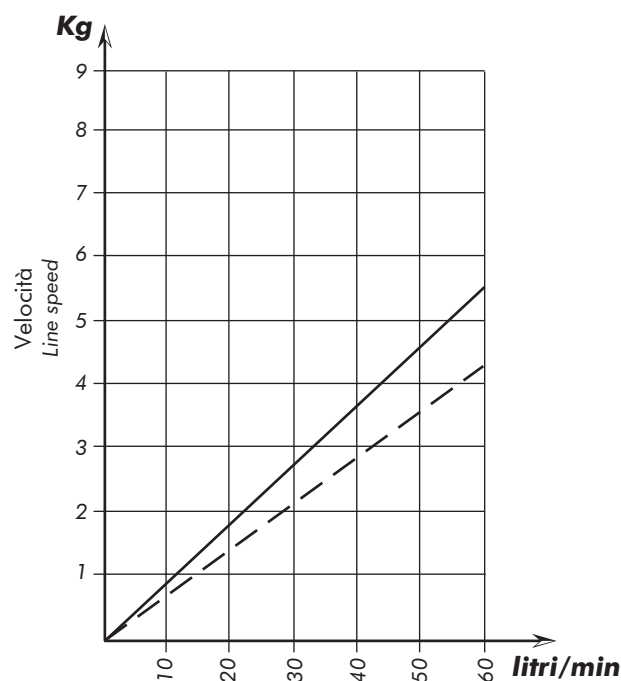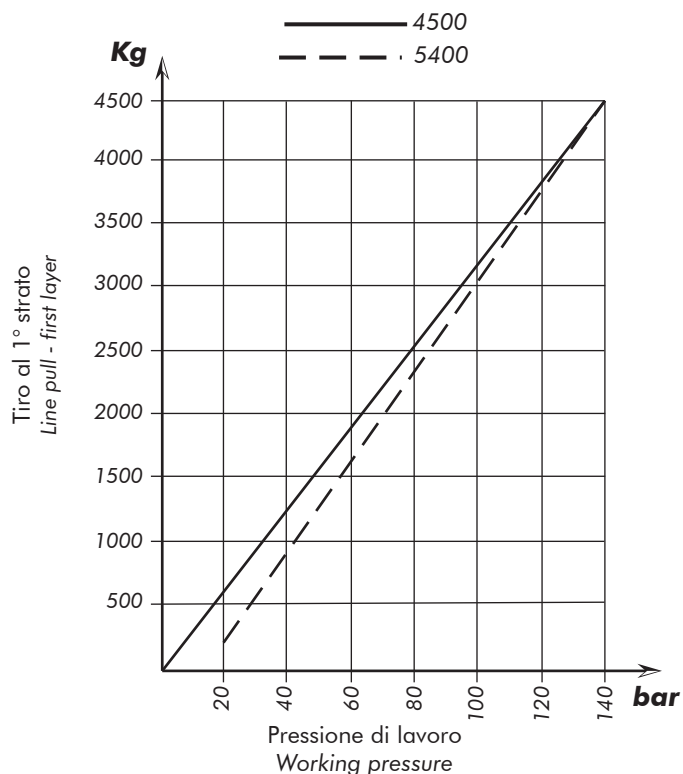

ATTENZIONE: Verricello senza olio. Utilizzare olio tipo EP 320 o equivalente (0,75 l)

WARNING: winch without oil. To top up please use oil type EP 320 or similar (0,75 l)

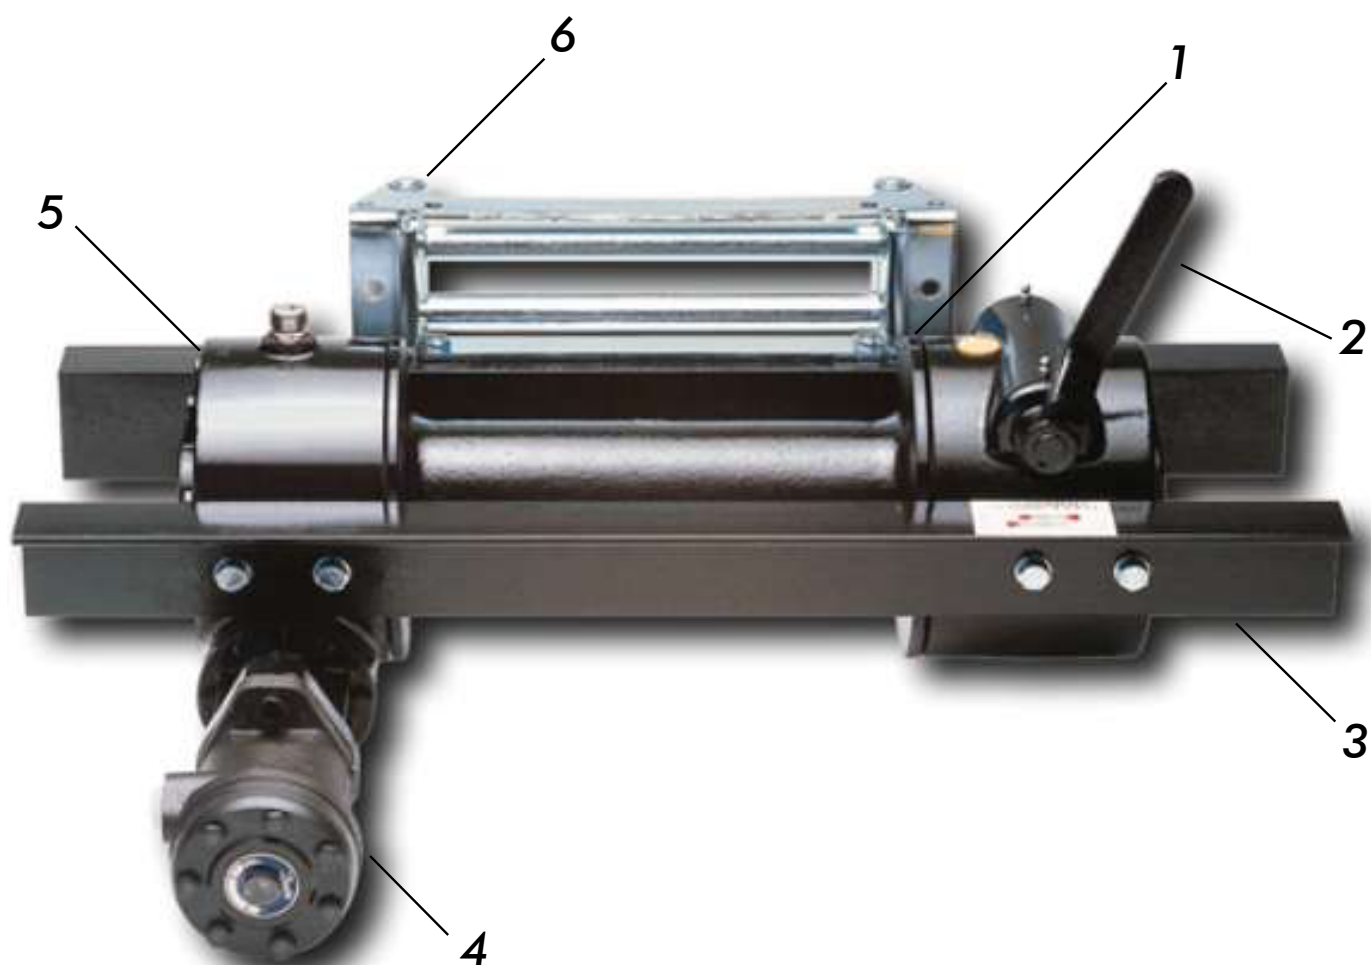

N°	Descrizione Description	
1	Tamburo: tamburo standard (295 mm)	Drum: standard drum lenght (295 mm)
2	Innesto: innesto/disinnesto del tamburo manuale o pneumatico (optional)	Clutch (Freespooling): drum engaged-disengaged via manually operated clutch handle or air operated cylinder (optional)
3	Telaio angolare: telaio angolare di fissaggio	Mounting angles: standard mounting angles
4	Motore idraulico: motore idraulico orbitale orientabile 360°	Hydraulic motor: adjustable 360° hydraulic motor
5	Gruppo riduttore: riduttore a corona e vite senza fine interamente a bagno d'olio	Gear train: worm-gear drive train in oil bath
6	Guidafune: guidafune a rulli zinacato oppure guidafune industriale zincato a rulli in acciaio funzionanti su boccole (optional)	Roller fairlead: galvanized roller fairlead or heavy-duty galvanized galvanized roller fairlead with steel rollers fitted with composite bushes, reducing maintenance (optional)

Guidafune Verricello RNH 4500-5400 tamburo standar (295 mm)
Roller fairlead winch mod. RNH 4500-5400 standard drum (295 mm)

13700700174

