




Il modello MH 8000 è un verricello idraulico con riduzione a vite senza fine. Di costruzione robusta e compatta, questo verricello è fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza e, se utilizzato con cavo di diametro $\varnothing 16$ mm, risulta conforme alle norme DIN 15020. Il sistema di riduzione a vite senza fine esclude la necessità di un freno di sicurezza per il tamburo. Il verricello modello MH 8000 è particolarmente adatto all'impiego nel soccorso di macchine operatrici medio pesanti su ruote. La sua particolare costruzione, lo rende facilmente collocabile sia nella parte posteriore che in quella anteriore di autocarri medio pesanti.


MH 8000 is a worm gear hydraulic winch designed and built for long life and give best safe duty and if equipped with $\varnothing 16$ mm cable be complied with DIN 15020. Worm and gear drive provides load-reversing protection. MH 8000 hydraulic winch is particularly fit for heavyduty truck carrier applications. The particular design make it proper for front or rear trucks mounting.

VERSIONE CON INNESTO MANUALE

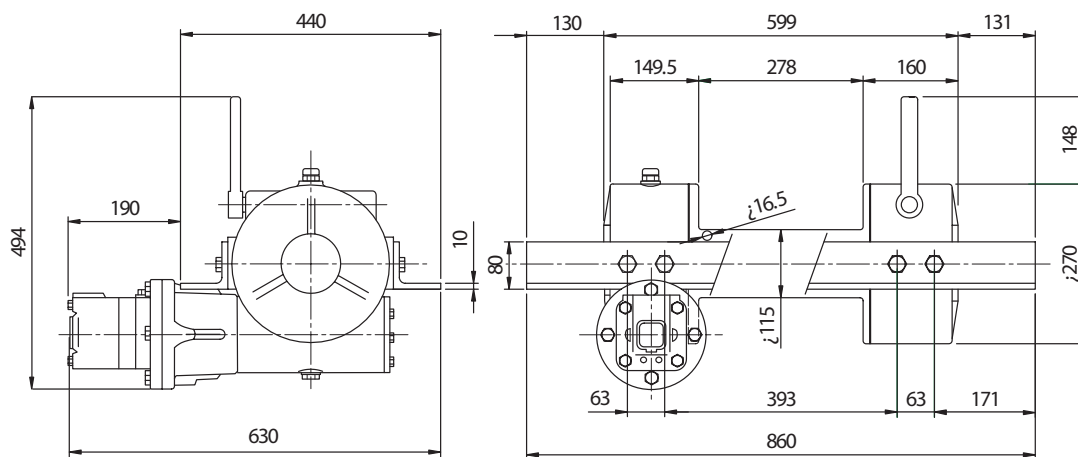

Codice di ordinazione Code	Pressione Max pressure	Tiro Massimo Rated line pull	Tamburo Drum	Innesto Engage
	bar	Kg		
13700600853	150	8000	//	Meccanico Mechanical

Circuito idraulico / Hydraulic system

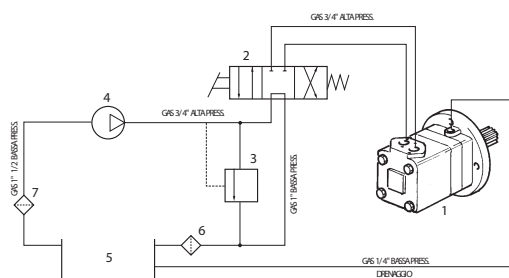

1	Motore idraulico	Hydraulic motor
2	Distributore idraulico	Control valve
3	Valvola di max.	Relief valve
4	Pompa idraulica	Hydraulic pump
5	Serbatoio	Fluid reservoir
6	Filtro (10 micron)	Fluid filter (10 micron)
7	Filtro	Fluid filter





ATTENZIONE: Guidafune non incluso, ordinare a parte!
WARNING: Roller fairlead not included. To be ordered separately

Versione verricello <i>Winch version</i>	Rapporto riduzione <i>Ratio</i>	Diametro cavo <i>Wire rope size</i>	Strato <i>Layer</i>	Capacità di tiro diretto <i>Line pull</i>
		mm		Kg
MH 8000	1:35	15 23 mt+gancio Cod. 13700915237 35 mt+gancio Cod. 13700915353	1	8000
			2	6500
			3	5470
			4	4725
MH 8000		16 DIN 15020 23 mt+gancio Cod. 13700916236 35 mt+gancio Cod. 13700916352	1	8000
			2	6430
			3	5380
			4	4620


Versione verricello <i>Winch version</i>	Diametro cavo <i>Wire rope size</i>	Portata <i>Flow</i>	Giri del tamburo <i>Drum revolution</i>	Velocità di tiro mt/min <i>Line speed mt/min</i>				
	mm	l/min	Giri/ rpm	Strato di cavo avvolto / <i>Layers</i>				
				1°	2°	3°	4°	5°
MH 8000	15	60	6,85	2,80	3,44	4,09	4,73	
		80	9,14	3,73	4,59	5,45	6,31	
		100	11,42	4,66	5,73	6,81	7,89	
MH 8000	16 DIN 15020	60	6,85	2,81	3,50	4,19	4,88	
		80	9,14	3,75	4,68	5,60	6,51	
		100	11,42	4,70	5,84	6,99	8,13	

Versione verricello Winch version	Peso senza cavo Weight without cable	Capacità cavo Wire rope capacity		Max capacità cavo Max. wire rope capacity	
	KG	15 mm	16 mm	15 mm	16 mm
MH 8000	112	35	30	40	35

Grafici delle prestazioni al 1° strato
Performances charts at the 1° layer

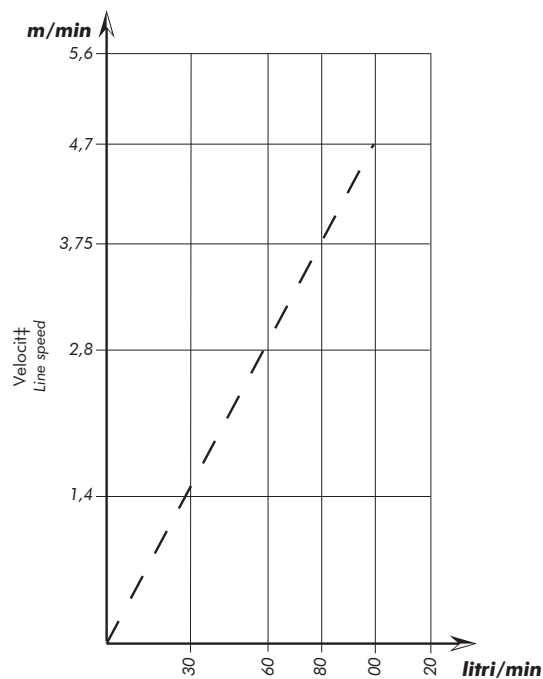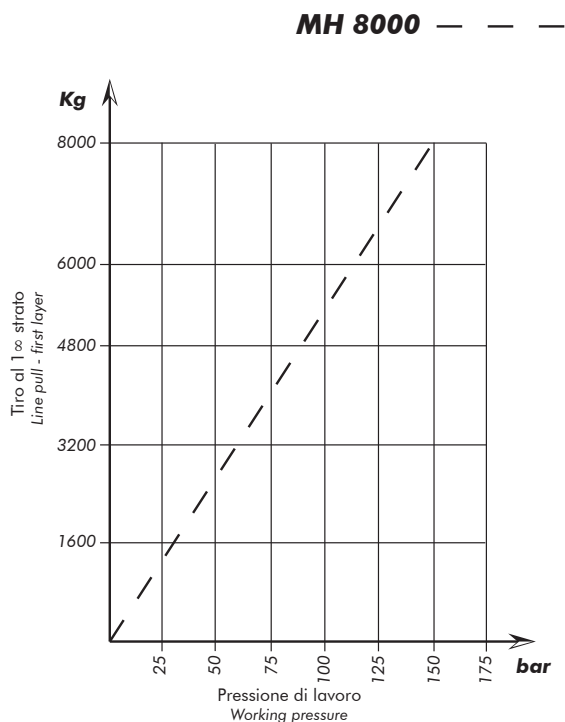

ATTENZIONE: Verricello senza olio. Utilizzare olio tipo EP 320 o equivalente (1,4 l)
WARNING: Winch without oil. Please use oil type EP 320 or similar (1,4 l)

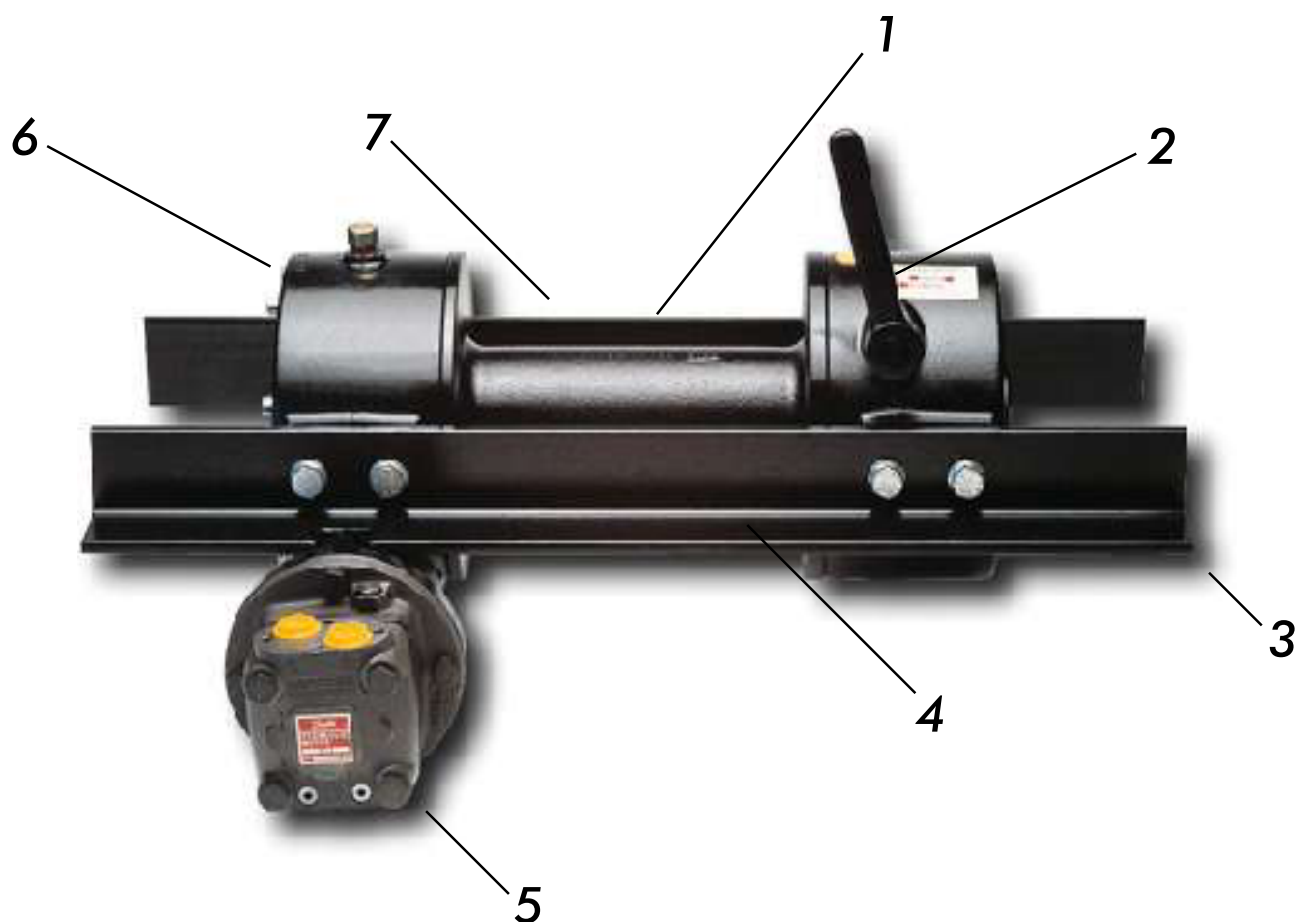

N°	Descrizione Description	
1	Tamburo: tamburo standard (278 mm)	Drum: standard drum length (278 mm)
2	Innesto: innesto/disinnesto del tamburo manuale o pneumatico (optional)	Clutch (freespooling): drum engaged - disengaged via manually operated clutch handle or air operated cylinder (optional)
3	Telaio angolare: telaio angolare di fissaggio	Mounting angles: standard mounting angles
4	Pressacavo: pressacavo zincato (optional)	Level winder: galvanized level winder (optional)
5	Motore idraulico: motore idraulico orbitale orientabile 360°	Hydraulic motor: adjustable 360° hydraulic motor
6	Gruppo riduttore: riduttore a corona e vite senza fine interamente a bagno d'olio	Gear train: worm - gear drive train in oil bath
7	Guidafune: guidafune industriale zincato a rulli funzionanti su cuscinetti (optional)	Roller fairlead: heavy-duty galvanized roller fairlead with rollers fitted with bearings (optional)

