

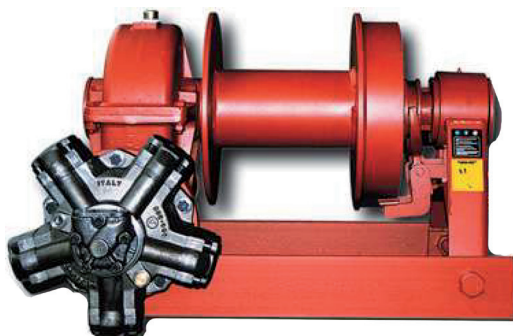


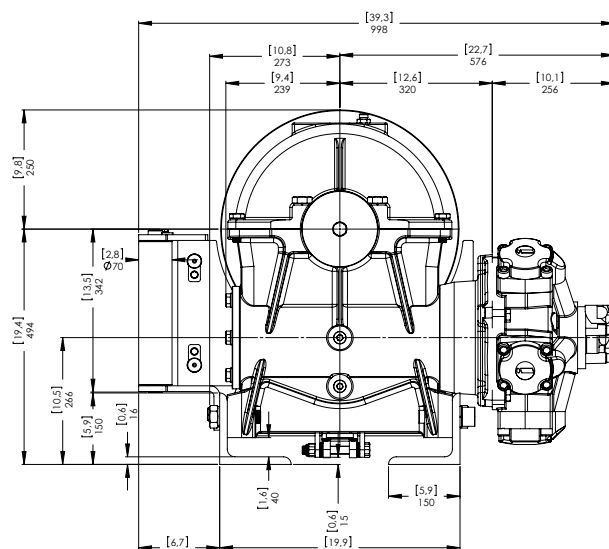


Il modello PH 30000 è un verricello idraulico con riduzione a vite senza fine irreversibile. Di costruzione robusta e affidabile, questo verricello è fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza. Il sistema di riduzione a vite senza fine esclude la necessità di un freno di sicurezza per il tamburo. Il verricello modello PH 30000 è particolarmente adatto al tiro di macchine operatrici pesanti e cingolate. La sua particolare costruzione, lo rende facilmente collocabile su pianali e rimorchi.

PH 30000 is a worm gear hydraulic winch designed and built for long life and give best safe duty. Worm and gear drive provides load-reversing protection. PH 30000 hydraulic winch is particularly fit for heavy-duty truck carrier applications. The particular design make it proper for front or rear trucks mounting.

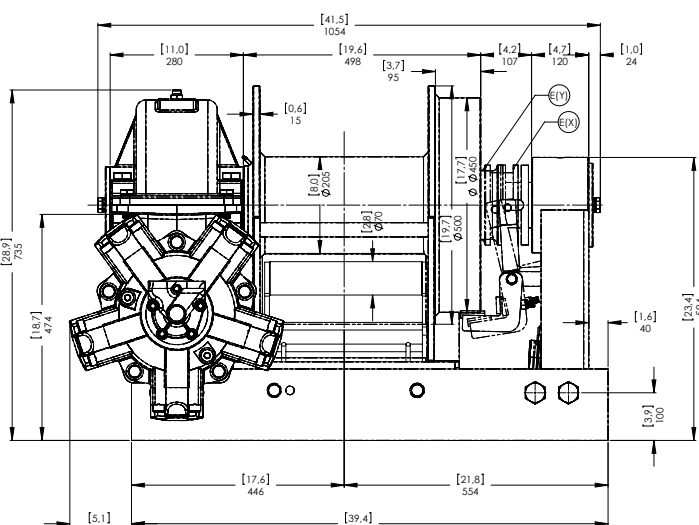


Codice di ordinazione Code	Pressione Max pressure	Tiro Massimo Rated line pull	Tamburo Drum	Innesto Engage
	bar	Kg		
13700600988	180	30000	//	Pneumatico Pneumatic

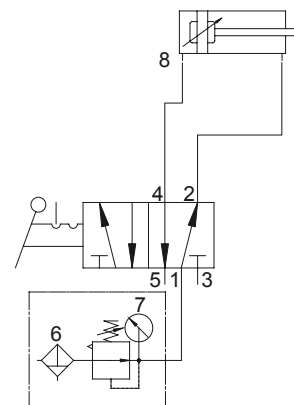

1	Ingresso aria G 1/8"	Inlet air pressure G 1/8"
2	Utilizzo G 1/8"	Out let G 1/8"
3	Scarico G 1/8"	Exhaust G 1/8"
4	Utilizzo G 1/8"	Out let G 1/8"
5	Scarico G 1/8"	Exhaust G 1/8"
6	Filtro	Filter
7	Regolatore di pressione	Pressur regulator
8	Cilindro pneumatico	Air cylinder

Verricello Winch	Rapporto riduzione Ratio	Diametro fune Wire rope size	Strato Layer	Capacità di tiro Line pull
		mm		Kg
PH 30000	1/37	26 60 mt+gancio Cod. 137-9-26609	1	30000
			2	24450
			3	20630
			4	17845
			5	15720

	Strato Layer	Diametro tamburo Drum diameter Ø mm	Quantità su strato Wire rope on layer mt	Quantità cavo Wire rope quantity mt
		26 mm	26 mm	26 mm
	5	439	17,2	65,6
	4	387	15,2	48,2
	3	335	13,1	33,2
	2	283	11,1	20,1
	1	231	9,0	9,0
	0	205		

Lunghezza tamburo/Drum size: 353 mm



Diametro fune Wire rope size mm	Alimentazione olio Oil supply lt / min	Giri tamburo Drum revolution rpm	Velocità di avvolgimento / Line speed mt / min				
			1	2	3	4	5
26	120	3,0	2,2	2,7	3,3	3,8	4,3
	160	4,0	3,0	3,7	4,3	5,0	5,7
	198	5,0	3,7	4,5	5,4	6,2	7,0

Peso senza cavo Weight without cable Kg	Peso pressacavo Cable tensioner Kg
630	10




ATTENZIONE: Verricello senza olio. Utilizzare olio tipo EP 320 o equivalente (5,5 l)
WARNING: Winch without oil. Please use oil type EP 320 or similar (5,5 l)

Grafici delle prestazioni al 1° strato
Performances charts at the 1° layer

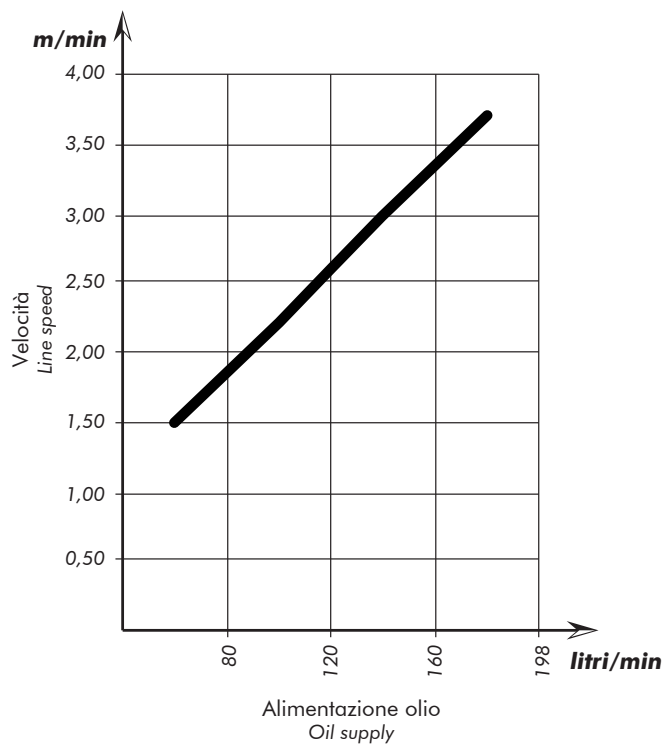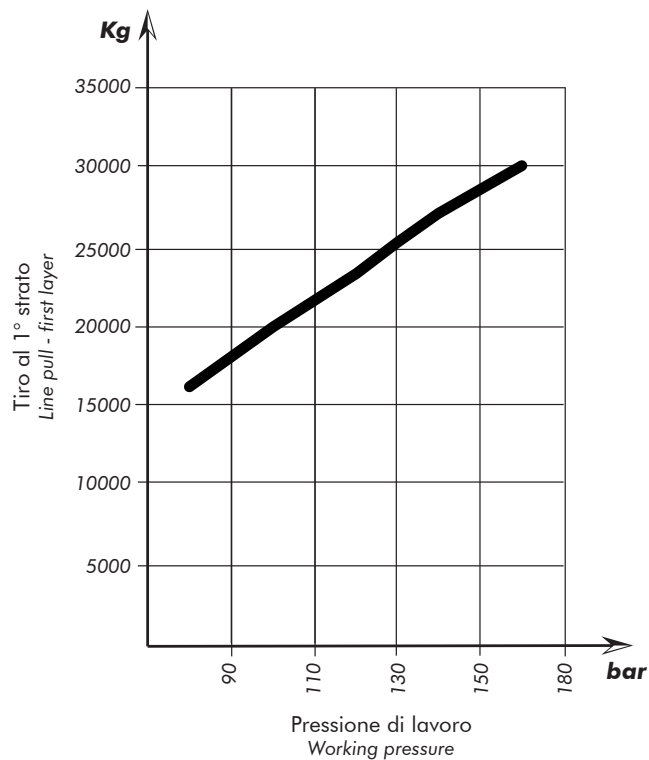

13700700352

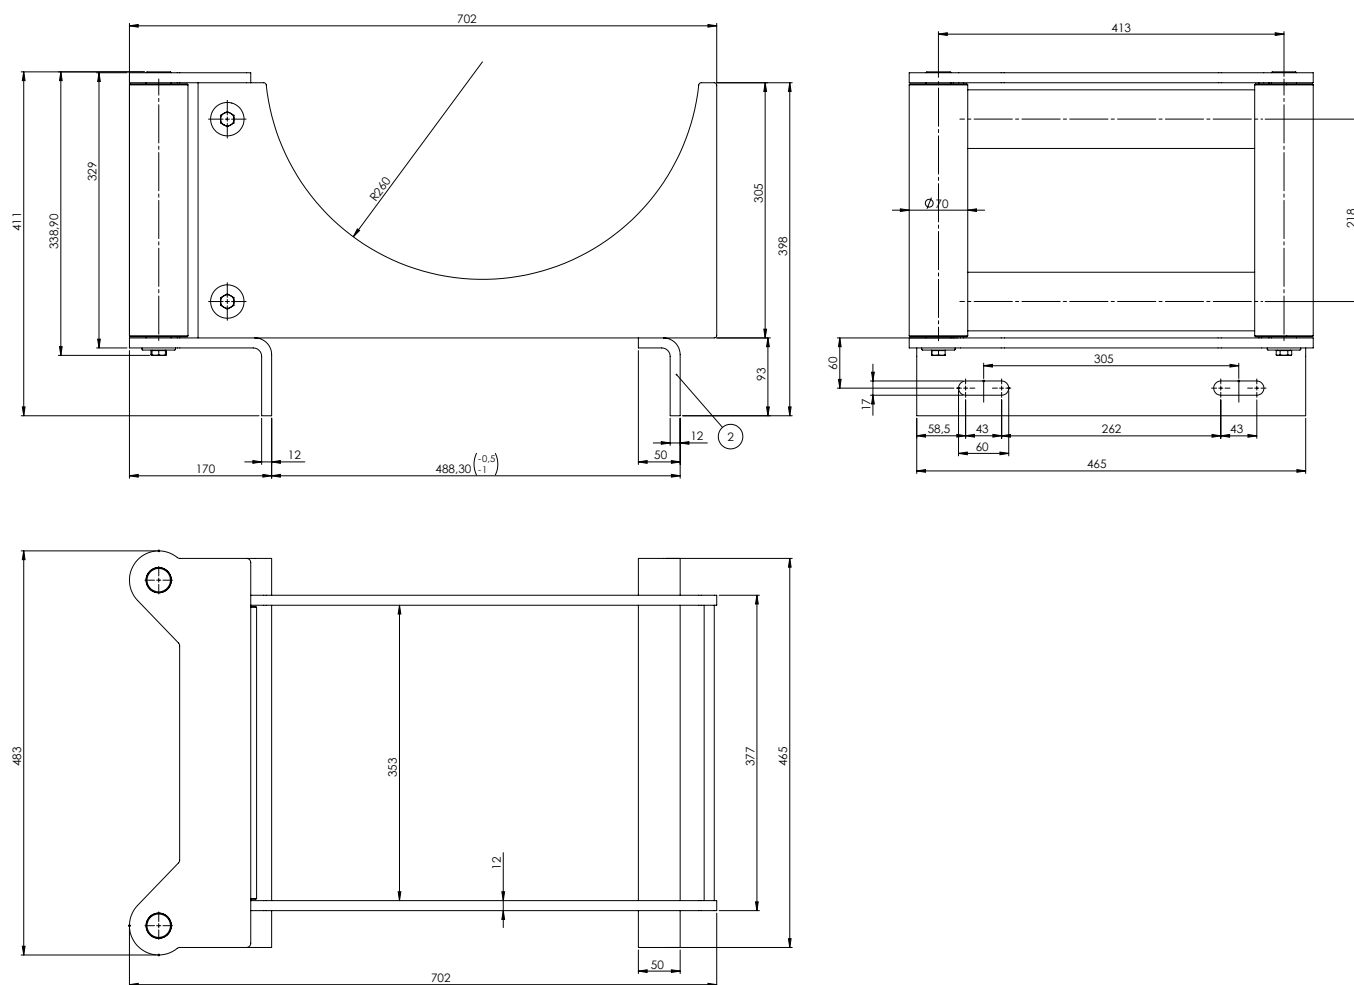

13700701075

