




Il modello EPHFN è un verricello idraulico con riduzioni epicicloidale a due stadi per la movimentazione del tamburo con freno idraulico che garantisce una sicura ed effettiva capacità frenante. L'elevata differenza dei due stadi d'ingranaggi assicura un'elevata velocità di avvolgimento svolgimento della fune.




Progettato e realizzato per una lunga durata e per estesi cicli di lavoro. I verricelli modello EPHFN sono particolarmente indicati per applicazioni sull'anteriore e posteriore dei mezzi pesanti.

Model EPHFN is a two stages planetary hydraulic winch with spring applied multi disc hydraulic pressure released brake for a reliable and effective brake capacity. The high efficiency two stages planetary gear train assure fast payout and rewind winching operational. Designed and built for a long life and extended heavy-duty cycle, gives best safe duty. Winches model EPHFN are particularly indicated for heavy-duty rear or front truck carrier applications.

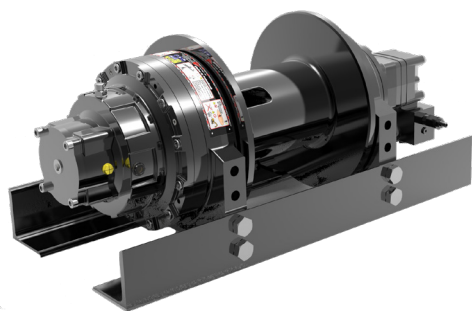

Attenzione: il verricello è stato costruito per un impiego in un campo di temperature compreso tra i -20°C e +50°C. Utilizzare il verricello al di fuori di questo campo di temperature, costituisce uso improprio e non autorizzato dal costruttore.

The winch is built for working on range temperature between -20°C and +50°C. Do not exceed the range temperature it may be cause damage.

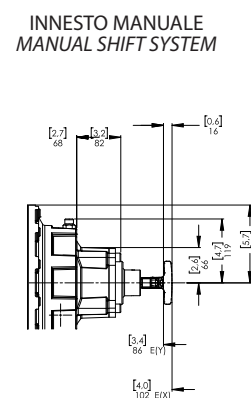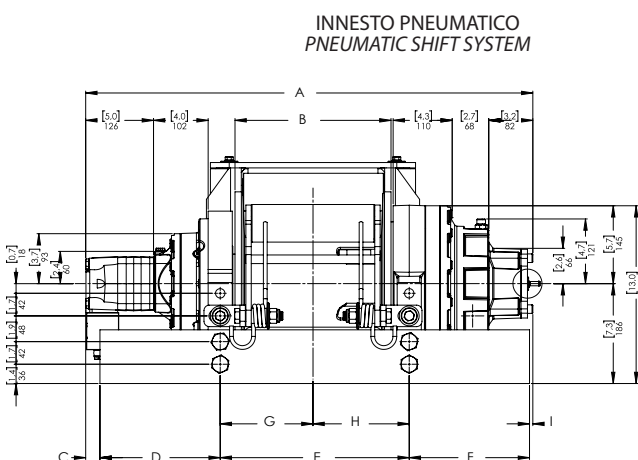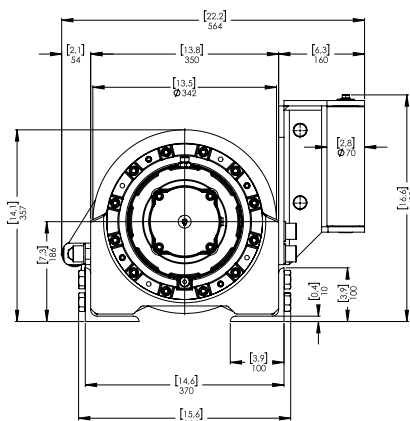

Codice <i>Code</i>	Tiro Massimo <i>Rated line pull</i>	Tamburo <i>Drum</i>	Pressione <i>Max pressure</i>	Innesto <i>Engage</i>
	Kg		bar	
13700612224	12500	Corto <i>Short</i>	200	Meccanico <i>Mechanical</i>
13700612251				Pneumatico <i>Pneumatic</i>
13700612288		Lungo <i>Long</i>		Meccanico <i>Mechanical</i>
13700612313				Pneumatico <i>Pneumatic</i>


Tamburo <i>Drum</i>	A		B		C		D	
	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>
Corto <i>Short</i>	833	32,8	291	11,4	26	1,0	224	8,8
Lungo <i>Long</i>	951	37,4	409	16,1	35	1,4	215	8,5

	E		F		G		H		I	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
Corto Short	352	13,9	224	8,8	173	6,8	179	7,1	6	0,2
Lungo Long	470	18,5	215	8,5	232	9,1	238	9,4	15	0,6




ATTENZIONE: Guidafune non incluso, ordinare a parte!
WARNING: Roller fairlead not included. To be ordered separately

Verricello Winch	Rapporto riduzione Ratio	Diametro fune Wire rope size	Strato Layer	Capacità di tiro Line pull	Carico di rottura fune Wire rope minimum breaking load EN 14492
		mm		Kg	Kg
EPH 12500	1/22,69	15	1	12.500	25.000
			2	10.680	
			3	9.330	
			4	8.280	
			5	7.440	
		18	1	12.500	
			2	10.410	
			3	8.920	
			4	7.810	
			5	6.940	

	Strato Layer	Diametro tamburo Drum diameter Ø mm		Quantità su strato Wire rope on layer mt		Quantità cavo Wire rope quantity mt	
		15 mm	18 mm	15 mm	18 mm	15 mm	18 mm
	6	327	-	16,4	14,9	76	67
	5	297	324	14,9	13,4	59,6	52,1
	4	267	288	13,4	11,9	44,6	38,7
	3	237	252	11,9	10,4	31,2	26,8
	2	207	216	10,4	8,9	19,3	16,4
	1	177	180	8,9	7,4	8,9	7,4
	0	162	162	-	-	-	-

Lunghezza tamburo/Drum size: CORTO/SHORT: 255 mm

	Strato Layer	Diametro tamburo Drum diameter Ø mm		Quantità su strato Wire rope on layer mt		Quantità cavo Wire rope quantity mt	
		15 mm	18 mm	15 mm	18 mm	15 mm	18 mm
	6	327	-	24,5	-	113,4	-
	5	297	324	22,3	20,1	88,9	78,1
	4	267	288	20,0	17,8	66,6	58
	3	237	252	17,8	15,6	46,6	40,1
	2	207	216	15,5	13,4	28,8	24,5
	1	177	180	13,3	11,2	13,3	11,2
	0	162	162	-	-	-	-

Lunghezza tamburo/Drum size: LUNGO/LONG: 373 mm

Tamburo Drum	Peso senza cavo Weight without cable Kg	Peso guidafune Heavy-duty roller fairlead Kg	Peso pressacavo Cable tensioner Kg
Corto/Short	190	30	8
Lungo/Long	200	35	10

*** NOTA: Il diametro del cavo deve essere rispettato. Si raccomandano funi con anima metallica e classe di resistenza non inferiore a 2160 N/mm². In ogni caso il carico di rottura della fune deve essere il doppio della portata di tiro max. del verricello.**

NOTES: Wire rope size must be respected. Recommended wire rope min. tensile strenght 2160 N/mm².
Wire rope minimum breaking load must be at least double of winch max. pulling capacity.

**** Max capacità di cavo secondo la normativa EN 14492-1 / Max. wire rope capacity according with EN 14492-1**

ATTENZIONE: Verricello già completo di olio. Per rabbocchi scatola riduttore utilizzare olio tipo 15/40 W MULTIGRADE (0,8 l) e per scatola freno olio tipo TIVELA SC320 (0,2 l).




WARNING: Winch provied with oil. To top up gear housing please use oil type 15/40 W MULTIGRADE (0,8 l)
and for brake housing use oil type TIVELA SC320.


Diametro fune Wire rope size mm	Alimentazione olio Oil supply lt / min	Giri tamburo Drum revolution rpm	Velocità di avvolgimento / Line speed mt / min				
			1	2	3	4	5
15	40	8,1	4,5	5,1	5,9	6,7	7,3
	60	12,6	7,1	8,1	9,4	10,6	11,6
	75	16	9,1	10,4	12,0	13,5	15,0
18	40	8,1	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2
	60	12,6	7,2	8,6	10	11,4	12,8
	75	16	9,2	10,9	12,7	14,5	16,3

Grafici delle prestazioni al 1° strato Performances charts at the 1° layer


Tiro al 1° strato
Line pull - first layer

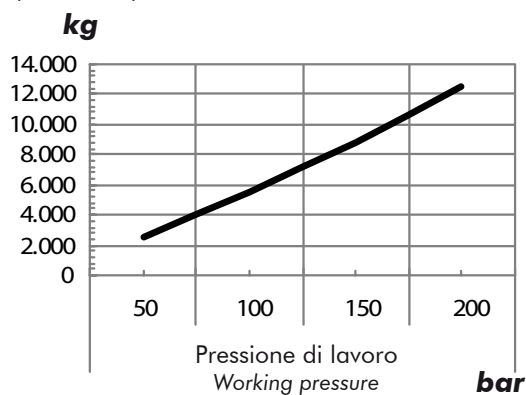

Velocità
Line speed
m/min

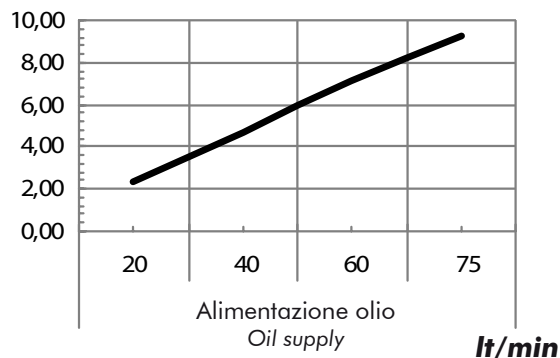


Schema idraulico / Hydraulic system

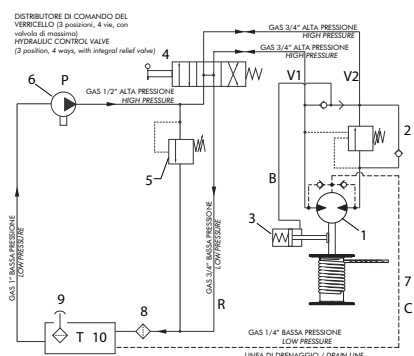



Nota: Il circuito idraulico illustrato, non è compreso con la dotazione del verricello.
Note: Hydraulic system shown in pict., is not included in winch equipment.

1	Motore idraulico orbitale	Orbital hydraulic motor
2	Valvola overcenter portata 75 lt/min	Overcenter valve
3	Freno idraulico	Brake (B)
4	Distributore idraulico di comando	Hydraulic control valve
5	Valvola di massima pressione	Relief valve
6	Pompa idraulica (P)	Hydraulic pump (P)
7	Linea di drenaggio (C)	Drainage line (C)
8	Filtro: 40 µm / 25 µm - 20 µm / 10 µm	
9	Filtro olio	Refill oil filter
10	Serbatoio (T)	Reservoir
V1	Porta 3/4" G valvola overcenter	Overcenter valve port
V2	Porta 3/4" G valvola overcenter	Overcenter valve port

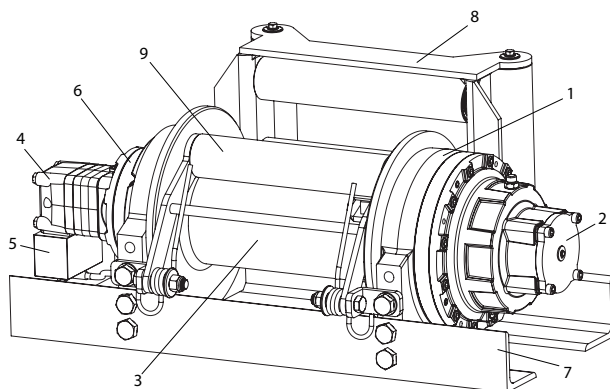

N°	Descrizione / Description	
1	Supporto riduttore epicicloidale a due stadi	<i>Gear housing two stages</i>
2	Innesto/disinnesto tamburo pneumatico	<i>Air-cylinder clutch shifter for free spooling.</i>
3	Lunghezza tamburo-distanza tra le flange: 373 mm	<i>Drum size - distance between flanges 373mm</i>
4	Motore idraulico orbitale 200cc	<i>Orbital hydraulic motor 200cc</i>
5	Valvola Overcenter	<i>Overcenter Valve</i>
6	Freno idraulico multi-disco	<i>Multi-disc brake</i>
7	Angolari di fissaggio Standard	<i>Standard base mounting angles</i>
8	Guidafune industriale a rulli zincato	<i>Zinc plated Heavy-duty roller fairlead</i>
9	Pressacavo zincato	<i>Zinc plated cable tensioner</i>

13700700549

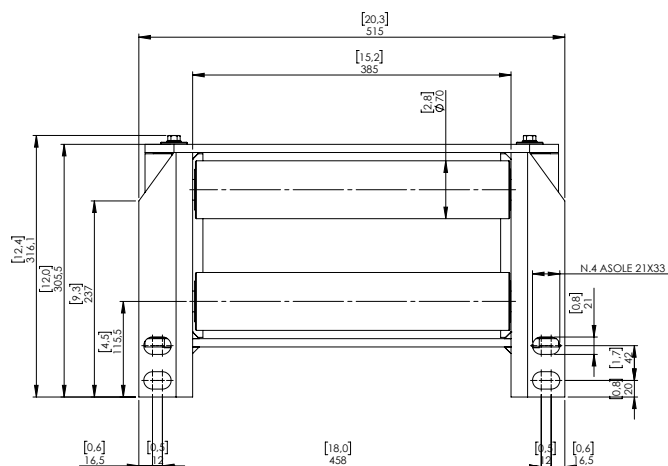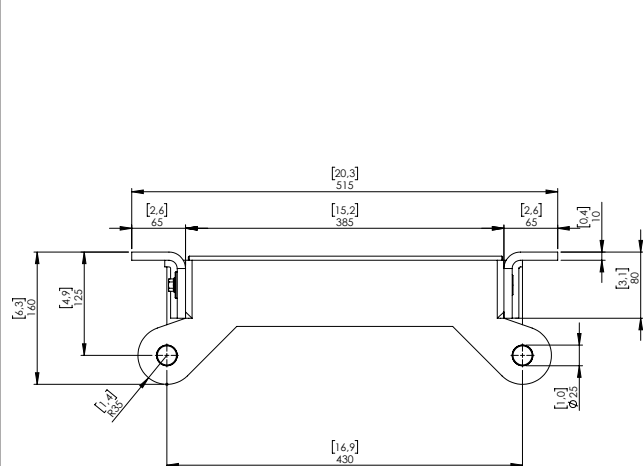

13700701128

