


Martinetti tipo **MASL** con perni di ancoraggio sul cilindro e stelo uscente sferico. Sono completi di supporto sferico montato sull'estremità dello stelo e di raccordo per attacco tubazione olio.

MASL jacks with anchoring pins on cylinder and spherical projecting rod. Complete with spherical support on end of rod and union for connecting oil hose.

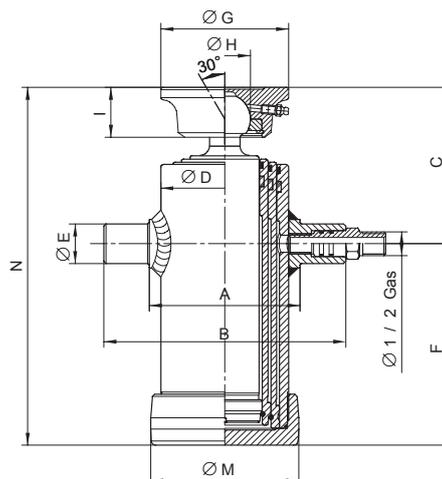

Codice di ordinazione Order code	Corsa Stroke mm	N° Sfilate Extensions n° N°	Ø Sfilata (mm) e Spinta (ton) Extension Ø (mm) and Capacity (ton)					Dimensioni d'ingombro Cylinder dimensions										Peso Weight Kg	Volume olio Oil volume l					
			46 ton. 2,9	61 ton. 5,2	76 ton. 8,1	91 ton. 11,7	107 ton. 16,1	126 ton. 22,4	A	B	C	D	E	F	G	H	I			M	N			
13900300058	495	2							115	195	150	95		262	95	55	55	110	412	20	2			
13900300067	595							310														460	22	2,3
13900300076	695							360														510	25	2,7
13900300085	795							410														560	28	3
13900300512	455							102														182	140	80,5
13900300012	500	3							115	192	142	95	35	180	112	45	45	110	322	15,5	1,6			
13900300021	593							210														352	16,5	2
13900300030	683							240														382	18	2,2
13900300049	790							275														417	19,5	2,5
13900300094	500							190														337	22	2,5
13900300101	593							220														367	24	2,8
13900300110	683							250														397	26	3,3
13900300129	785							280														432	29	3,8
13900300138	893							315														467	31	4,2
13900300147	1043							365														517	35	5
13900300156	670	4							150	230	157	124	40	185	95	55	55	144	342	26,5	4			
13900300165	830							225														382	30	5
13900300174	950							255														412	31,5	5,6
13900300183	1050							280														437	33,5	6,2
13900300192	1190							315														472	36	7
13900300209	1290							340														497	39	7,5
13900300218	1510							395														552	43	8,8
13900300227	1710							445														602	46,5	10
13900300361	790							220														360	22	3,2
13900300450	1060							385														425	27	4,3
13900300496	670						134	214	140	112	35	220	112	45	45	128	360	22	3,2					
																49	130	330	21	2,7				

Pressione max. di esercizio 180 bar - Working max. pressure 180 bar

