


Martinetti tipo **MASP** con perni di ancoraggio sul cilindro e stelo uscente sferico. Sono completi di supporto sferico montato sull'estremità dello stelo di raccordo per attacco tubazione olio.

MASP jacks with anchoring pins on cylinder and spherical projecting rod. Complete with spherical support on end of rod and union for connecting oil hose.

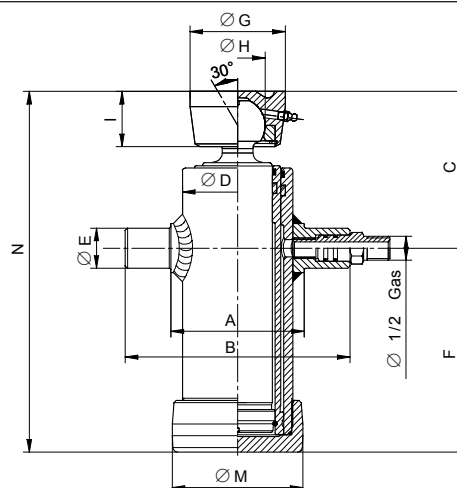

Codice di ordinazione Order code	Corsa Stroke	N° Sfilate Extensions n°	Ø Sfilata (mm) e Spinta (ton) Extension Ø (mm) and Capacity (ton)							Dimensioni d'ingombro Cylinder dimensions										Peso Weight	Volume olio Oil volume					
	mm	N°	68	88	107	126	145	165	187	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	Kg	I				
			ton. 6,5	ton. 10,9	ton. 16,1	ton. 22,4	ton. 29,7	ton. 38,4	ton. 49,4																	
13900400011	595	2								130	210	150	106	35	315	95	55	55	122	465	29	3				
13900400020	695														365					515	32	3,5				
13900400048	795														415					565	35	4				
13900400039	695											365			107		65	60	520	33	5,3					
13900400244	1095											565							570	45	8,3					
13900400057	746	3								150	230	124	40	265	95	55	55	144	417	35	4,7					
13900400066	785													280					432	36	5					
13900400075	893											315		95					55	55	467	38	5,7			
13900400084	1043											365									517	42	6,6			
13900400093	1283											445									107	65	60	597	49	8,2
13900400100	1273											165												610	57	12
13900400119	1040	4								175	265	162	152	45	278	95	55	55	172	440	49,5	8,3				
13900400128	1220														325					487	55	9,7				
13900400137	1500											395			557					63	12					
13900400146	1700											445			607					69	13,5					
13900400155	1490											320			107					65	60	193	564	69	16,8	
13900400164	1690											370											614	76	19	
13900400173	1970											440											684	84	22,2	
13900400182	1870	5								210	300	245	170	50		320	150	73	69				245	565	81,5	18,2
13900400191	2120														370	615				88,5	20,6					
13900400235	2050											375			633	131				36						
13900400262	1795											325			583	121				31						
13900400271	2450											440			915	103,5				32,8						
13900400253	1755	6								250	350	260	215		255	150	73	69	245	515	110	28				

Pressione max. di esercizio 180 bar - Working max. pressure 180 bar