


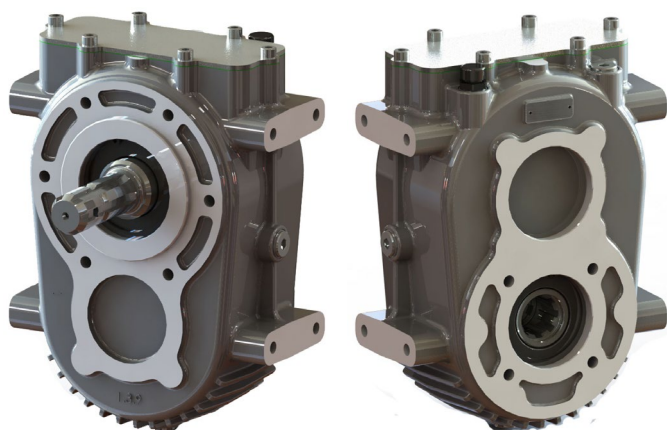

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.







MULTI-BOX



Versioni disponibili / Available versions pag. 03

- **10301511118** R 1:1 - 1:1,5 - 1:0,67 pag. 05
IN ISO-ISO / OUT ISO-ISO
- **10301520019** R 1:1,5 pag. 09
IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO
IN ASAE MALE / ISO REAR OUTPUT
- **10301520028** R 1:1,5 pag. 11
IN MASCHIO ASAE / OUT MASCHIO ASAE
IN ASAE MALE / OUT ASAE MALE
- **10301521018** R 1:1,5 pag. 13
IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO-ISO
IN ASAE MALE / ISO-ISO REAR OUTPUT
- **10301521116** R 1:1 - 1:1,5 pag. 15
IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO
IN ASAE MALE / ISO REAR OUTPUT
- **10301540015** R 1:1,5 pag. 19
IN FEMMINA ASAE / OUT POSTERIORE ISO
IN ASAE FEMALE / ISO REAR OUTPUT (con aggancio scorrevole/with quick release coupling)
- **10301522017 / 10301622016** R 1:1 - 1:1,5 - 1:2,5 pag. 21
IN MASCHIO ASAE / OUT MASCHIO ASAE / FEMMINA ISO
IN ASAE MALE / ASAE MALE / ISO FEMALE OUTPUT
- **10301620018** R 1:2,5 pag. 23
IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO
IN ASAE MALE / ISO REAR OUTPUT
- **10301620027** R 1:2,5 pag. 25
IN MASCHIO ASAE / OUT MASCHIO ASAE
IN ASAE MALE / OUT ASAE MALE
- **10301620036** R 1:2,5 pag. 27
IN MASCHIO ASAE / OUT FEMMINA ASAE
IN ASAE MALE / OUT ASAE FEMALE
- **10301621017** R 1:2,5 pag. 29
IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO-ISO
IN ASAE MALE / ISO-ISO REAR OUTPUT
- **10301633013** R 1:2,5 pag. 31
IN ASAE FEMMINA / OUT ISO ASAE FEMMINA
IN ASAE FEMALE / ISO ASAE FEMALE OUTPUT
- **10301640014** R 1:2,5 pag. 33
IN FEMMINA ASAE / OUT POSTERIORE ISO
IN ASAE FEMALE / ISO REAR OUTPUT (con aggancio scorrevole/with quick release coupling)
- **10301641013** R 1:1 - 1:2,5 pag. 35
IN FEMMINA ASAE / OUT ISO-ISO
IN ASAE FEMALE / ISO-ISO OUTPUT (con aggancio scorrevole/with quick release coupling)

MULTI-BOX


• 10301720017 R 1:3,2 IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO IN ASAE MALE / ISO REAR OUTPUT	pag. 37
• 10301720026 R 1:2,5 IN MASCHIO ASAE / OUT MASCHIO ASAE IN ASAE MALE / OUT ASAE MALE	pag. 39
• 10301740013 R 1:3,2 IN FEMMINA ASAE / OUT POSTERIORE ISO IN ASAE FEMALE / ISO REAR OUTPUT (con aggancio scorrevole/ <i>with quick release coupling</i>)	pag. 41
• 10301711018 / 10301611019 R 1:3,2 - 1:2,5 IN FEMMINA ISO / OUT FEMMINA ISO-ISO IN ISO FEMALE / ISO-ISO FEMALE OUTPUT	pag. 43
• 10301721016 R 1:3,2 IN MASCHIO ASAE / OUT POSTERIORE ISO-ISO IN ASAE MALE / ISO-ISO REAR OUTPUT	pag. 45

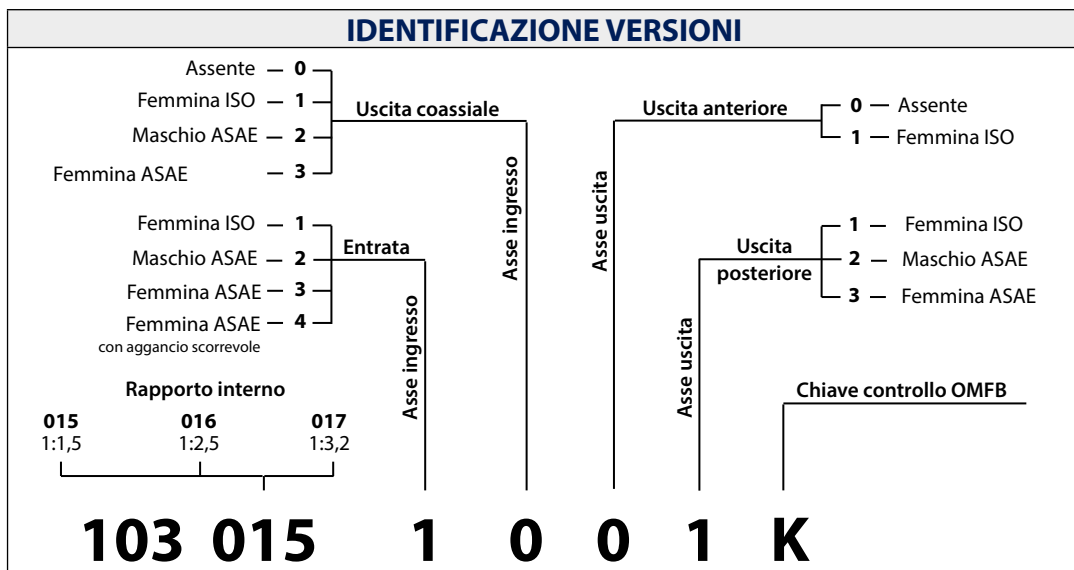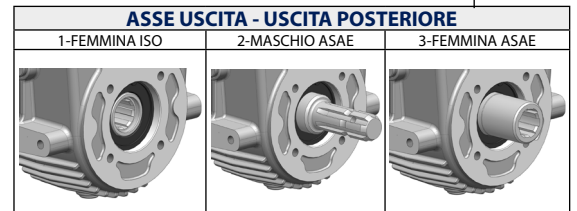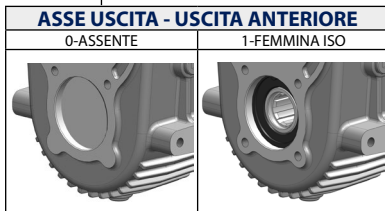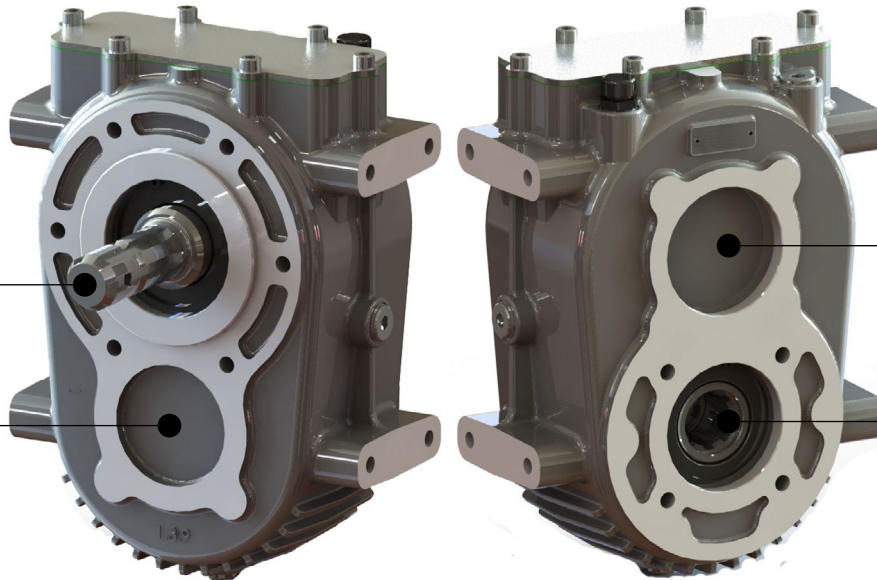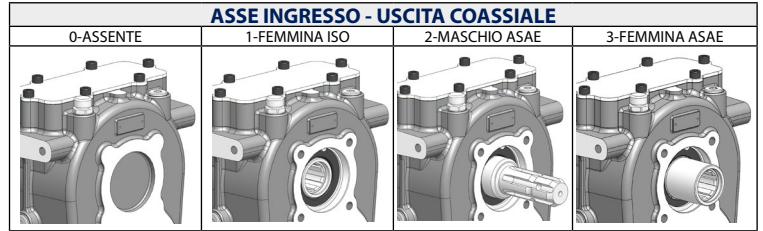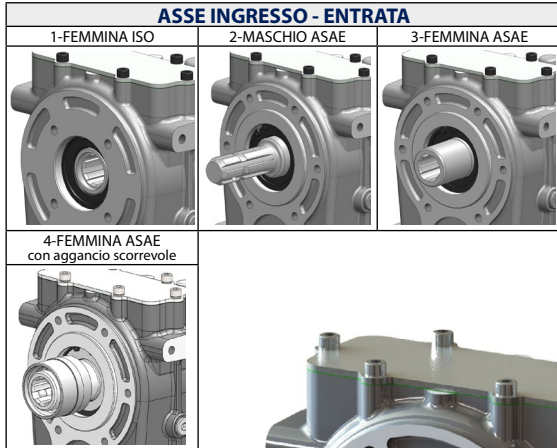

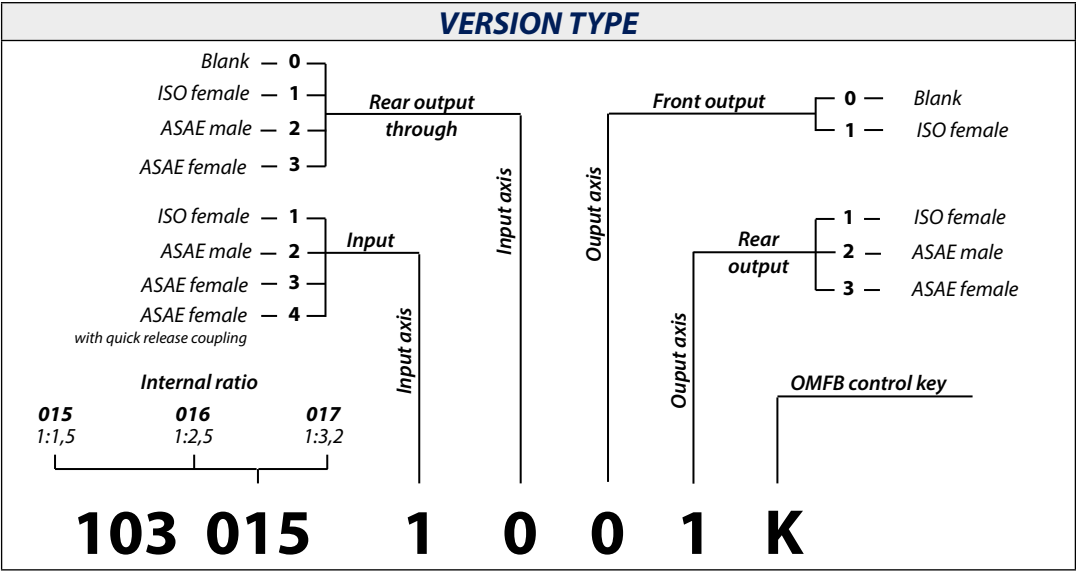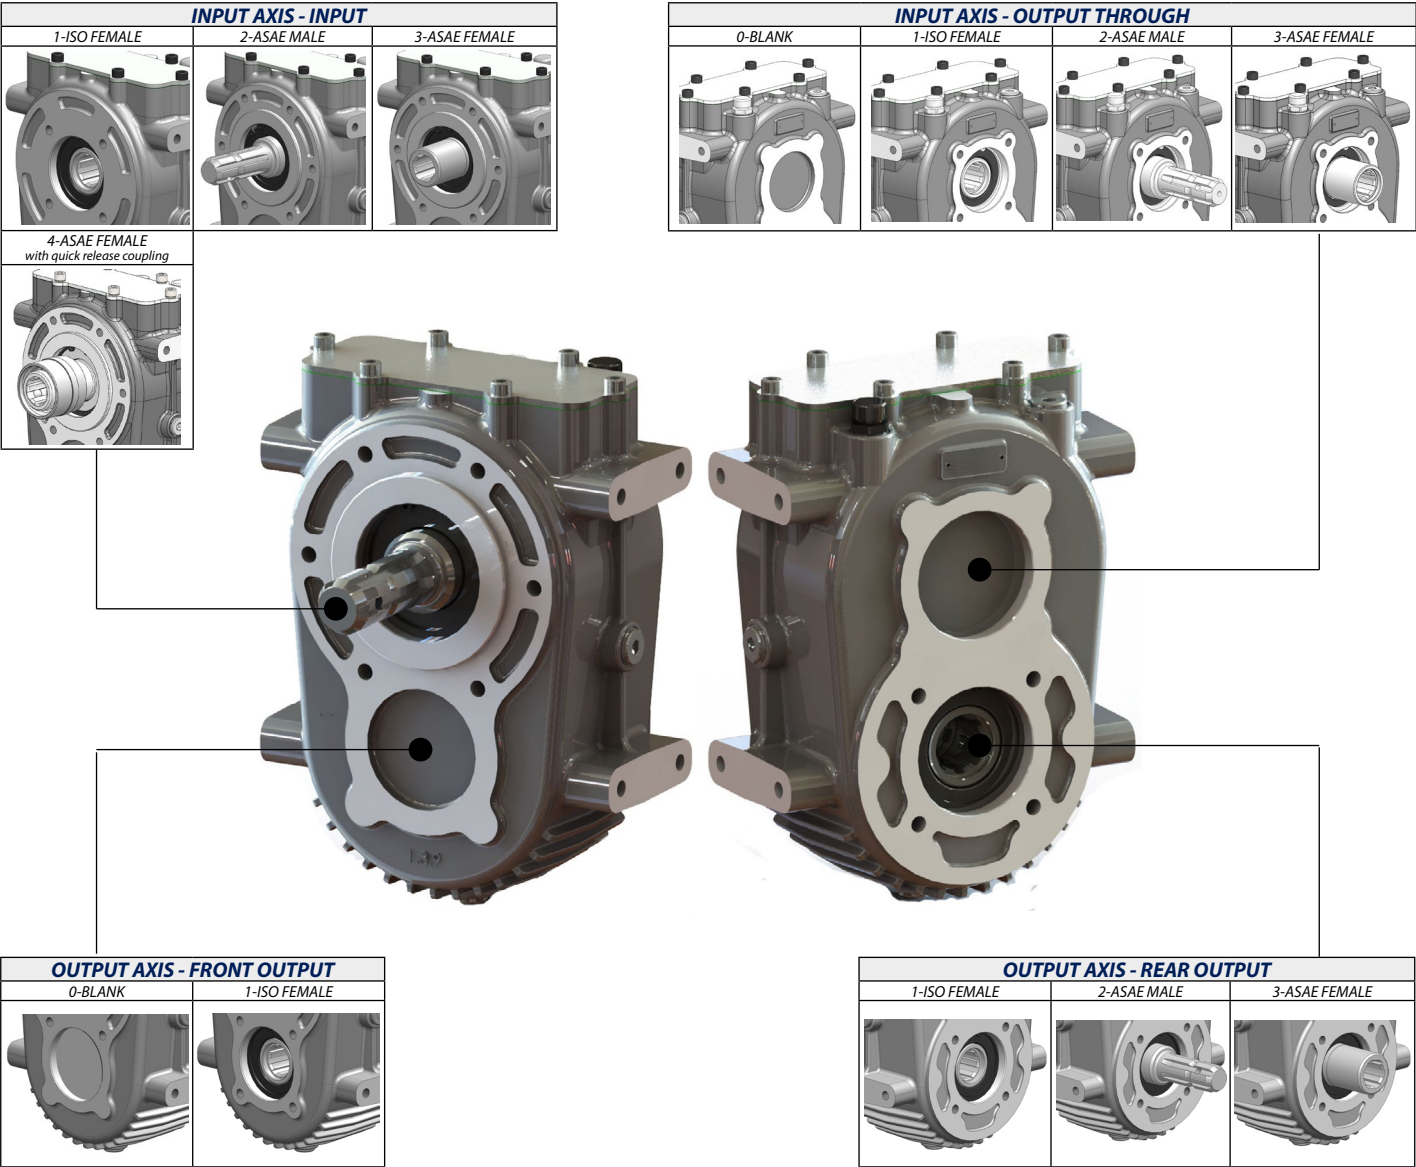


Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.


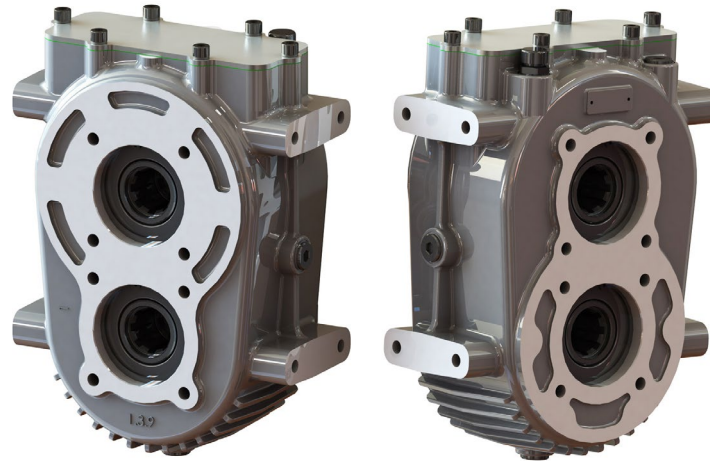


Ingombro / Dimensions

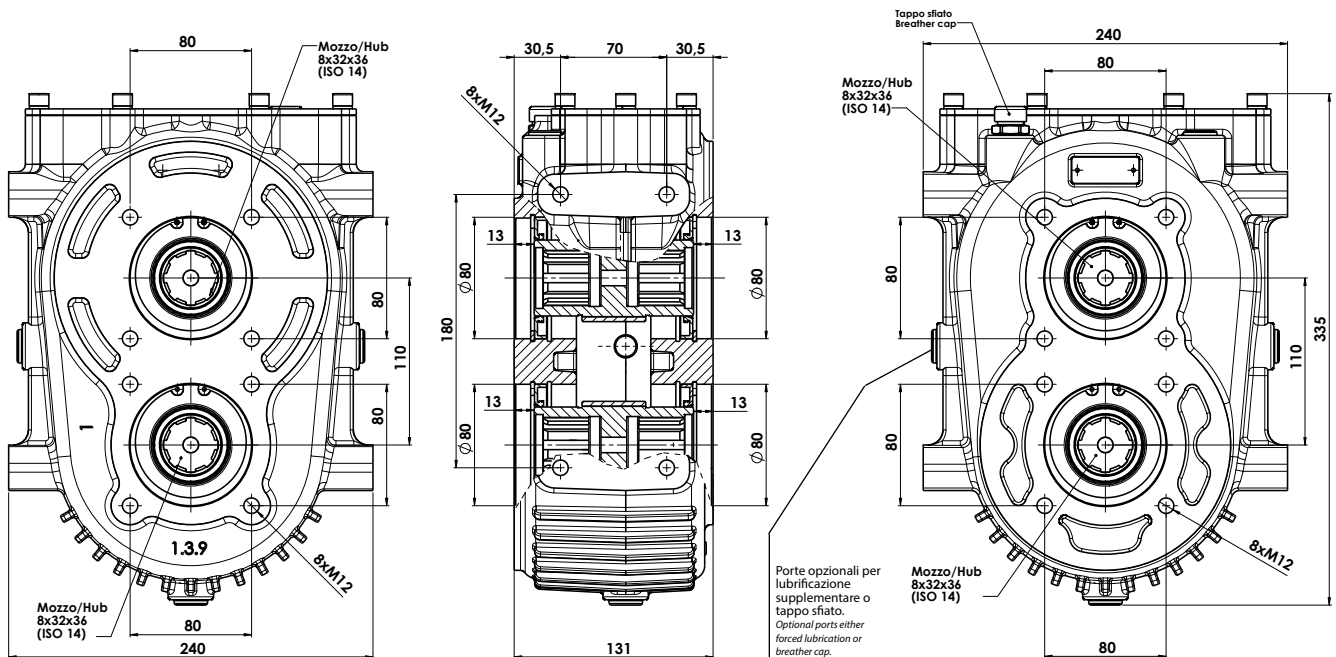

Dati tecnici / Technical features

Utilizzo Use	Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
Passante Thru-shaft	1:1	1000 Nm	125 kW	1500 rpm	1500 rpm	18Kg
Moltiplica Step-up	1:1,5	540 Nm	82 kW	1800 rpm	1200 rpm	
Riduzione Reduction	1:0,67	810 Nm		1200 rpm	1800 rpm	

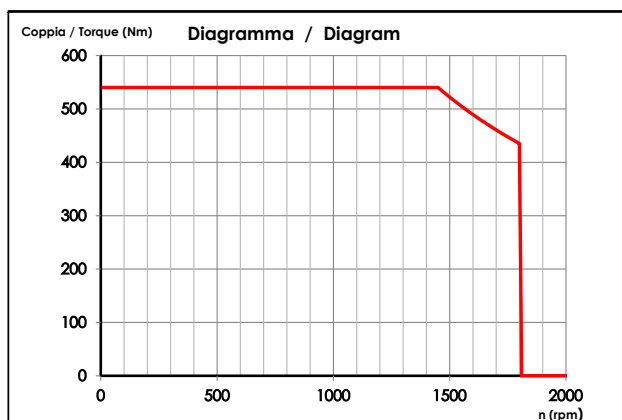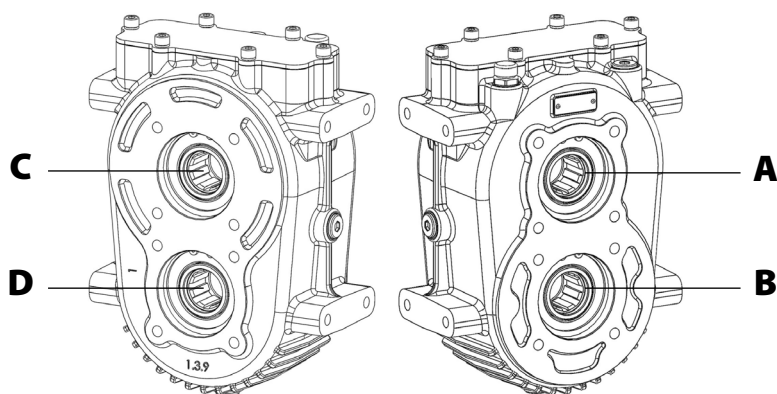


UTILIZZO IN MOLTIPLICA


Ingresso A o C
Uscita B o D (oppure somma di B e D)
Rapporto 1:1,5
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 1800 rpm
C max OUT: 540 Nm

USE as STEP-UP function

Input A or C
Output B or D (or combination of B and D)
Ratio 1:1,5
Max. power 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 1800 rpm
C max OUT: 540 Nm



Esempio
Example

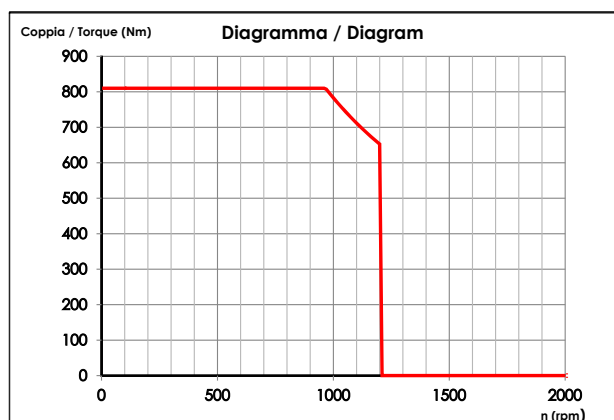


UTILIZZO IN RIDUZIONE


Ingresso B o D
Uscita A o C (oppure somma di A e C)
Rapporto 1:0,67
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1800 rpm
n max OUT: 1200 rpm
C max OUT: 810 Nm

USE as REDUCTION function

Input B or D
Output A or C (or combination of A and C)
Ratio 1:0,67
Max. power 82 kW
n max IN : 1800 rpm
n max OUT: 1200 rpm
C max OUT: 810 Nm




Esempio
Example

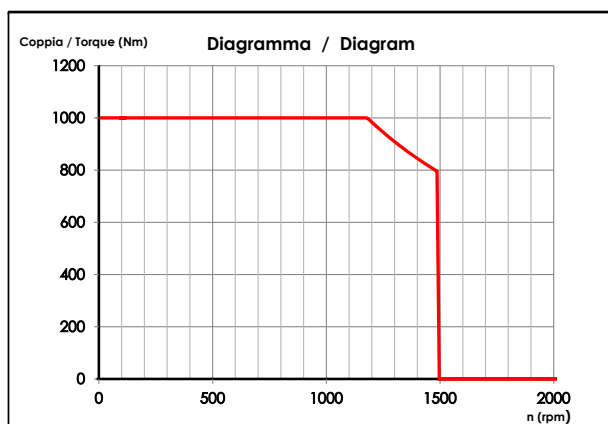



UTILIZZO PASSANTE

Ingresso A - Uscita C (o viceversa)
Ingresso B - Uscita D (o viceversa)
Rapporto 1:1
Utilizzo singolo asse
Potenza massima trasmissibile 125 kW
n max 1500 rpm
C max 1000 Nm

Use as **THRU-SHAFT** function
Input A - Output C (or vice versa)
Input B - Output D (or vice versa)
Ratio 1:1
Use on single axel
Max. power 125 kW
n max 1500 rpm
C max 1000 Nm

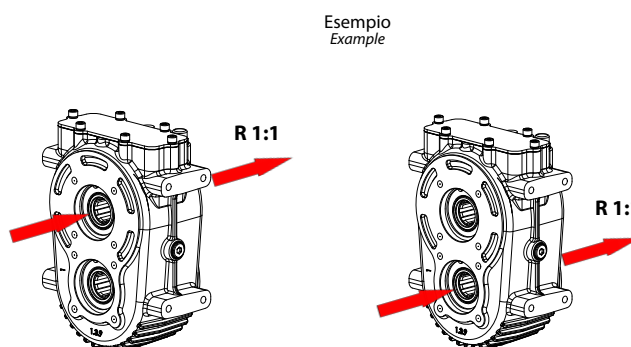

Esempio
Example

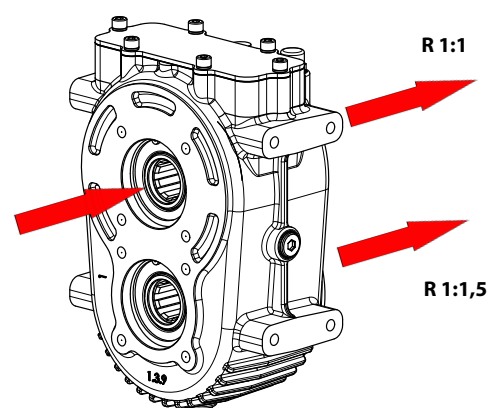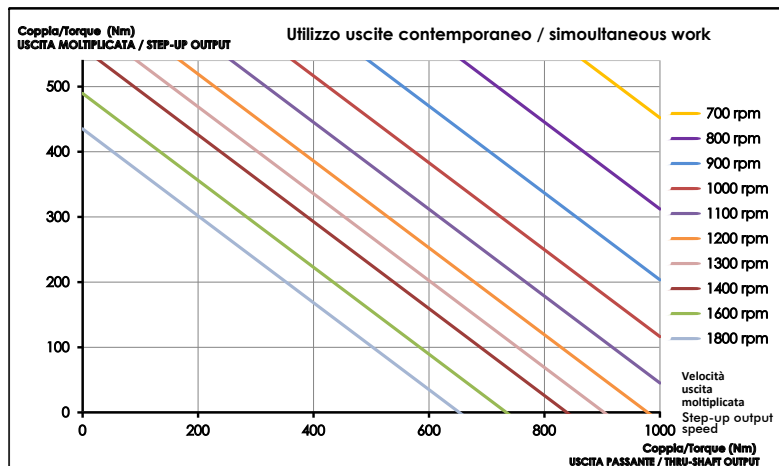

Utilizzo CONTEMPORANEO

Ingresso A o C

Uscita A o C e contemporaneamente B o D (o somma B+D)



Potenza massima 82 kW

SIMULTANEOUS use

Input A o C

Output A or C and simultaneously B o D (or combination of B+D)

Max. power 82 kW

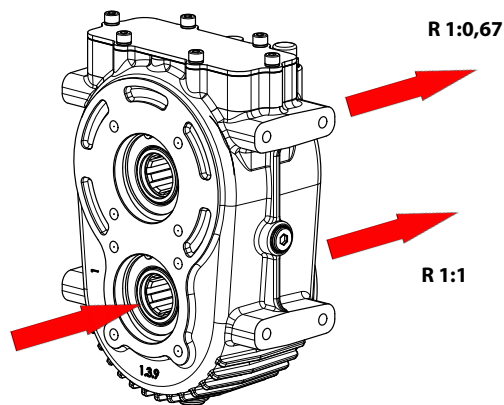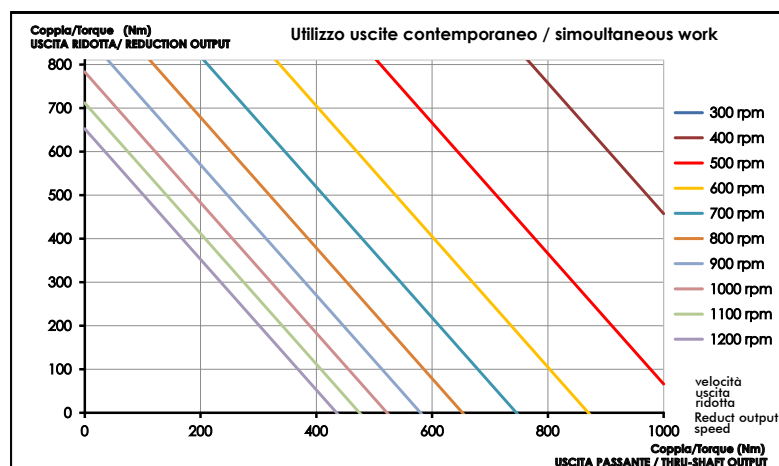

Utilizzo CONTEMPORANEO

Ingresso B o D

Uscita B o D e contemporaneamente A o C (o somma A+C)

Potenza massima 82 kW

SIMULTANEOUS use


Input B o D

Output B or D and simultaneously A o C (or combination of A+C)


Max. power 82 kW




IMPORTANTE: NON è possibile montare sul moltiplicatore due flange per cardano contrapposte.
IMPORTANT: IT IS NOT POSSIBLE to fit two drive flanges facing each other on the same shaft.

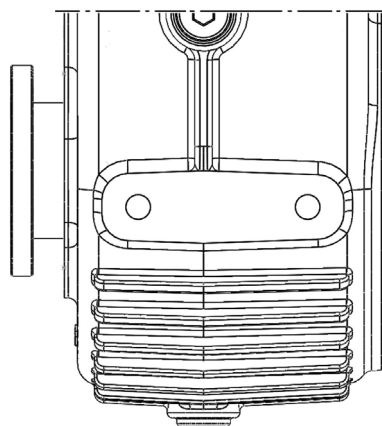

YES

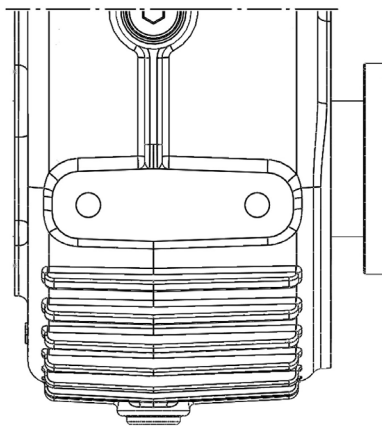

YES

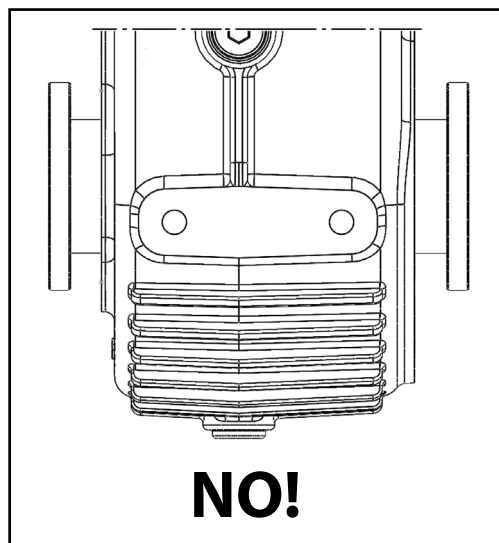


NO!

Per l'eventuale montaggio della 2^a flangia, è possibile utilizzare l'adattatore ns. codice 09902800153, facendo attenzione a rimuovere il **paraolio del MULTIBOX** prima del montaggio.

*In case of mounting required of second flange it is possible to use our adaptor P/N 09902800153, paying attention to remove first the **oil seal of MULTIBOX**.*



09902800153

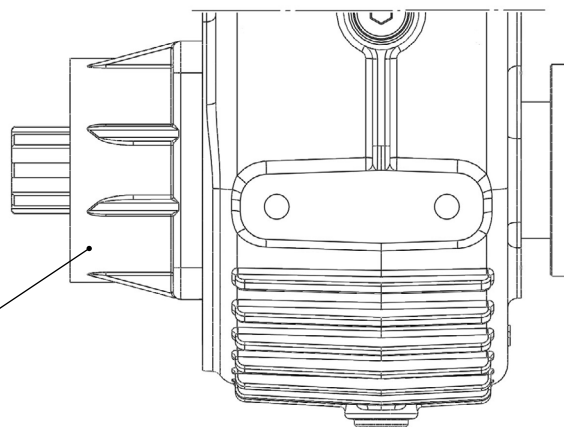

YES

Se si necessita di un disinnesto su una pompa, è possibile montare il ns. codice 09820235170 o il ns. codice 09800100174 (puntale optional), facendo attenzione a rimuovere il **paraolio del MULTIBOX** prima del montaggio.

*In case of need of independent engagement of the pump, you can order either the 09820235170 or 09800100174 (pressure switch is optional) paying attention to remove first the **oil seal of MULTIBOX**.*




09820235170




09800100174

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.




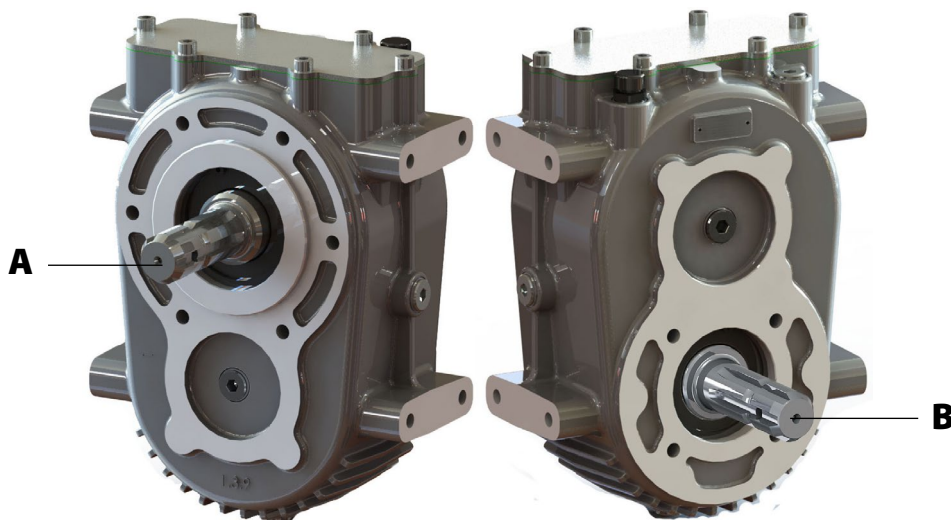


Ingombro / Dimensions

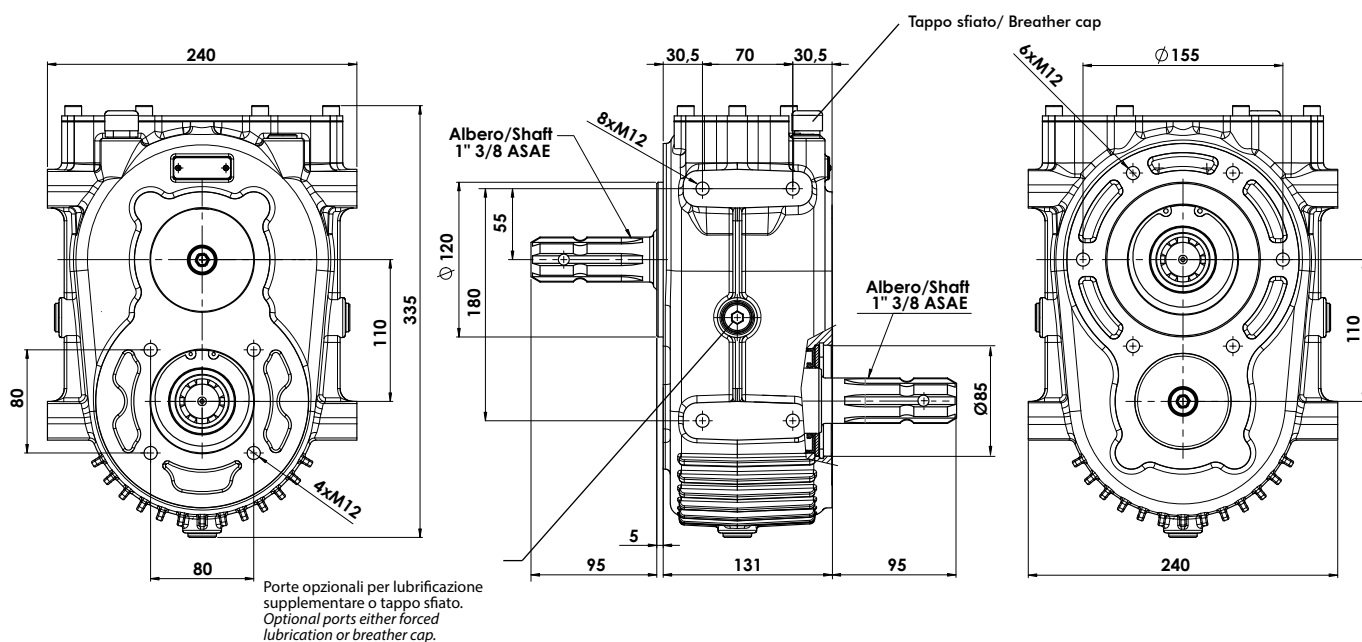

Dati tecnici / Technical features

Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:1,5	540 Nm	82 kW	1800 rpm	1200 rpm	18Kg

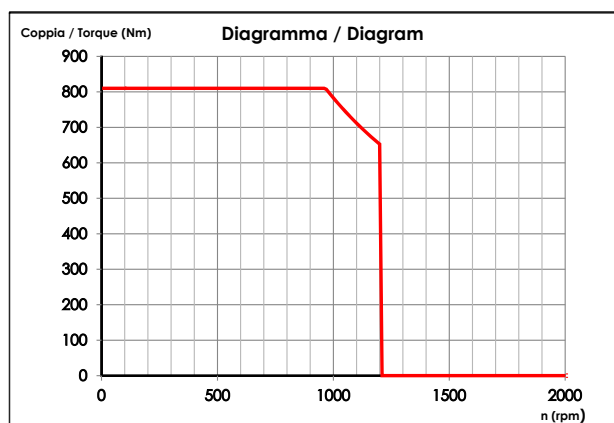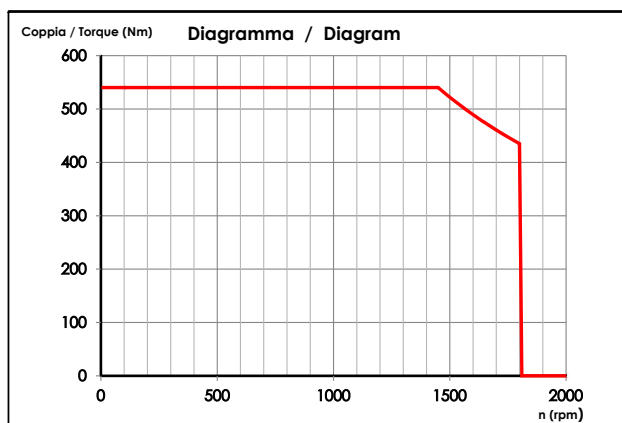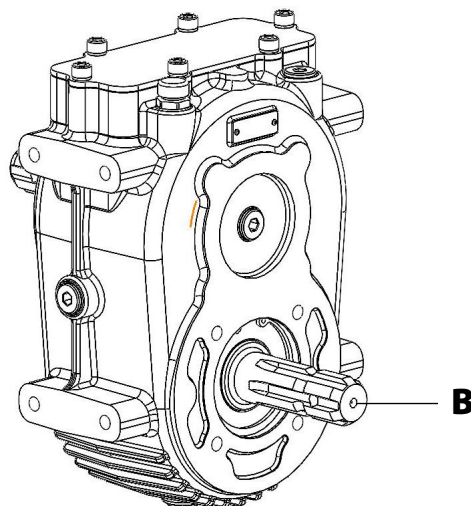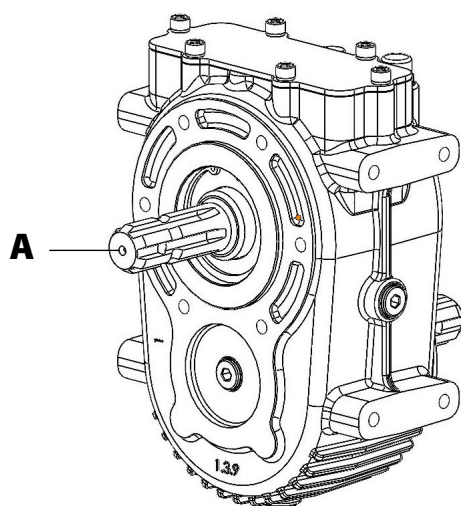


UTILIZZO IN MOLTIPLICA

Ingresso A
Uscita B
Rapporto 1:1,5
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 1800 rpm
Coppia max. 540 Nm

USE as **STEP-UP** function

Input A
Output B
Ratio 1:1,5
Max. power 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 1800 rpm
Max. torque: 540 Nm





UTILIZZO IN RIDUZIONE

Ingresso B
Uscita A
Rapporto 1:0,67
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1800 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Coppia max. 810 Nm


USE as **REDUCTION** function

Input B
Output A
Ratio 1:0,67
Max. power 82 kW
n max IN : 1800 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Max. torque: 810 Nm




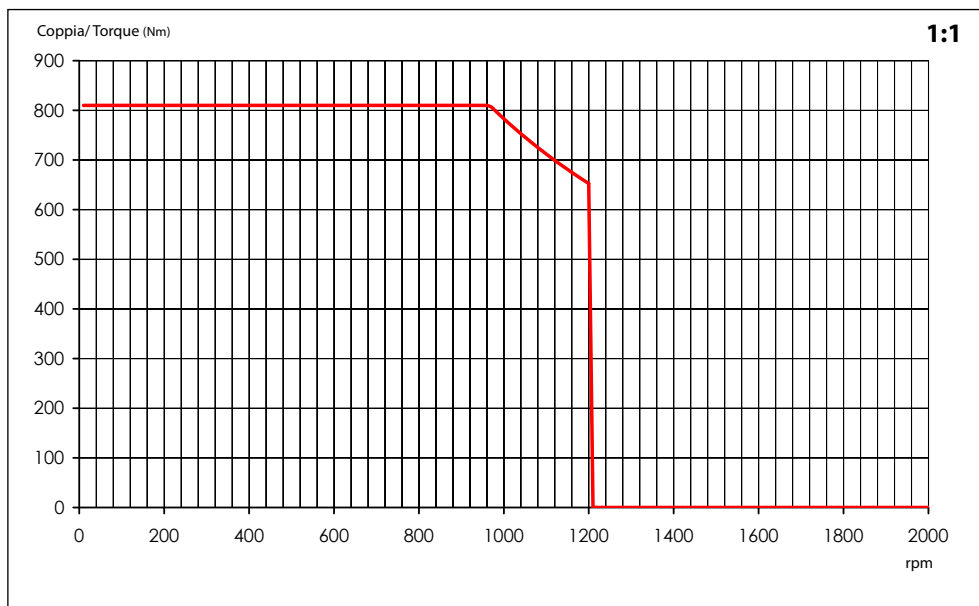

Coppia max. prelevabile USCITA **A**
Max. allowed torque **A** OUTPUT

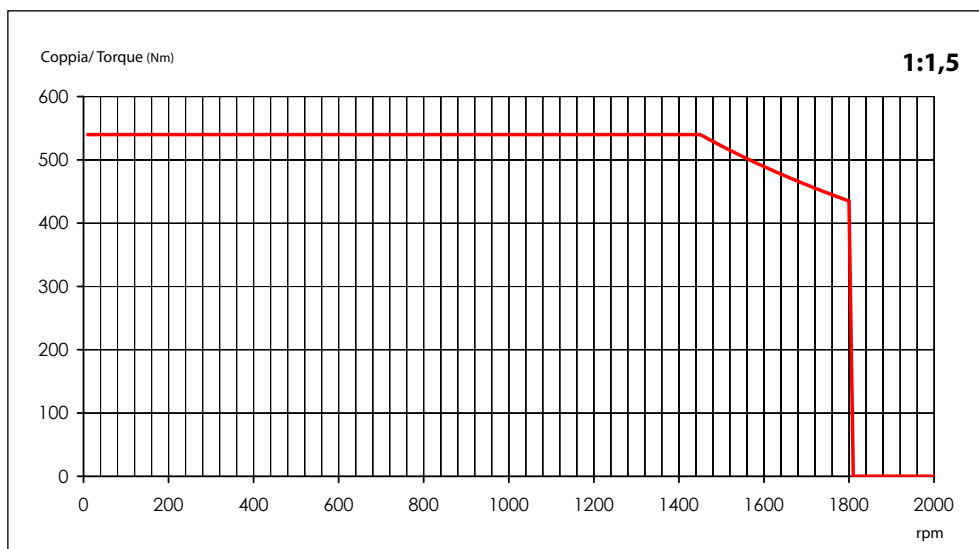


Coppia max. prelevabile USCITA **B**
Max. allowed torque **B** OUTPUT

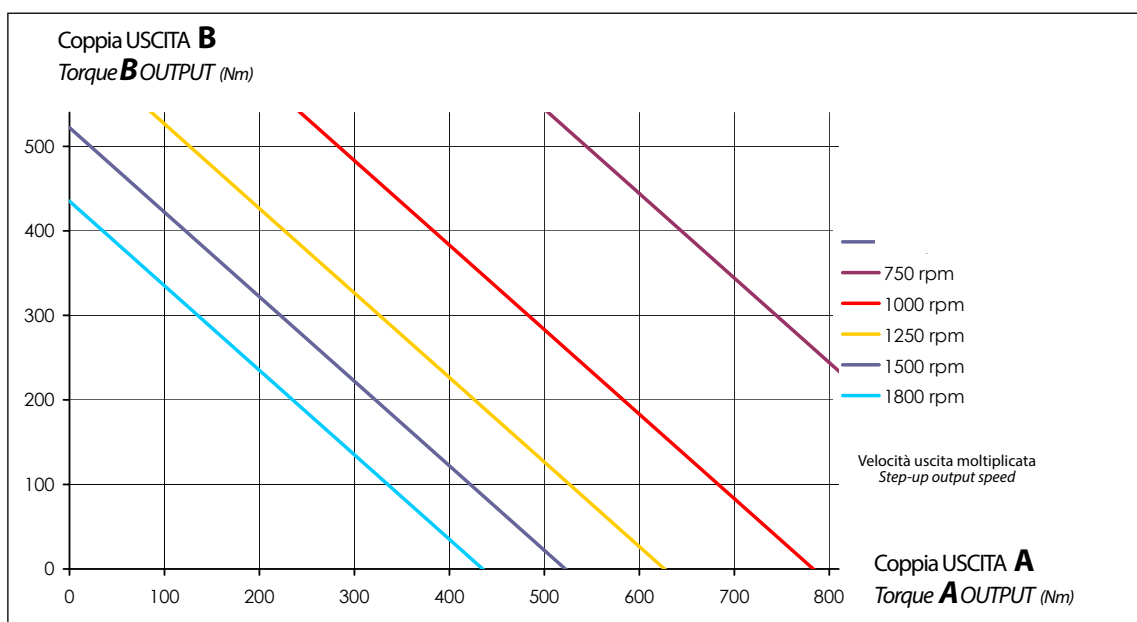


Utilizzo simultaneo
Simultaneous work

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.


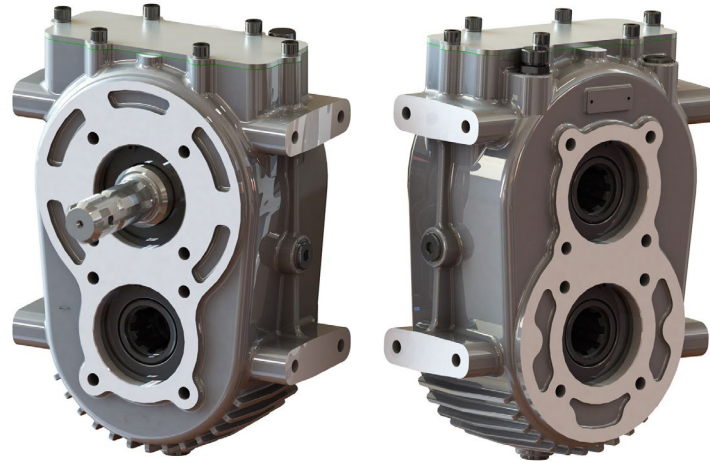


Ingombro / Dimensions

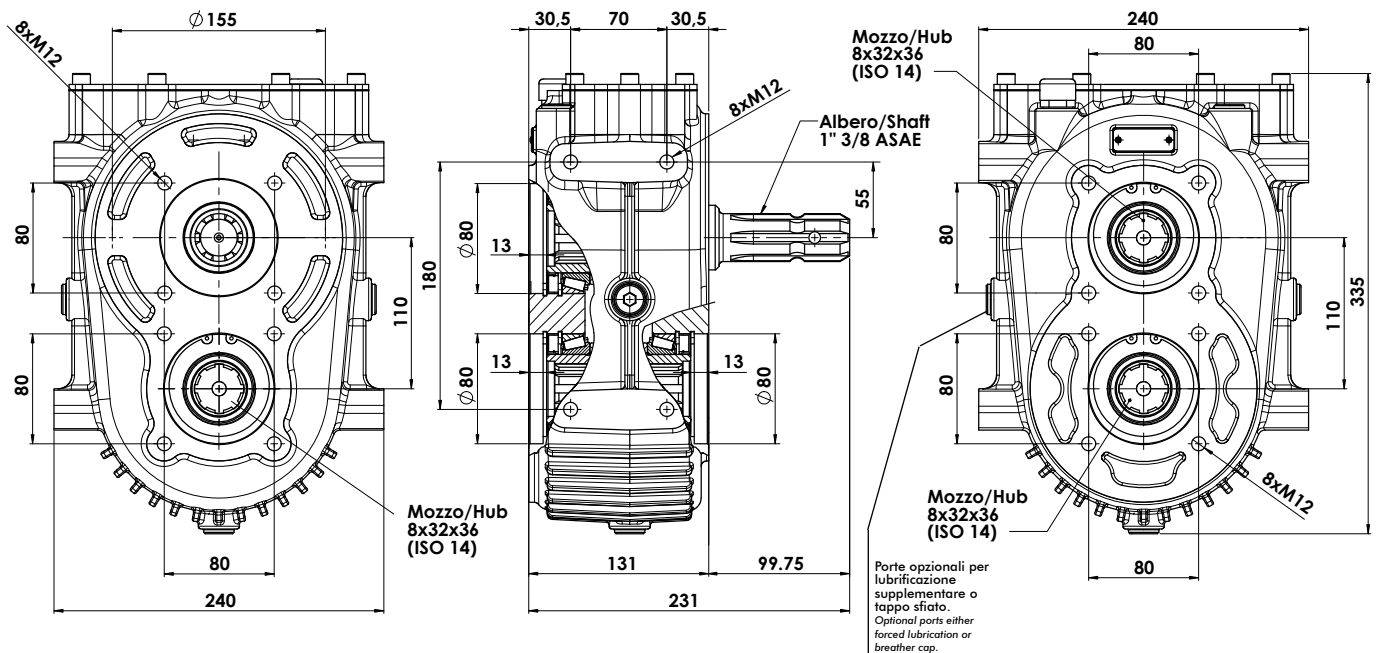

Dati tecnici / Technical features

Utilizzo Use	Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
Passante Thru-shaft	1:1	1000 Nm	125 kW	1500 rpm	1500 rpm	18Kg
Moltiplica Step-up	1:1,5	540 Nm	82 kW	1800 rpm	1200 rpm	

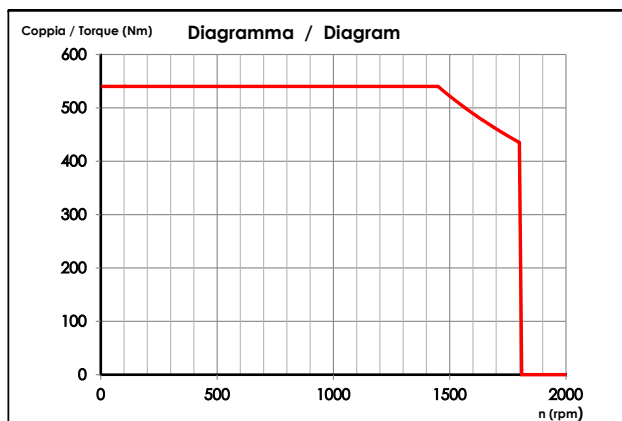
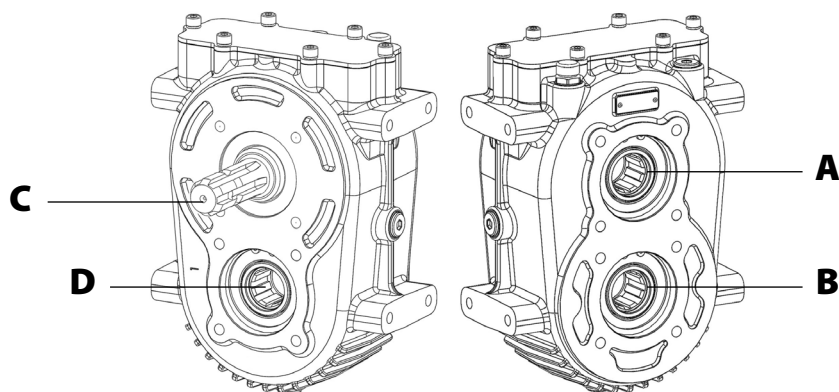


UTILIZZO IN MOLTIPLICA

Ingresso C
 Uscita B o D (oppure somma di B e D)
 Rapporto 1:1,5
 Potenza massima trasmissibile 82 kW
 n max IN : 1200 rpm
 n max OUT: 1800 rpm
 C max OUT: 540 Nm

USE as STEP-UP function

Input C
 Output B or D (or combination of B and D)
 Ratio 1:1,5
 Max. power 82 kW
 n max IN : 1200 rpm
 n max OUT: 1800 rpm
 C max OUT: 540 Nm

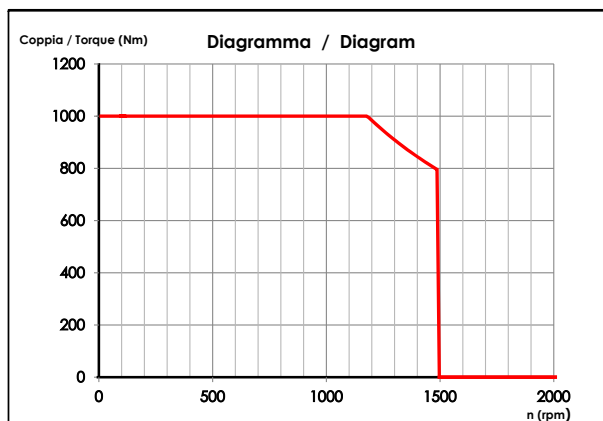



UTILIZZO PASSANTE

Ingresso C - Uscita A
 Rapporto 1:1
 Utilizzo singolo asse
 Potenza massima trasmissibile 125 kW
 n max 1500 rpm
 C max 1000 Nm

Use as THRU-SHAFT function

Input C - Output A
 Ratio 1:1
 Use on single axel
 Max. power 125 kW
 n max 1500 rpm
 C max 1000 Nm

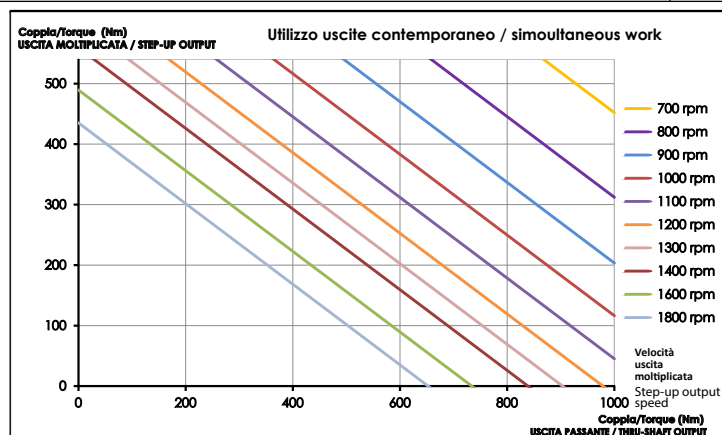


Utilizzo CONTEMPORANEO

Ingresso C
 Uscita A e contemporaneamente B o D (o somma B+D)
 Potenza massima 82 kW


SIMULTANEOUS use

Input C
 Output A and simultaneously B or D (or combination of B+D)
 Max. power 82 kW

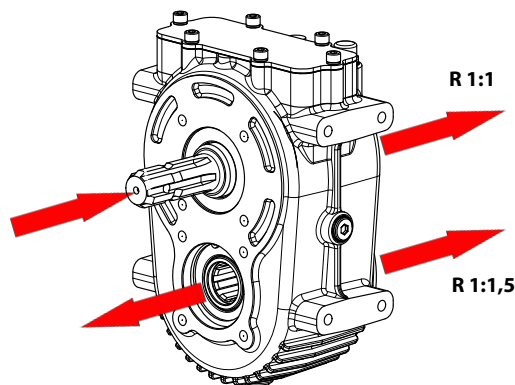





IMPORTANTE: NON è possibile montare sul moltiplicatore due flange per cardano contrapposte.
IMPORTANT: IT IS NOT POSSIBLE to fit two drive flanges facing each other on the same shaft.

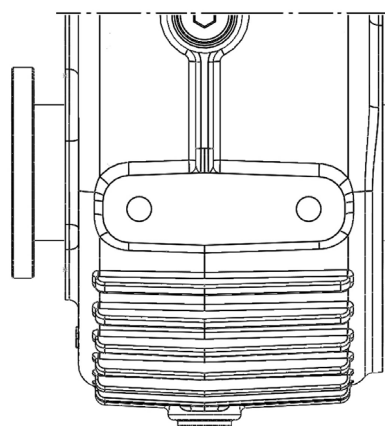

YES

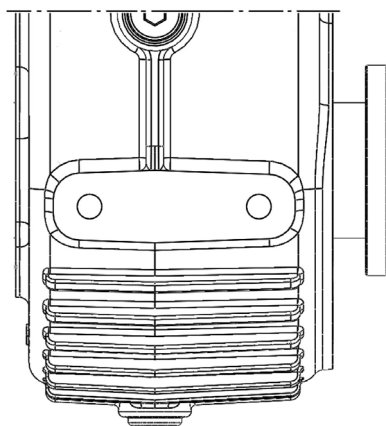

YES

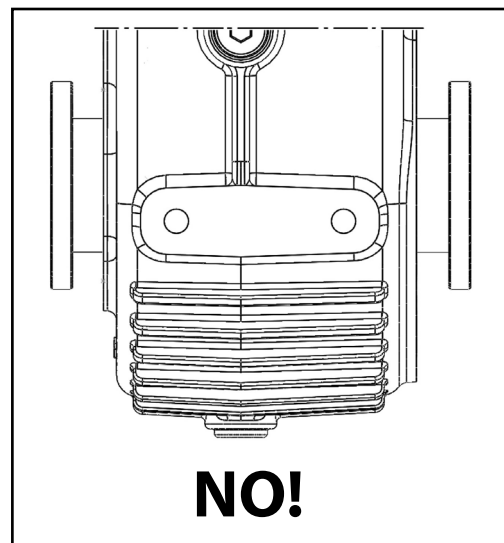


NO!

Per l'eventuale montaggio della 2^a flangia, è possibile utilizzare l'adattatore ns. codice 09902800153, facendo attenzione a rimuovere il **paraolio del MULTIBOX** prima del montaggio.

*In case of mounting required of second flange it is possible to use our adaptor P/N 09902800153, paying attention to remove first the **oil seal of MULTIBOX**.*



09902800153

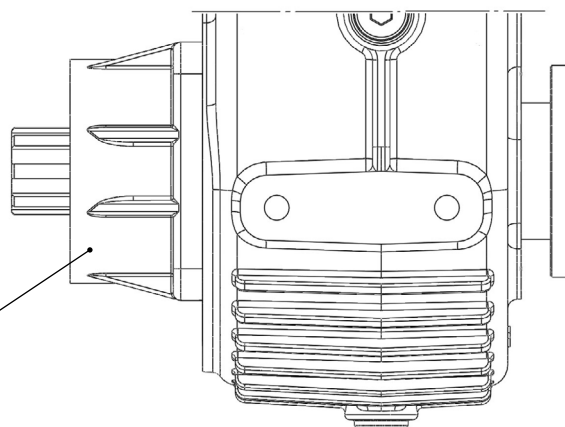

YES

Se si necessita di un disinnesto su una pompa, è possibile montare il ns. codice 09820235170 o il ns. codice 09800100174 (puntale optional), facendo attenzione a rimuovere il **paraolio del MULTIBOX** prima del montaggio.

*In case of need of independent engagement of the pump, you can order either the 09820235170 or 09800100174 (pressure switch is optional) paying attention to remove first the **oil seal of MULTIBOX**.*




09820235170




09800100174

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.


The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

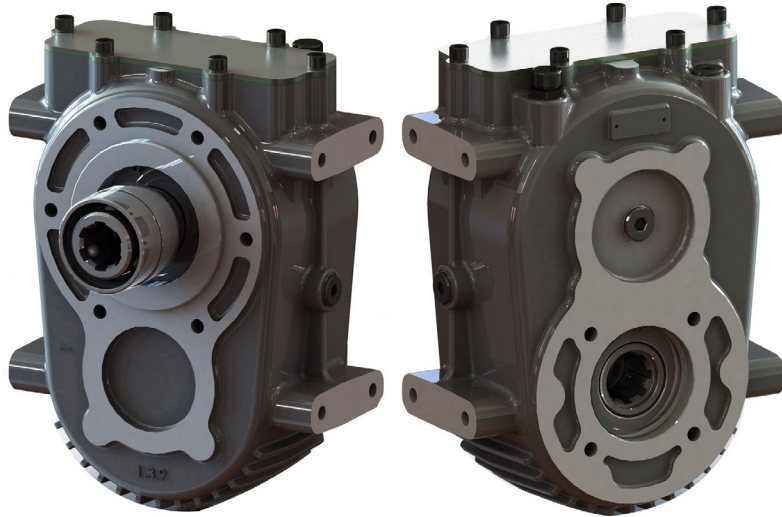

Coppia max. prelevabile USCITA
Max. allowed torque OUTPUT

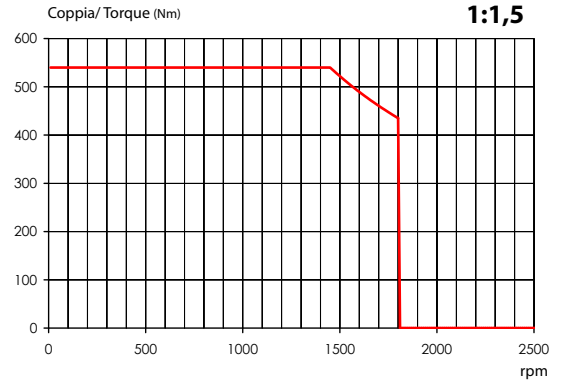

Ingombro / Dimensions

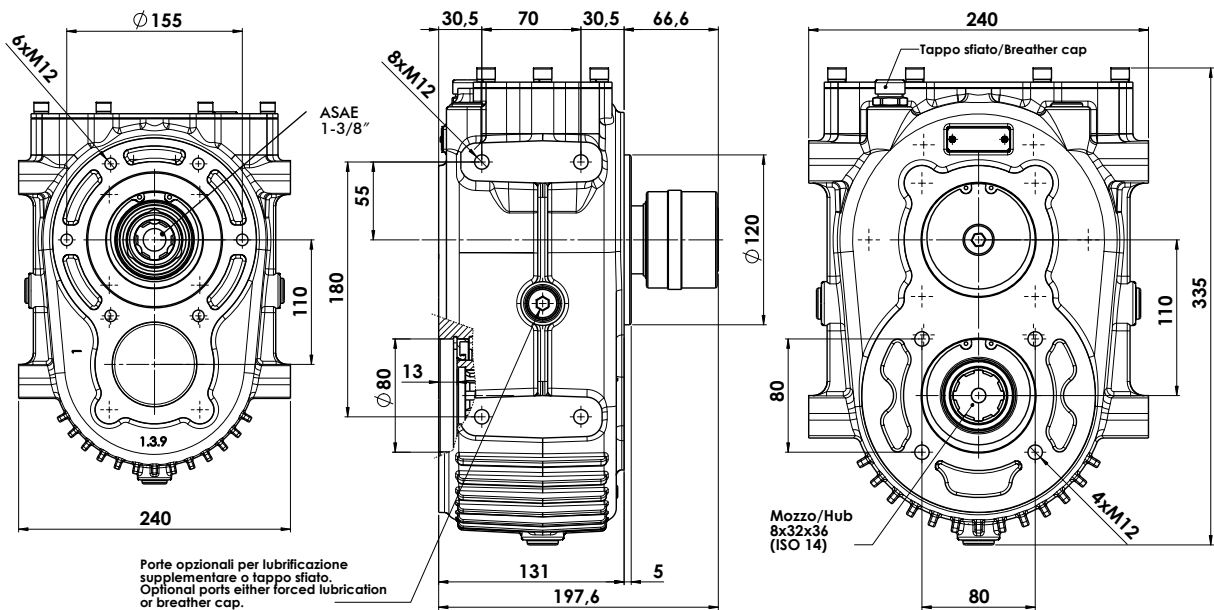

Dati tecnici / Technical features

Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:1,5	540 Nm	82 kW	1800 rpm	1200 rpm	18Kg

MULTI-BOX


10301522017-10301622016

IN-MASCHIO ASAE/OUT-MASCHIO ASAE/ISO FEMMINA


IN-ASAE MALE/ASAE MALE/FEMALE ISO OUTPUT

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

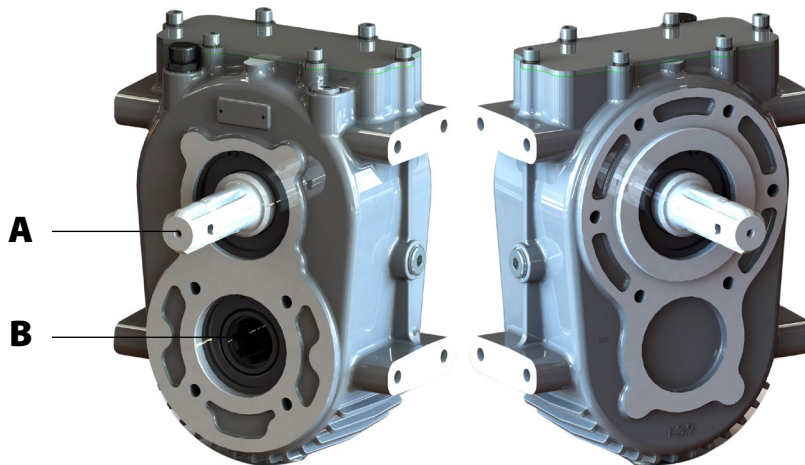


Ingombro / Dimensions

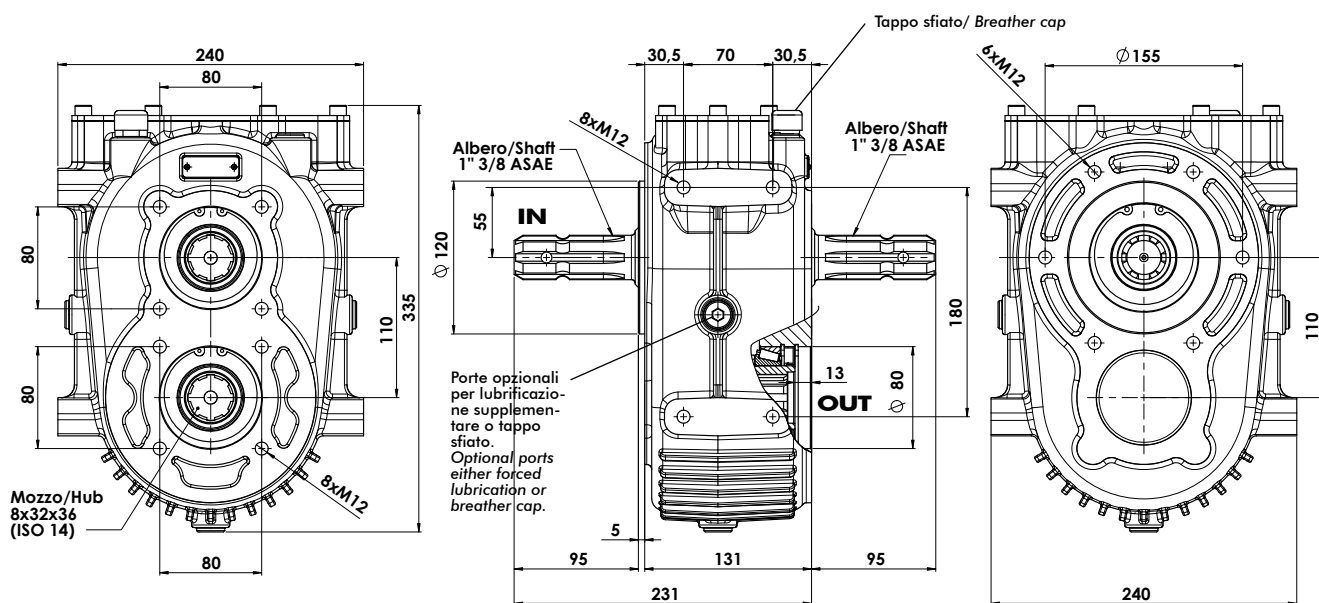


Dati tecnici / Technical features



	10301522017					
	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed (OUT)</i>	Velocità max. <i>Max speed (IN)</i>	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	810 Nm	82 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:1,5	540 Nm		1800 rpm	1200 rpm	
	10301622016					
	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed (OUT)</i>	Velocità max. <i>Max speed (IN)</i>	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	810 Nm	82 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:2,5	320 Nm		3000 rpm	1200 rpm	

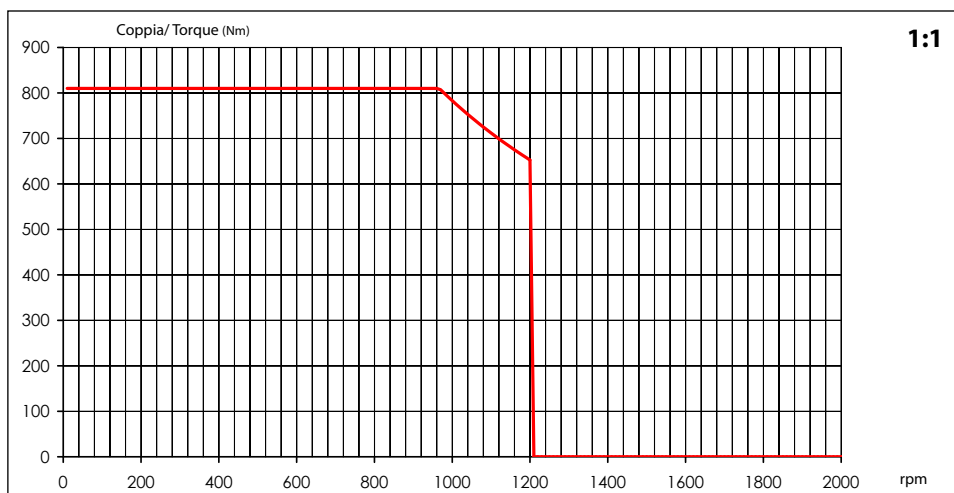

Coppia max. prelevabile USCITA **A**
Max. allowed torque **A** OUTPUT

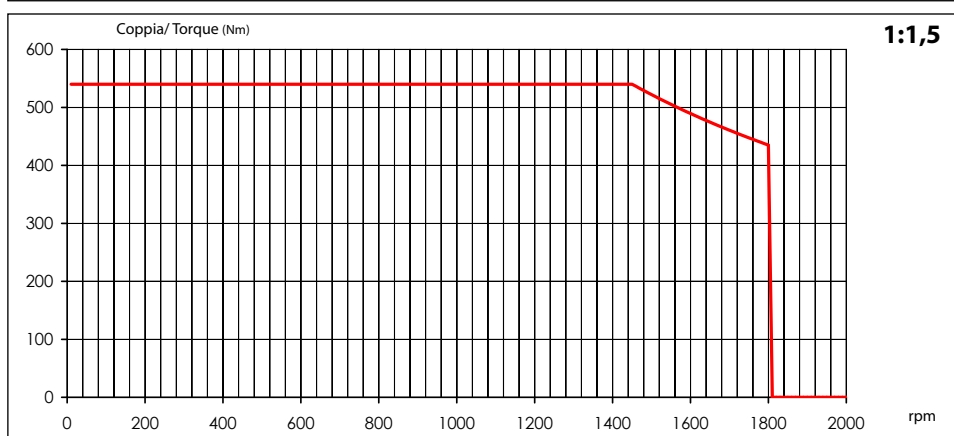


Coppia max. prelevabile USCITA **B**
Max. allowed torque **B** OUTPUT

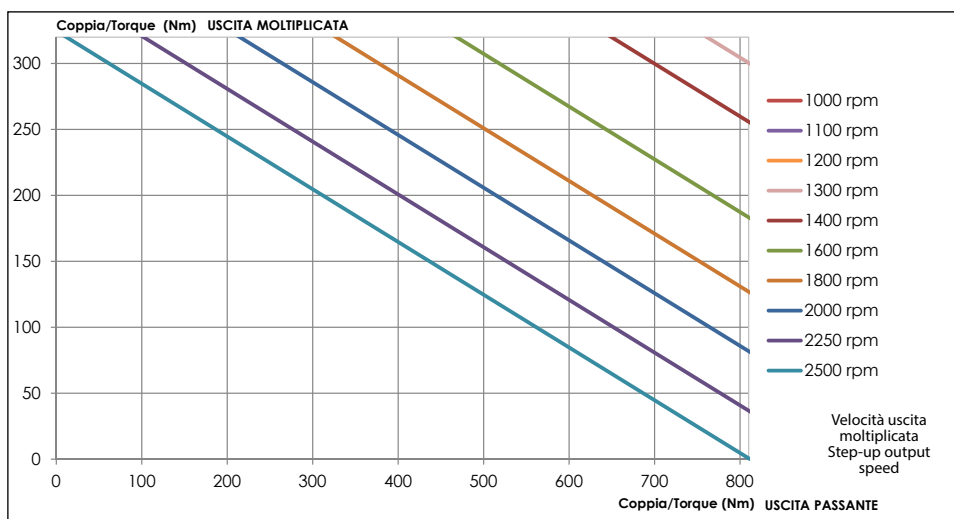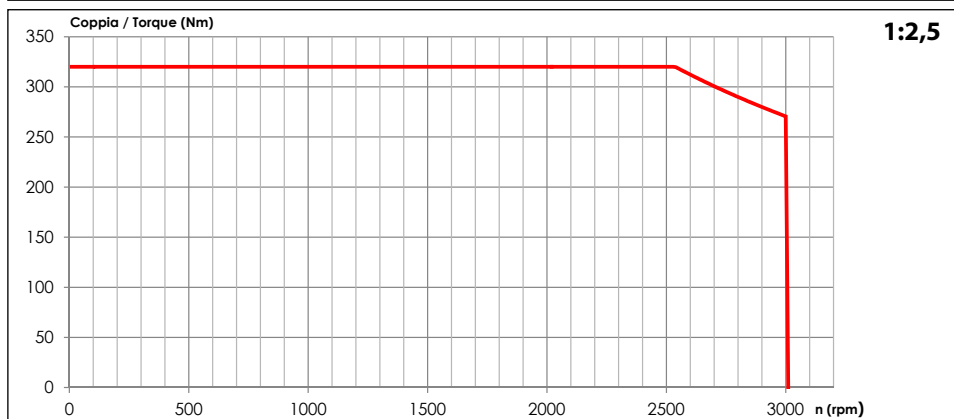


Utilizzo simultaneo
Simultaneous work

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.


The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

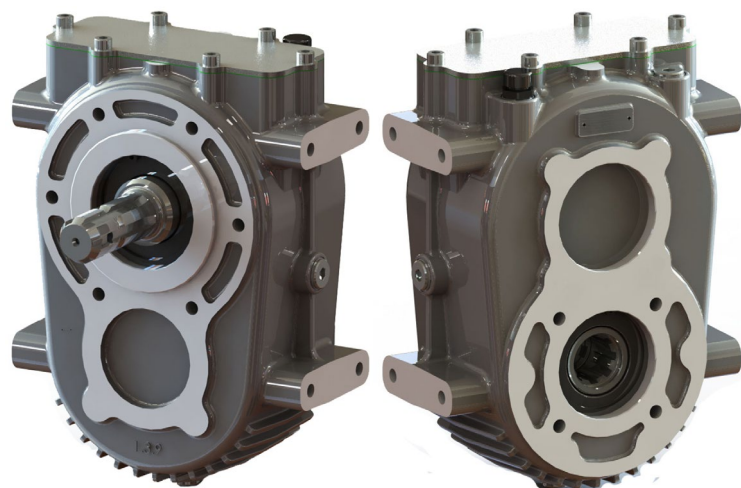

Coppia max. prelevabile USCITA
Max. allowed torque OUTPUT

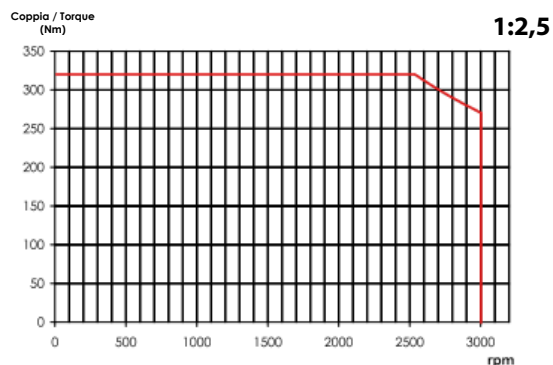

Ingombro / Dimensions

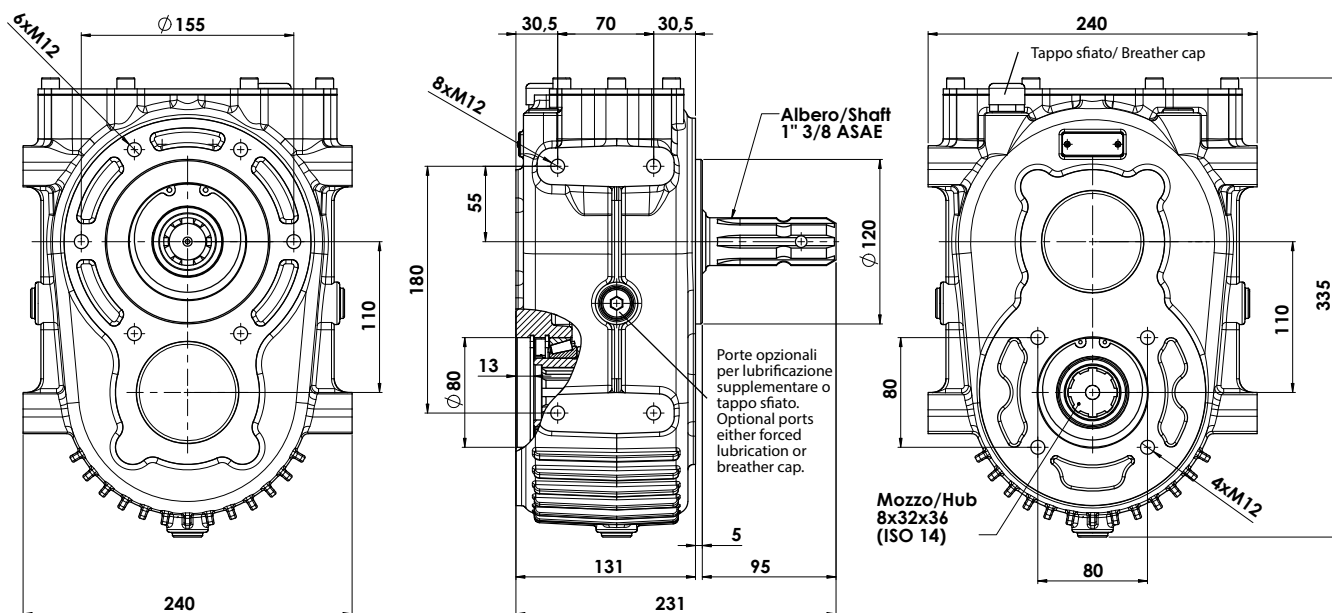


Dati tecnici / Technical features


Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:2,5	320 Nm	85 kW	3000 rpm	1200 rpm	18Kg

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.


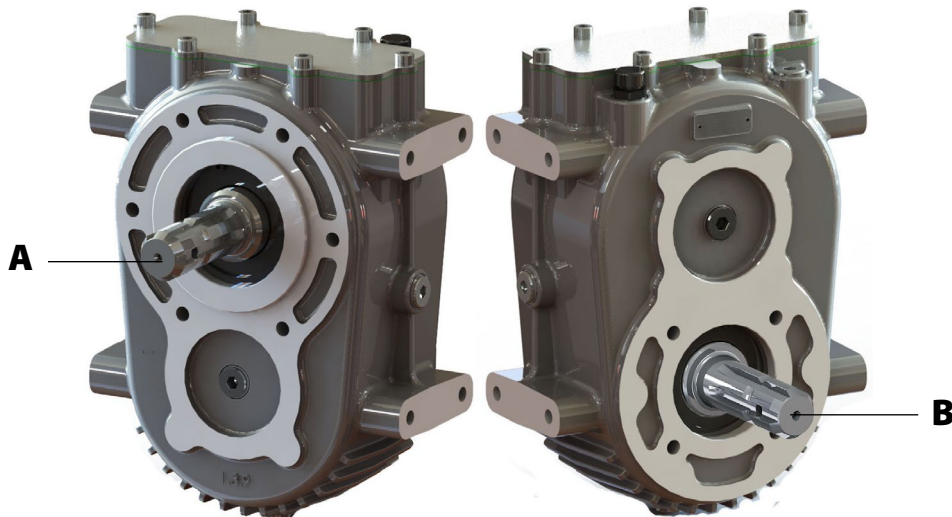


Ingombro / Dimensions

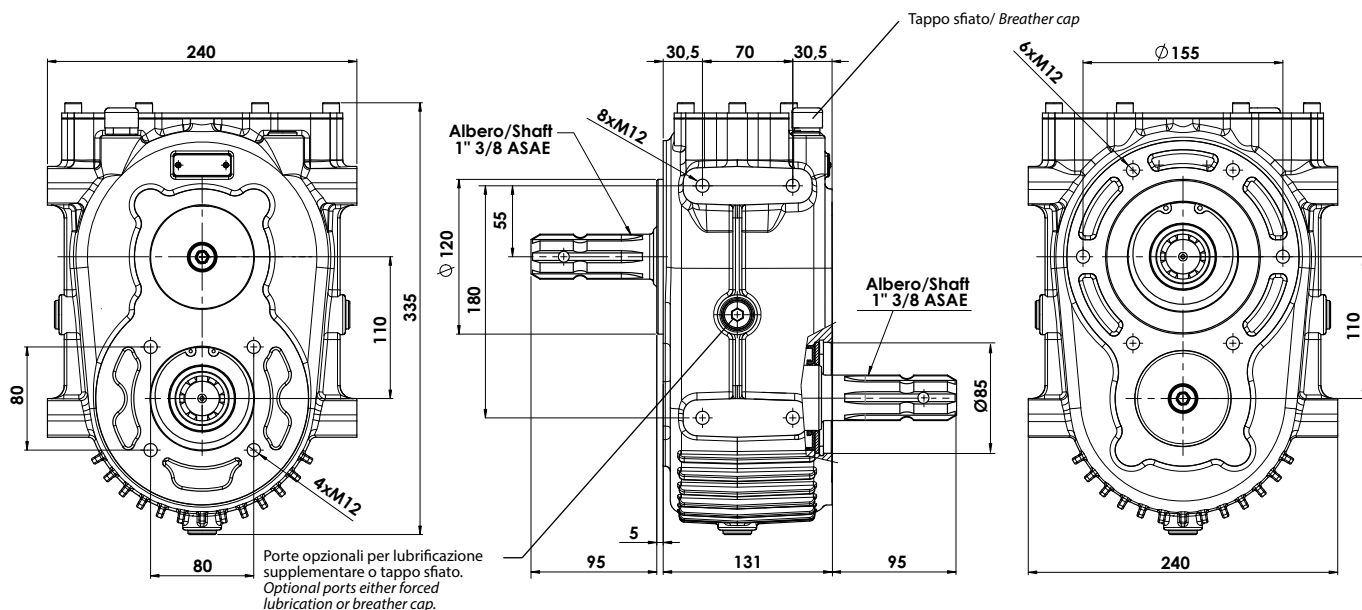

Dati tecnici / Technical features

Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:2,5	320 Nm	82 kW	3000 rpm	1200 rpm	18Kg

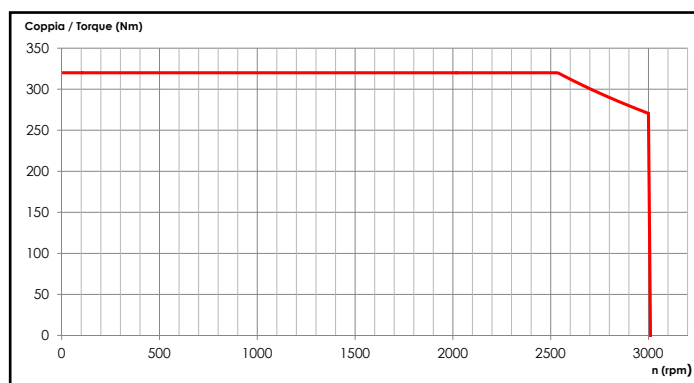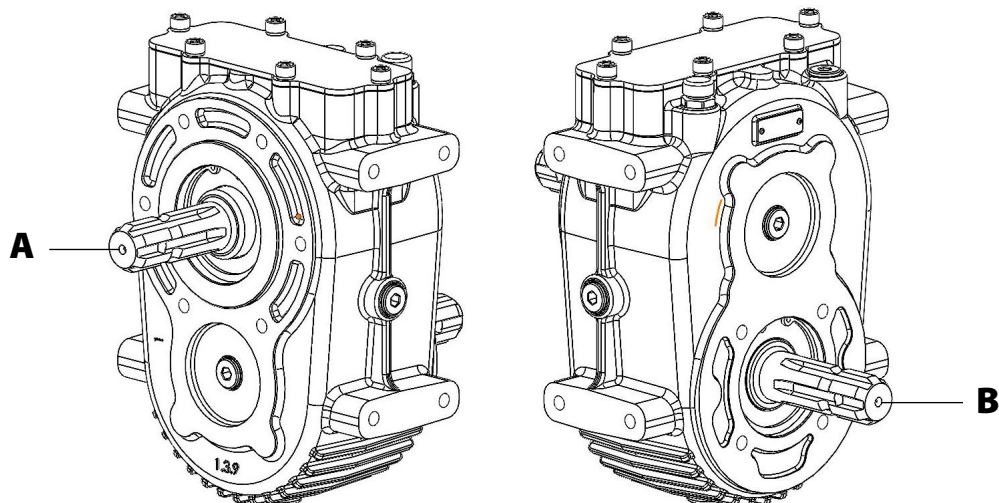


UTILIZZO IN MOLTIPLICA


Ingresso A
Uscita B
Rapporto 1:2,5
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 3000 rpm
Coppia max. 320 Nm

USE as STEP-UP function

Input A
Output B
Ratio 1:2,5
Max. power 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 3000 rpm
Max. torque: 320 Nm



Esempio
Example

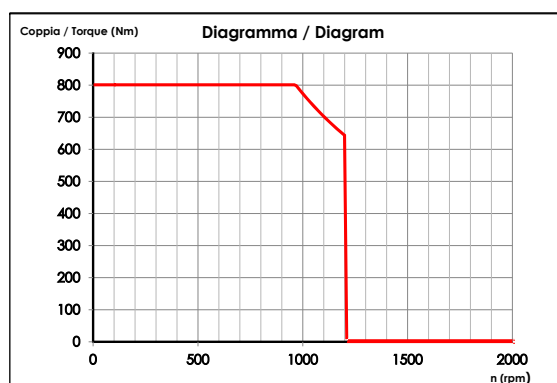


UTILIZZO IN RIDUZIONE

Ingresso B
Uscita A
Rapporto 1:0,4
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 3000 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Coppia max. 800 Nm

USE as REDUCTION function


Input B
Output A
Ratio 1:0,4
Max. power 82 kW
n max IN : 3000 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Max. torque: 800 Nm




Esempio
Example

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

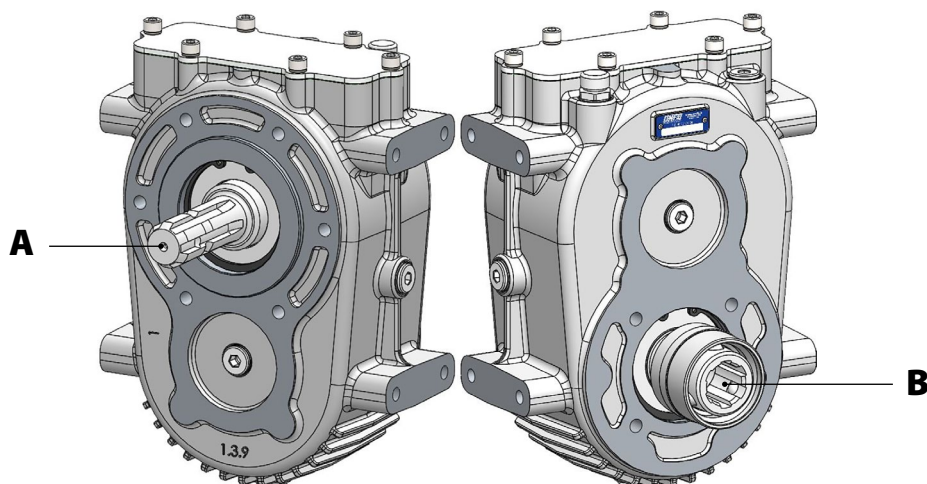


Ingombro / Dimensions

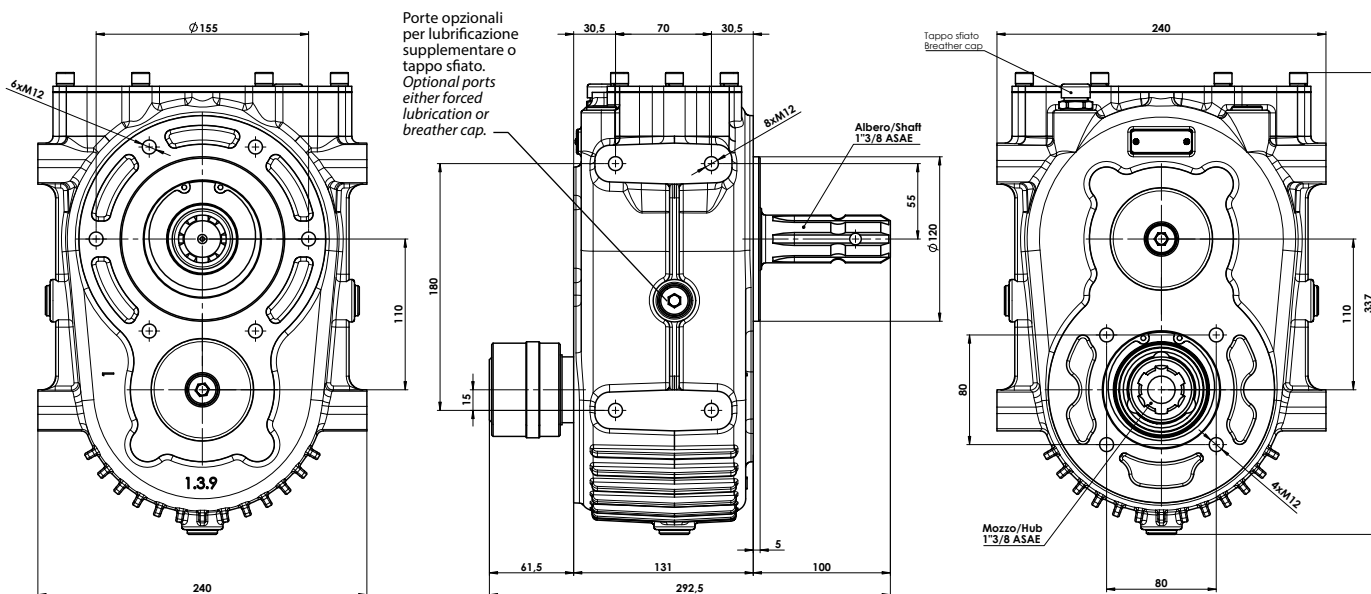

Dati tecnici / Technical features

Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:2,5	320 Nm	82 kW	3000 rpm	1200 rpm	18Kg


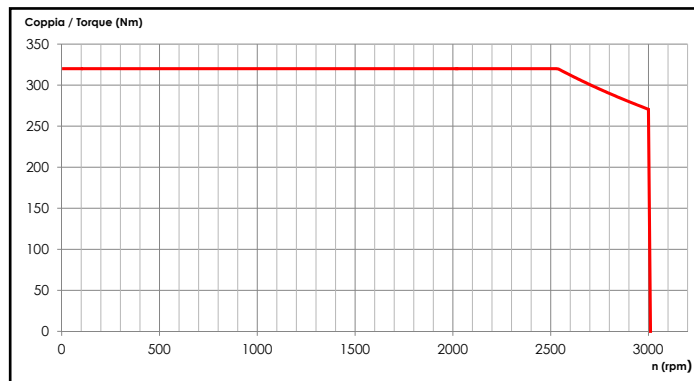


UTILIZZO IN MOLTIPLICA

Ingresso A
Uscita B
Rapporto 1:2,5
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 3000 rpm
Coppia max. 320 Nm

USE as STEP-UP function

Input A
Output B
Ratio 1:2,5
Max. power 82 kW
n max IN : 1200 rpm
n max OUT: 3000 rpm
Max. torque: 320 Nm

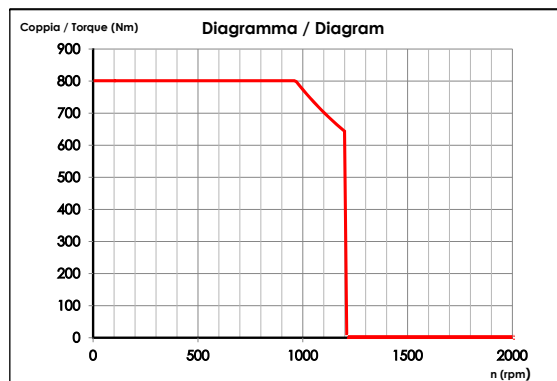


UTILIZZO IN RIDUZIONE

Ingresso B
Uscita A
Rapporto 1:0,4
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 3000 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Coppia max. 800 Nm


USE as REDUCTION function

Input B
Output A
Ratio 1:0,4
Max. power 82 kW
n max IN : 3000 rpm
n max OUT: 1200 rpm
Max. torque: 800 Nm




Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

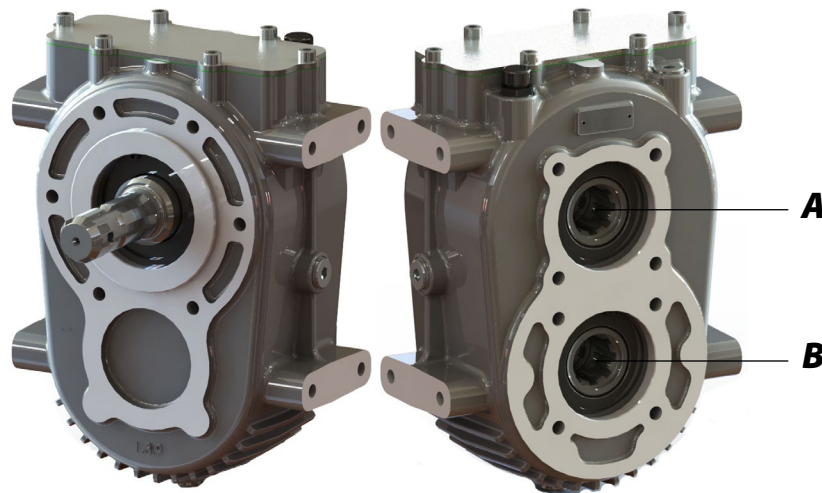


Ingombro / Dimensions

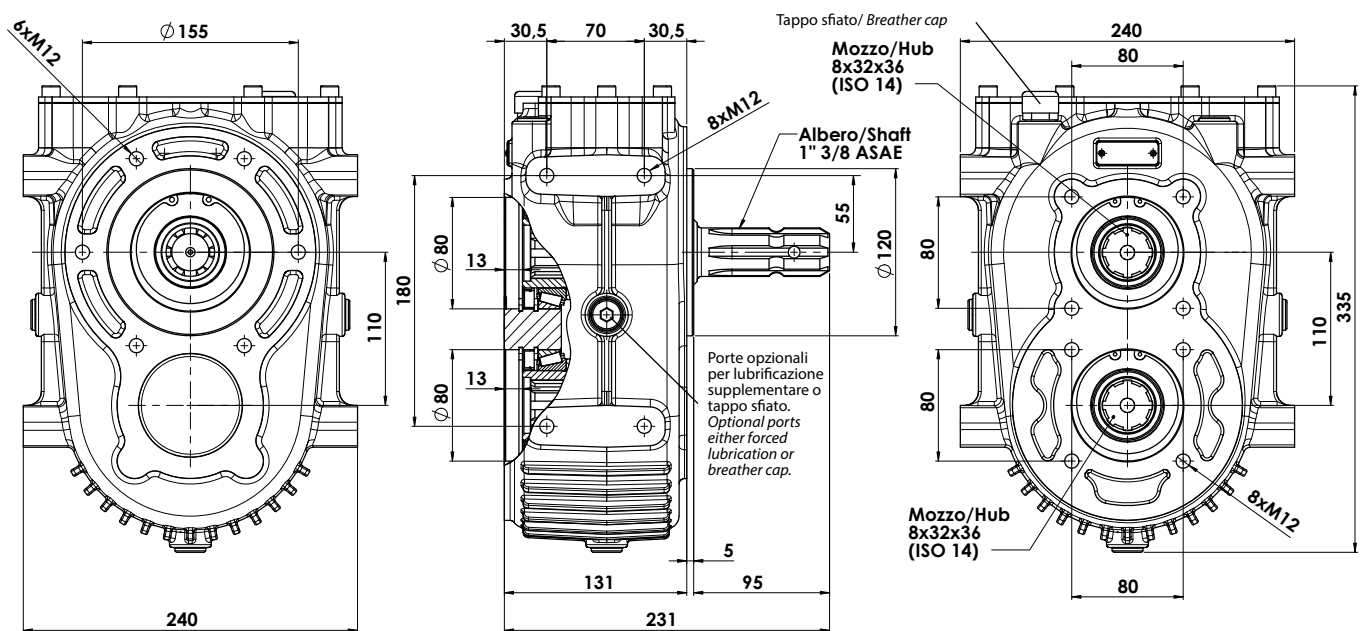


Dati tecnici / Technical features


	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed</i> (OUT)	Velocità max. <i>Max speed</i> (IN)	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	800 Nm	85 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:2,5	320 Nm		3000 rpm	1200 rpm	

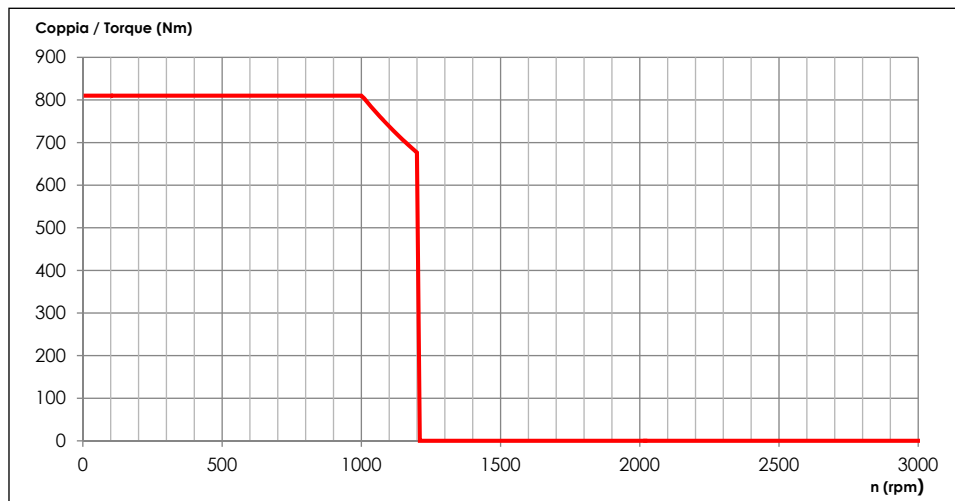

Coppia max. prelevabile USCITA **A**
Max. allowed torque **A** OUTPUT

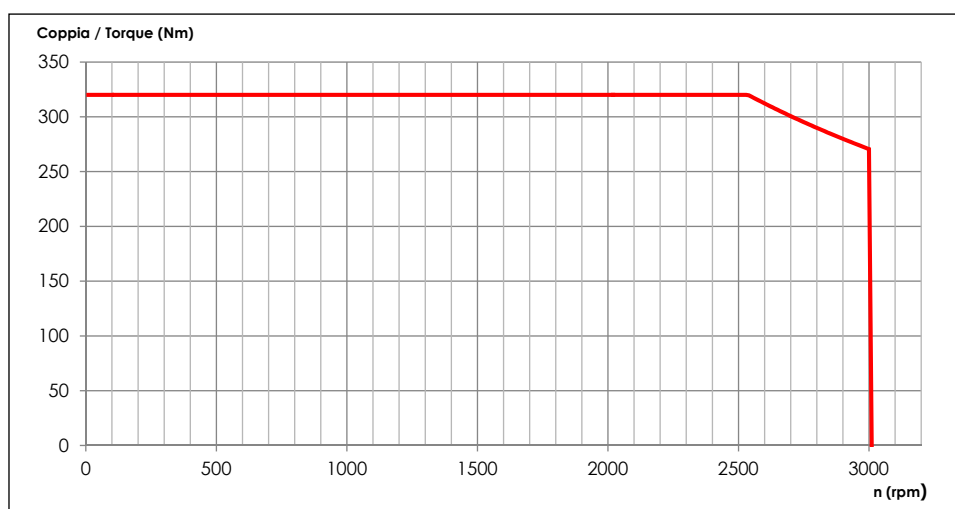


Coppia max. prelevabile USCITA **B**
Max. allowed torque **B** OUTPUT

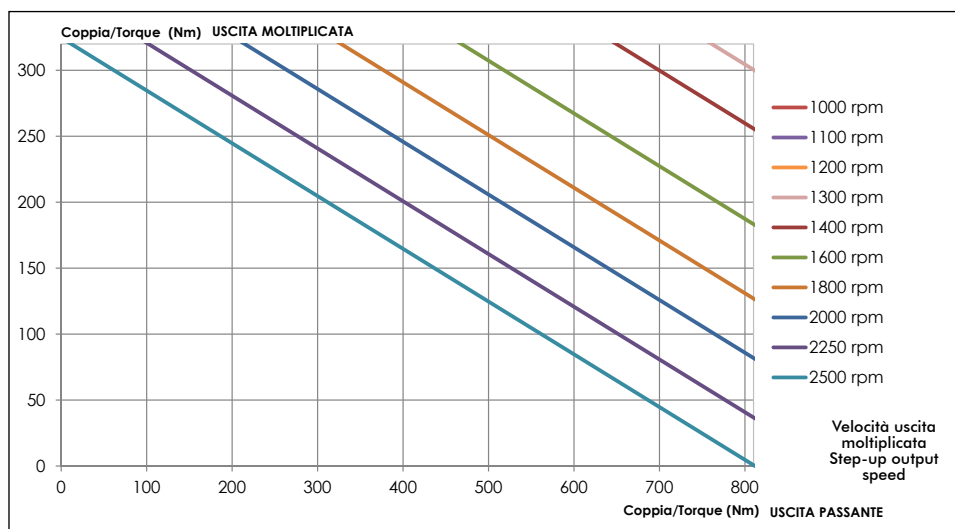


Utilizzo simultaneo
Simultaneous work

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

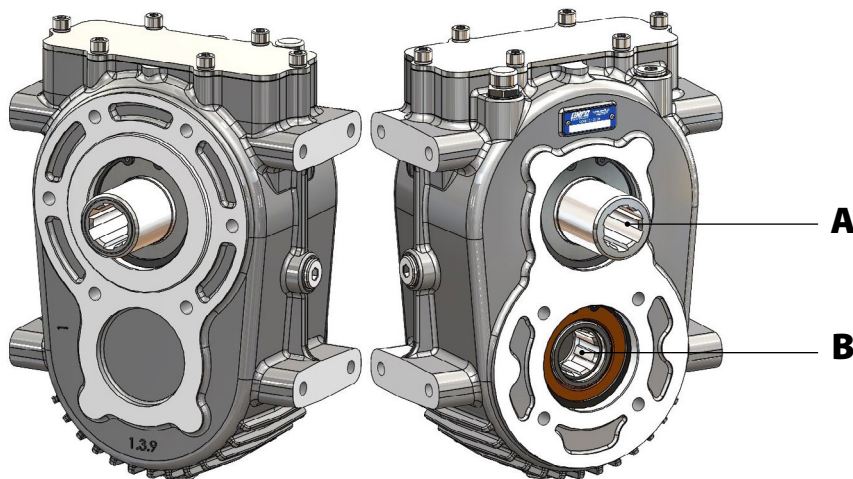


Ingombro / Dimensions

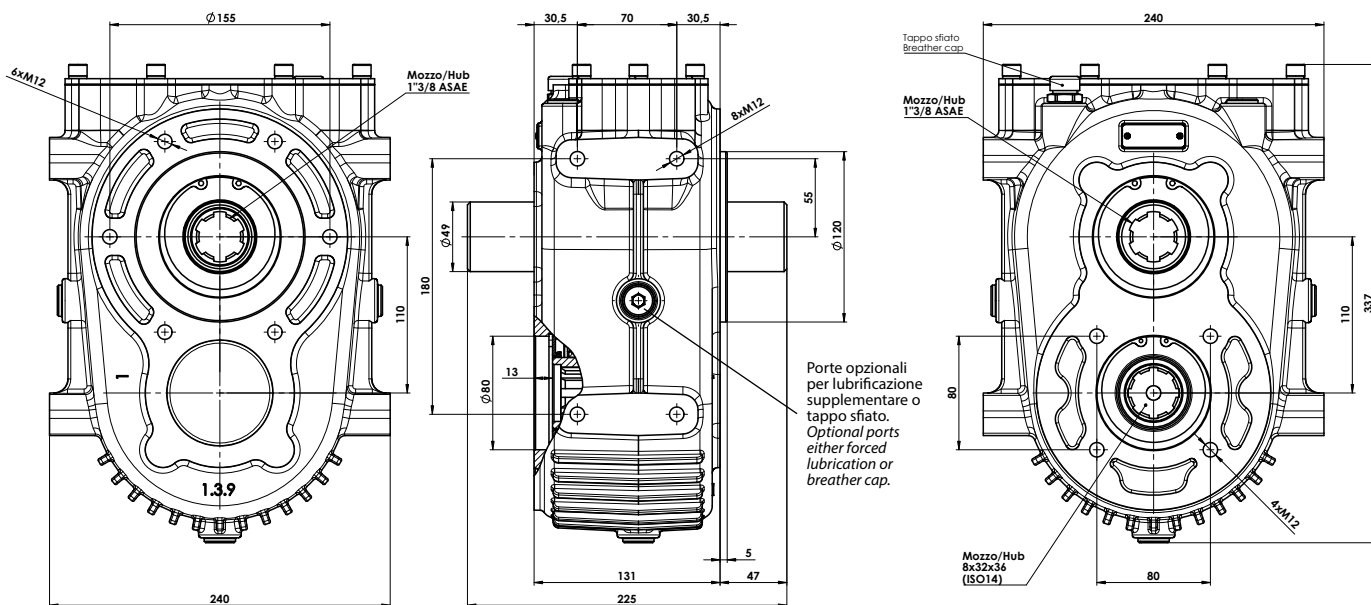


Dati tecnici / Technical features


	Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
A	1:1	800 Nm	85 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:2,5	320 Nm		3000 rpm	1200 rpm	

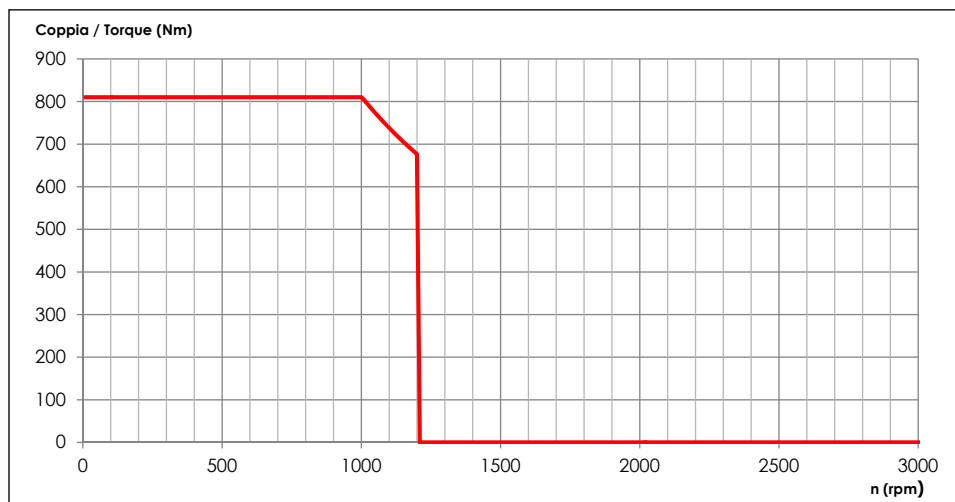

Coppia max. prelevabile USCITA **A**
Max. allowed torque **A** OUTPUT

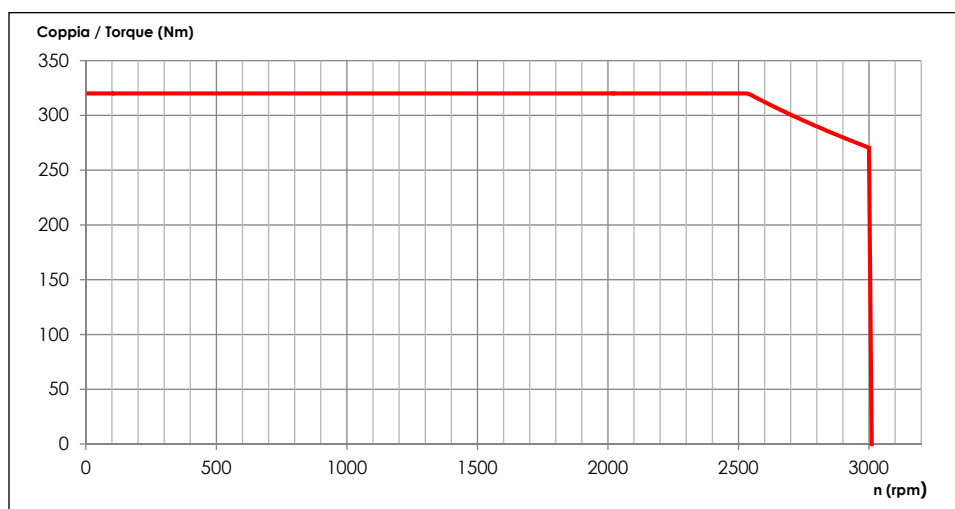


Coppia max. prelevabile USCITA **B**
Max. allowed torque **B** OUTPUT

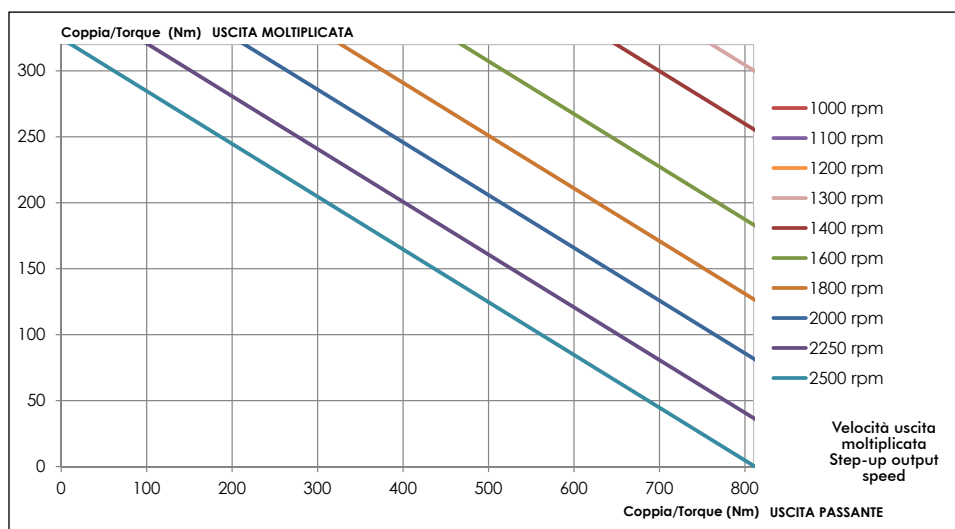


Utilizzo simultaneo
Simultaneous work

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.


The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

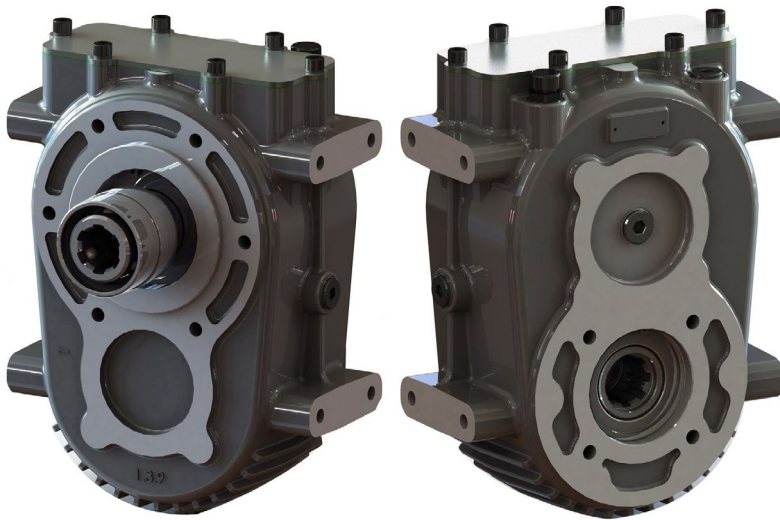

Coppia max. prelevabile USCITA
Max. allowed torque OUTPUT

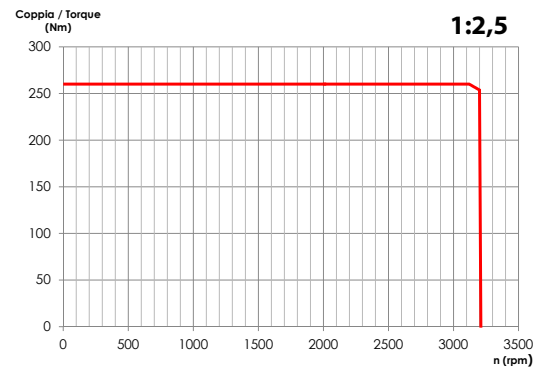

Ingombro / Dimensions

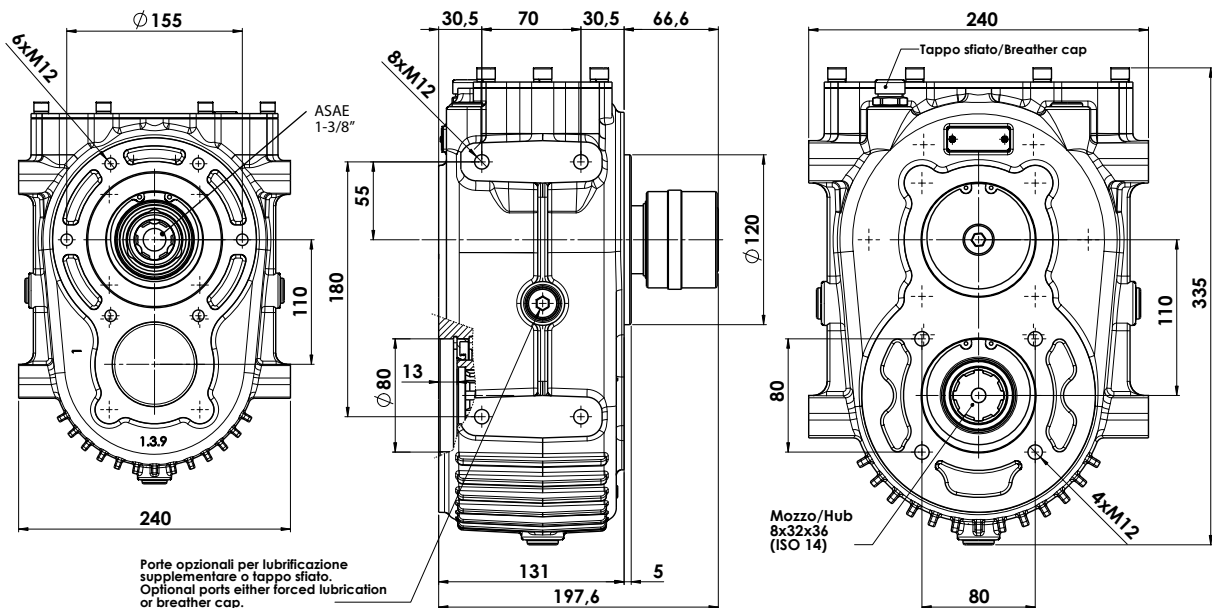


Dati tecnici / Technical features


Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:2,5	320 Nm	85 kW	3000 rpm	1200 rpm	18Kg

IL MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza smaltibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

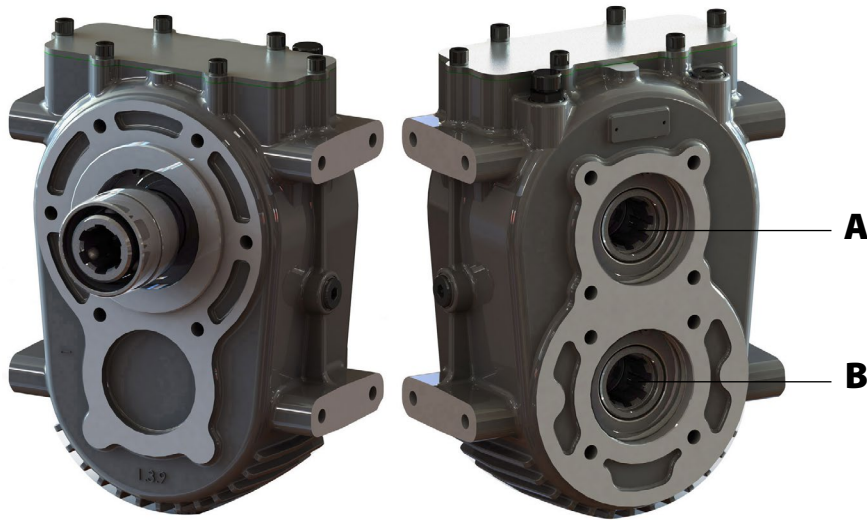


Ingombro / Dimensions

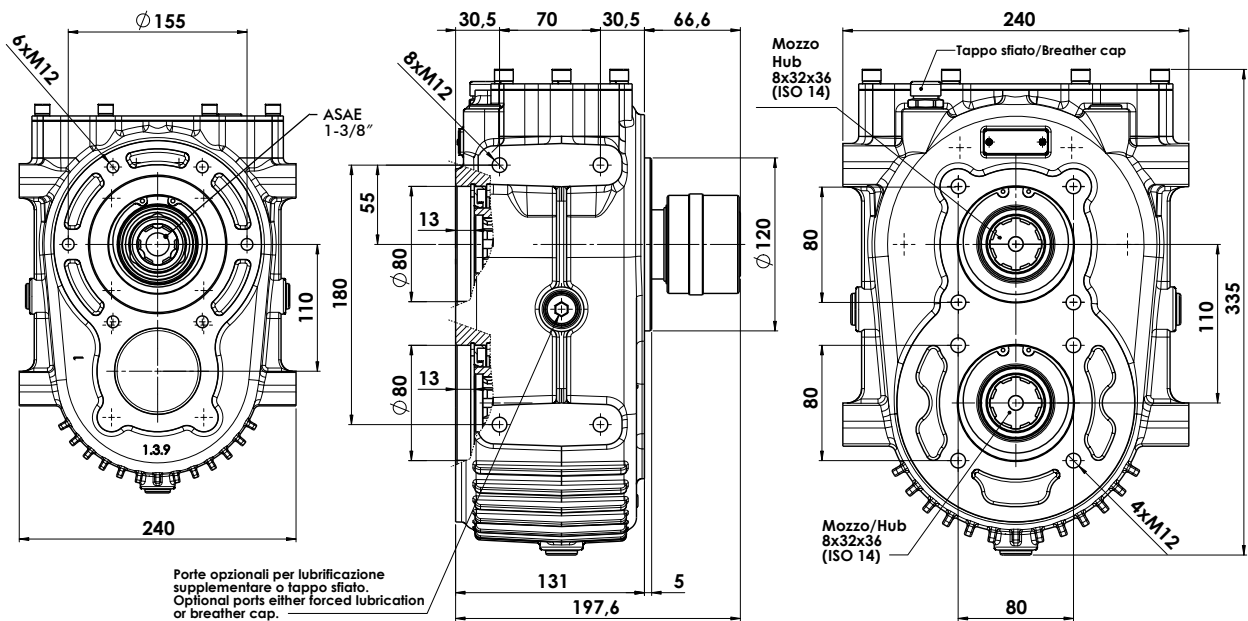


Dati tecnici / Technical features


	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed</i> (OUT)	Velocità max. <i>Max speed</i> (IN)	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	810 Nm	85 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:2,5	320 Nm		3000 rpm	1200 rpm	

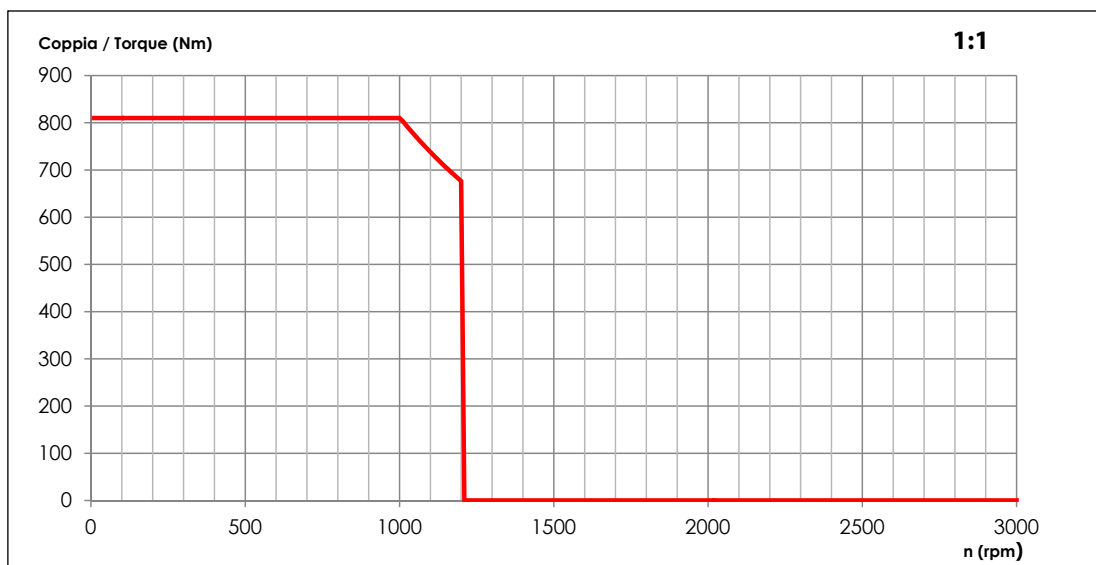

Coppia max. prelevabile
USCITA **A**
Max. allowed torque
A OUTPUT

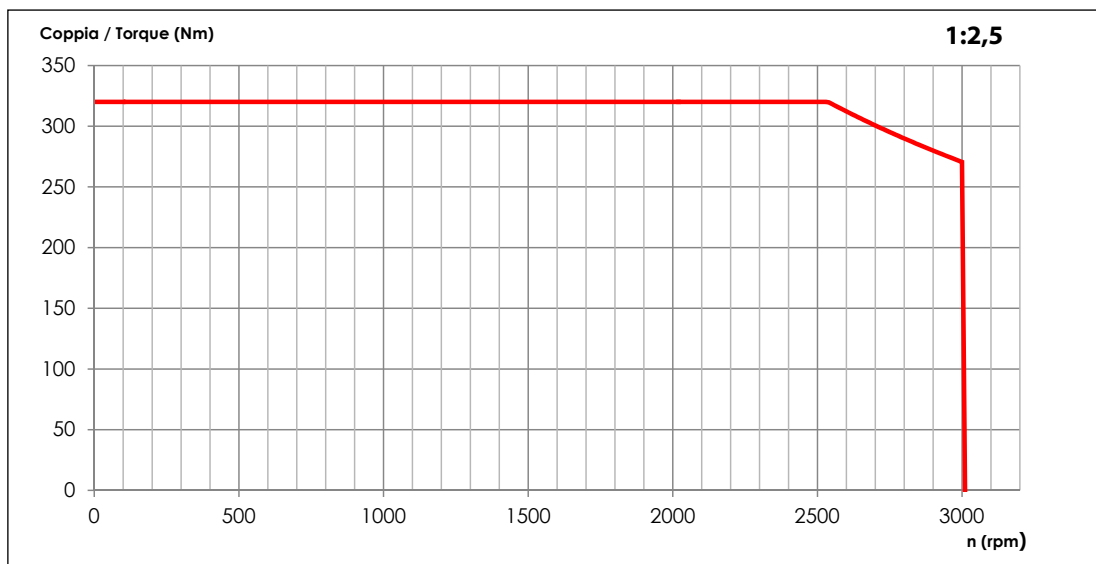


Coppia max. prelevabile
USCITA **B**
Max. allowed torque
B OUTPUT

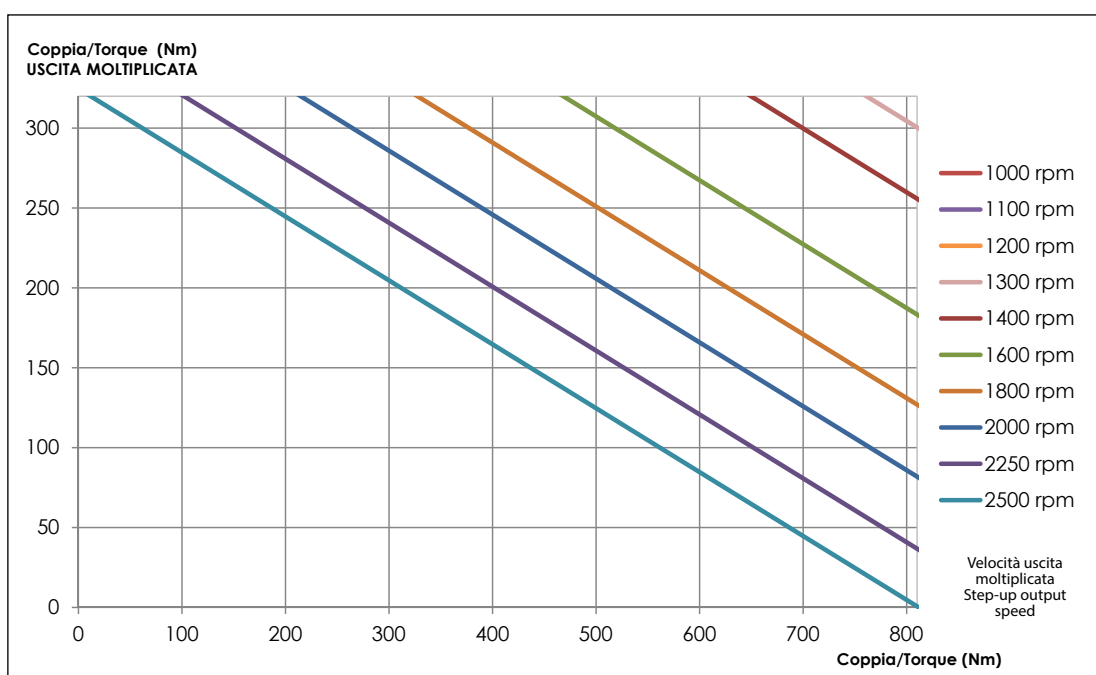


Utilizzo simultaneo
Simultaneous work

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.


The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

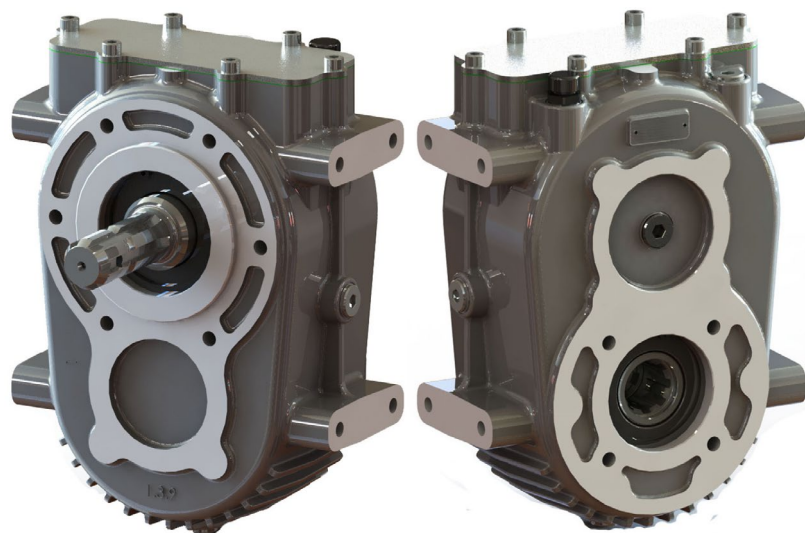

Coppia max. prelevabile USCITA
Max. allowed torque OUTPUT

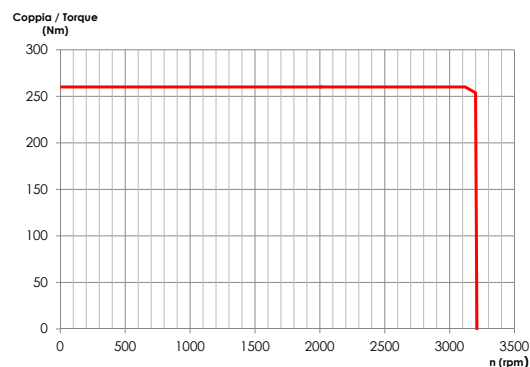

Ingombro / Dimensions

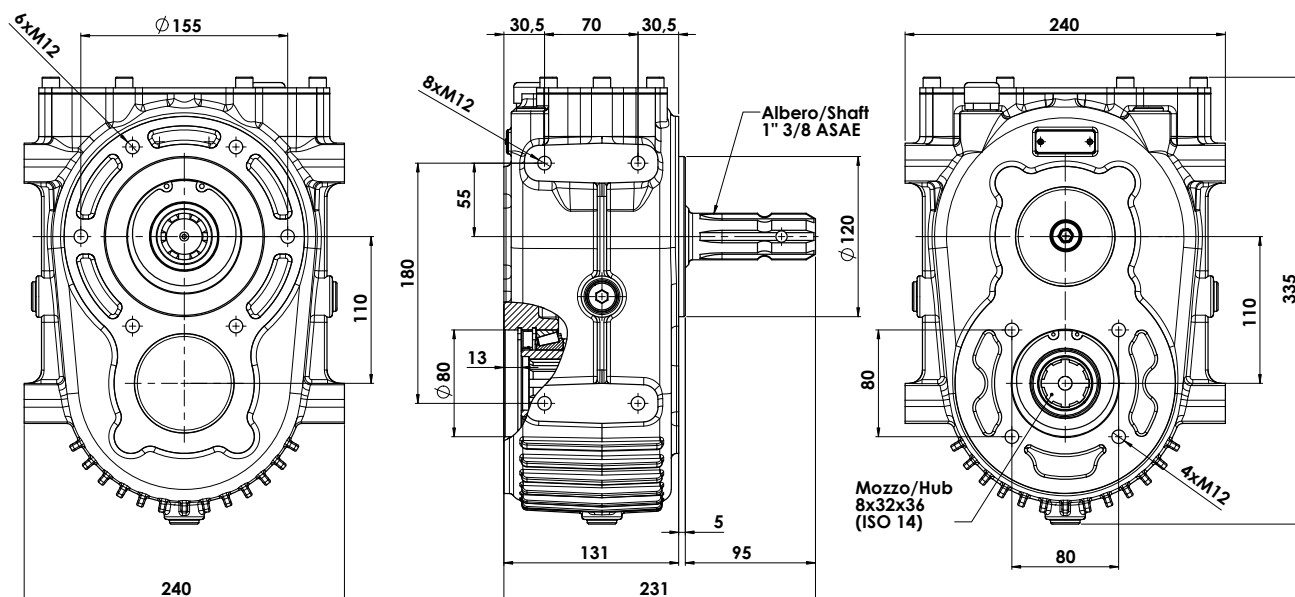


Dati tecnici / Technical features


Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:3,2	260 Nm	85 kW	3200 rpm	1000 rpm	18Kg

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.


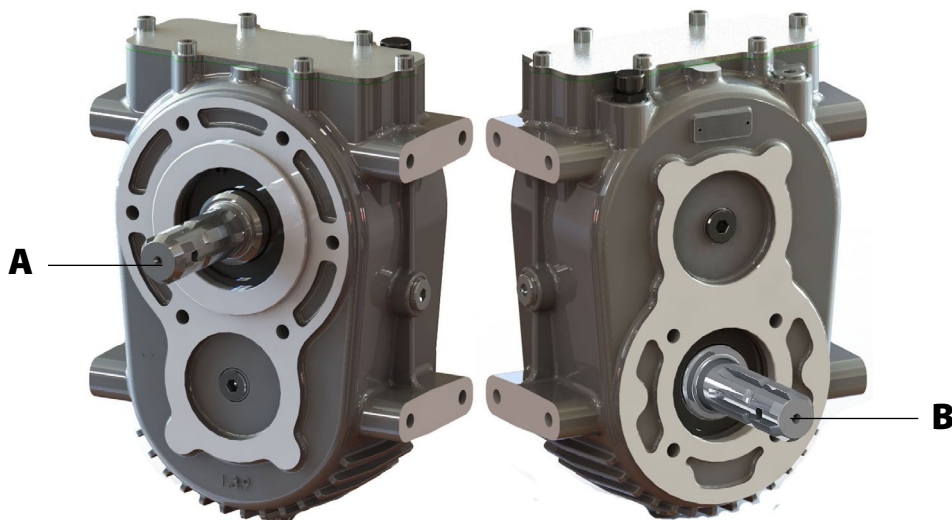


Ingombro / Dimensions

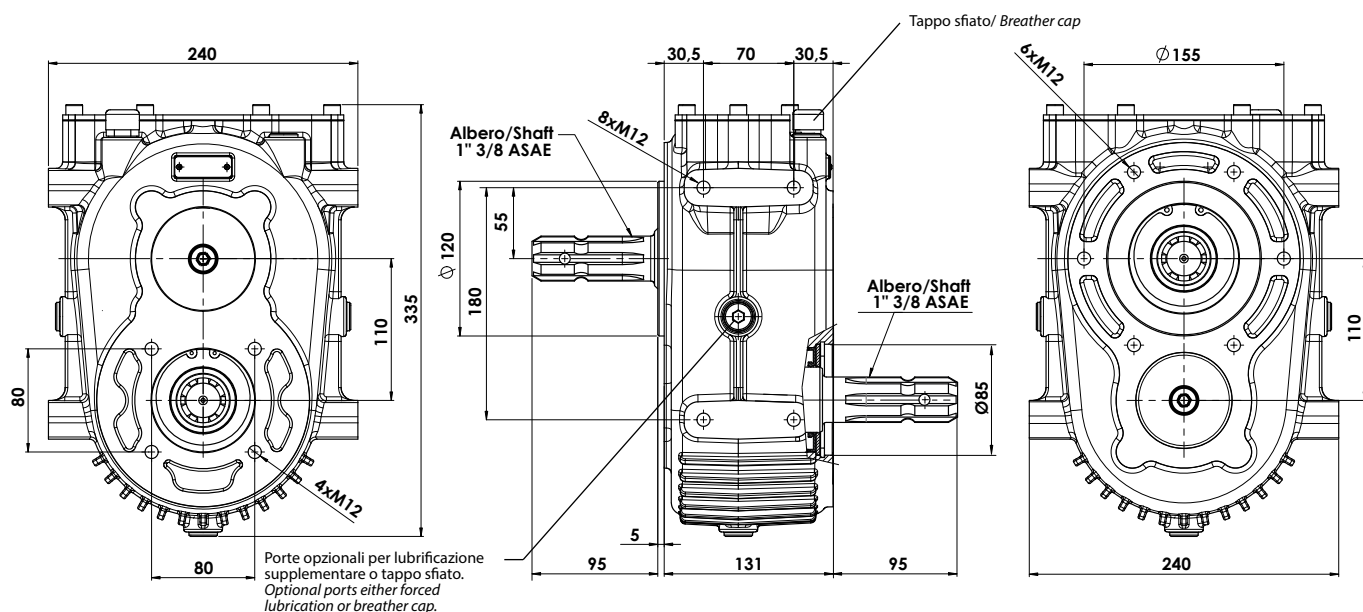

Dati tecnici / Technical features

Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:3,2	260 Nm	82 kW	3200 rpm	1000 rpm	18Kg

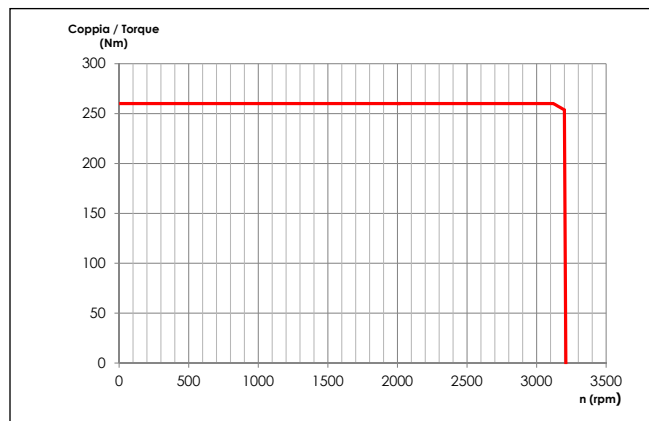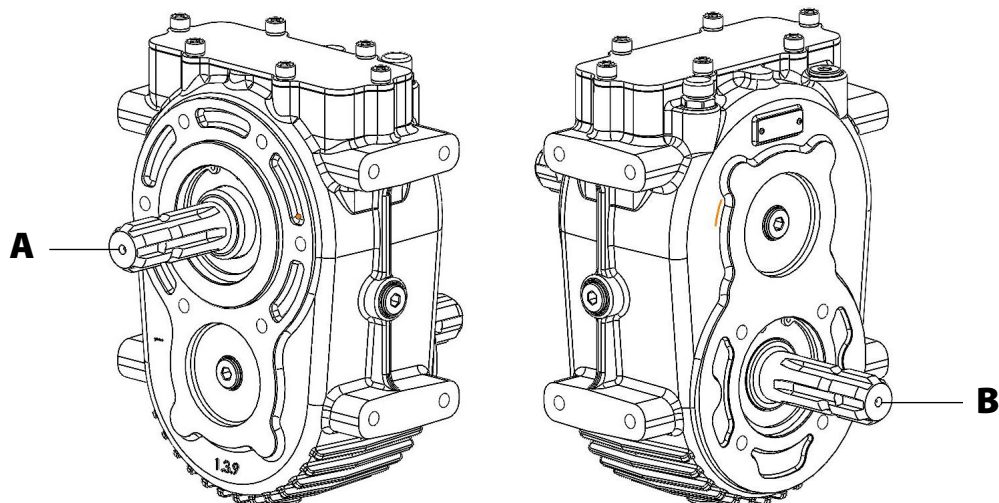


UTILIZZO IN MOLTIPLICA


Ingresso A
Uscita B
Rapporto 1:3,2
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 1000 rpm
n max OUT: 3200 rpm
Coppia max. 260 Nm

USE as STEP-UP function

Input A
Output B
Ratio 1:3,2
Max. power 82 kW
n max IN : 1000 rpm
n max OUT: 3200 rpm
Max. torque: 260 Nm



Esempio
Example

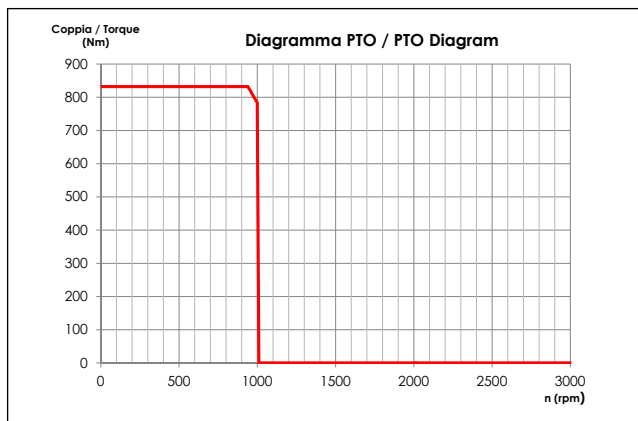


UTILIZZO IN RIDUZIONE

Ingresso B
Uscita A
Rapporto 1:0,32
Potenza massima trasmissibile 82 kW
n max IN : 3200 rpm
n max OUT: 1000 rpm
Coppia max. 832 Nm

USE as REDUCTION function


Input B
Output A
Ratio 1:0,32
Max. power 82 kW
n max IN : 3200 rpm
n max OUT: 1000 rpm
Max. torque: 832 Nm




Esempio
Example

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.


The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

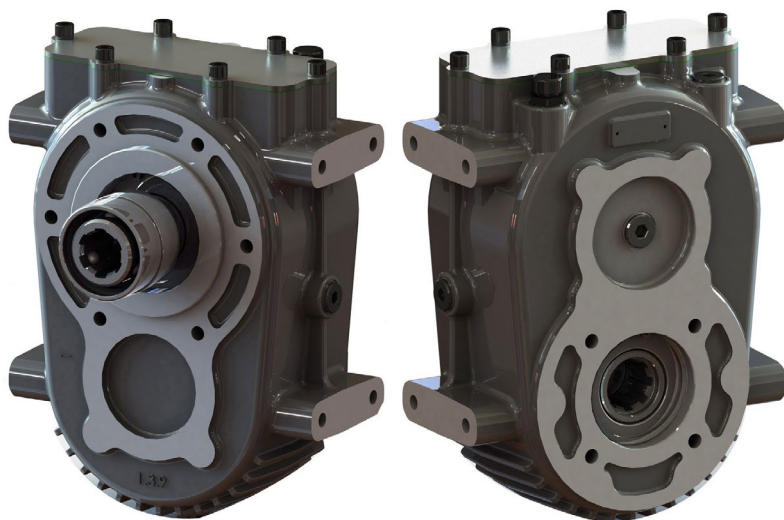

Coppia max. prelevabile USCITA
Max. allowed torque OUTPUT

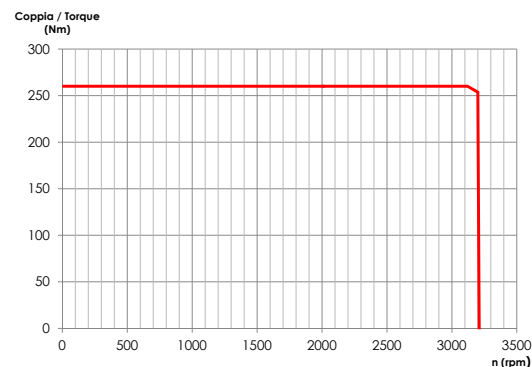

Ingombro / Dimensions

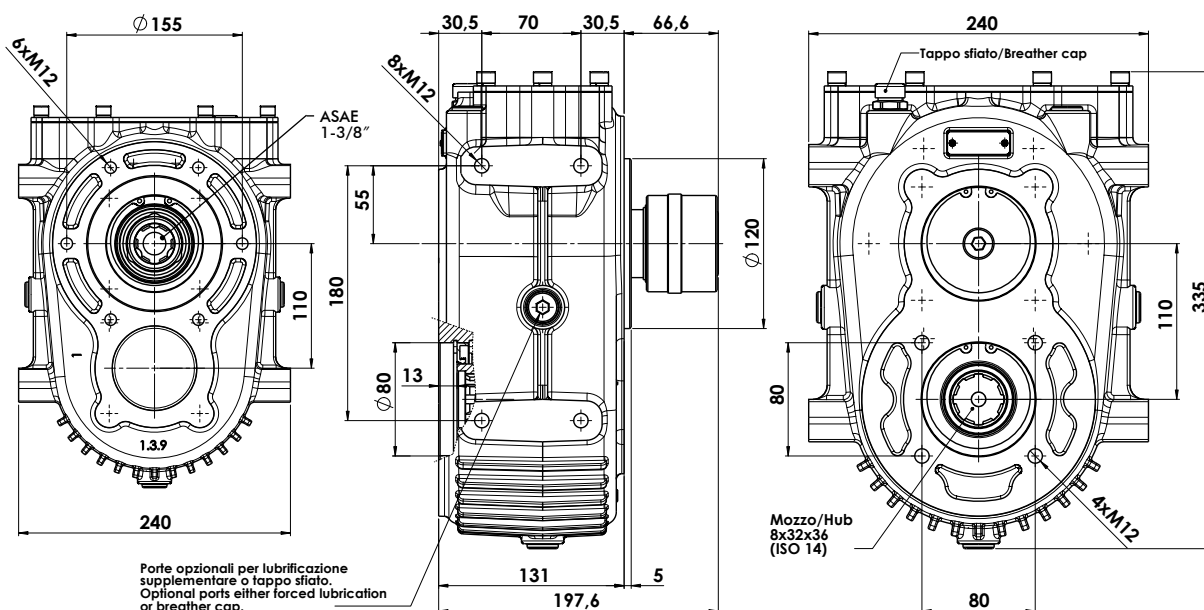


Dati tecnici / Technical features


Rapporto interno Internal ratio	Coppia nominale Max. output torque	Potenza Max. power	Velocità max. Max speed (OUT)	Velocità max. Max speed (IN)	Peso Weight
1:3,2	260 Nm	85 kW	3200 rpm	1000 rpm	18Kg

Il MULTI-BOX è un moltiplicatore compatto ad alta coppia sviluppato per impiego in ambito agricolo ma molto versatile anche per applicazioni su veicoli industriali. Il corpo monoblocco in alluminio, concepito per permettere il montaggio in qualunque posizione, conferisce un'elevata resistenza meccanica ed al tempo stesso permette un buon smaltimento del calore. L'elevata potenza trasmissibile, unitamente alle innumerevoli combinazioni possibili di ingresso, uscita e rapporto interno, permettono di realizzare le più svariate applicazioni con estrema semplicità.

The MULTI-BOX is the new heavy duty yet compact step-up gearbox designed for agricultural and forestry applications as well as suitable also for use on industrial truck. The all-in-one piece aluminum casing is designed to allow the mounting in any positions and gives at the same time high mechanical strength and efficient heat dissipation. The high power available, together with the several combinations of input and output options, various internal ratio, allow to realize the most varied applications with extreme simplicity.

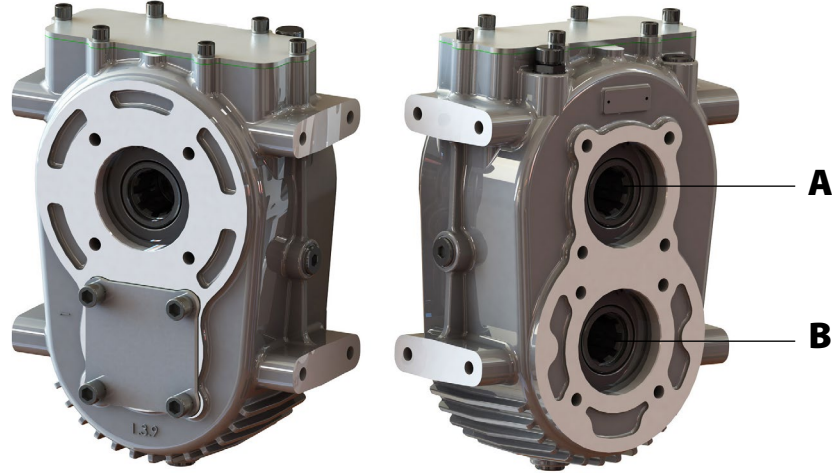

Ingombro / Dimensions

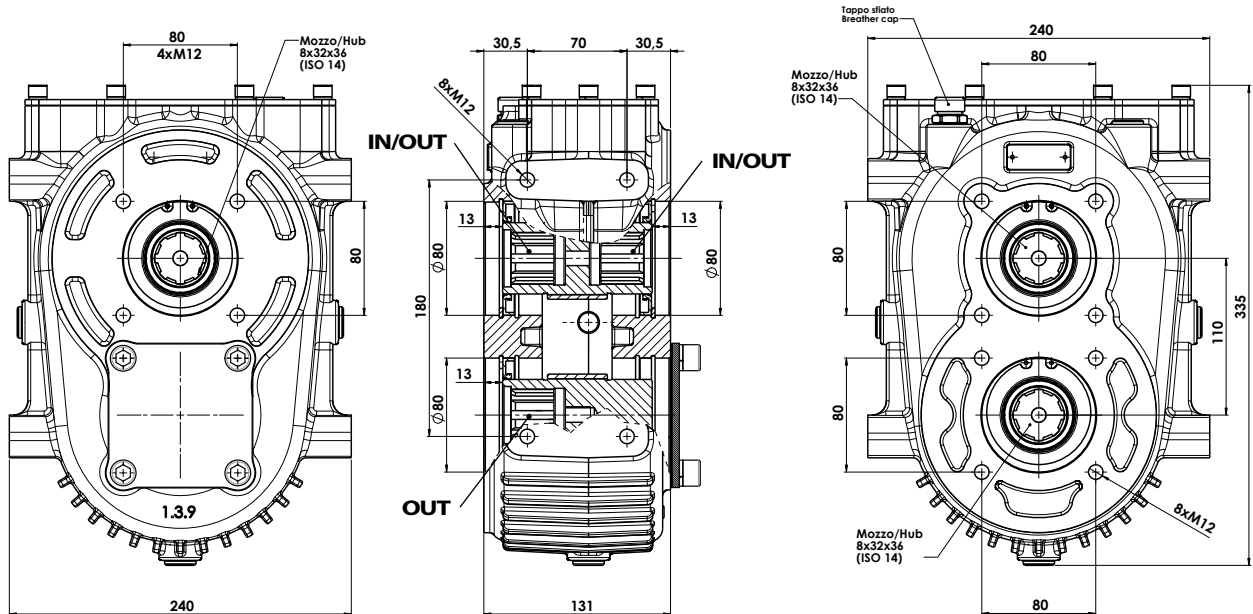


Dati tecnici / Technical features

	10301611019					
	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed (OUT)</i>	Velocità max. <i>Max speed (IN)</i>	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	800 Nm	85 kW	1200 rpm	1200 rpm	18Kg
B	1:2,5	320 Nm		3000 rpm	1200 rpm	

	10301711018					
	Rapporto interno <i>Internal ratio</i>	Coppia nominale <i>Max. output torque</i>	Potenza <i>Max. power</i>	Velocità max. <i>Max speed (OUT)</i>	Velocità max. <i>Max speed (IN)</i>	Peso <i>Weight</i>
A	1:1	830 Nm	85 kW	1000 rpm	1000 rpm	18Kg
B	1:3,2	260 Nm		3200 rpm	1000 rpm	


10301611019

Coppia / Torque (Nm)

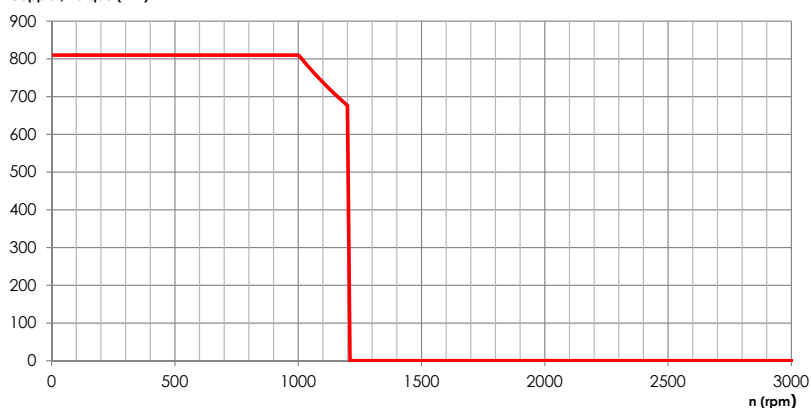

Coppia max. prelevabile
 USCITA **A**
 Max. allowed torque
A OUTPUT


Coppia / Torque (Nm)

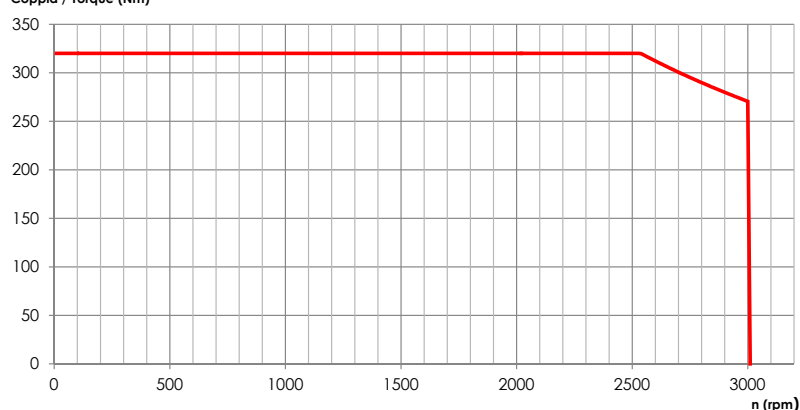

Coppia max. prelevabile
 USCITA **B**
 Max. allowed torque
B OUTPUT

Diagramma PTO / PTO Diagram
 Uscita/Output 1


Coppia / Torque (Nm)

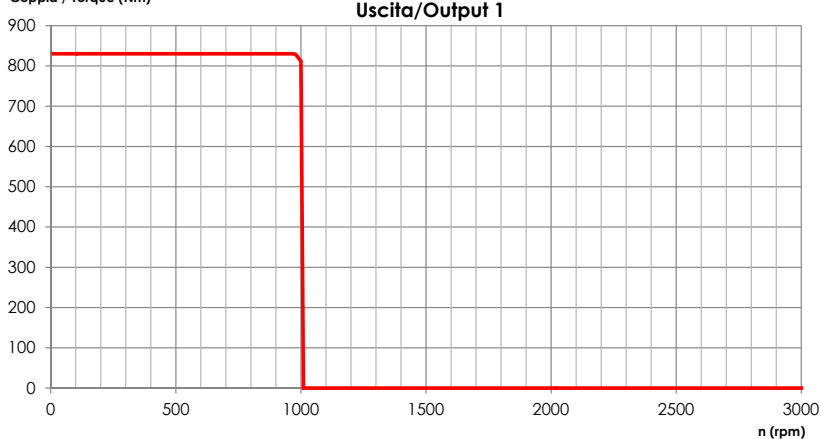


Coppia max. prelevabile
 USCITA **A**
 Max. allowed torque
A OUTPUT

Diagramma PTO / PTO Diagram
 Uscita/Output 2


Coppia / Torque (Nm)

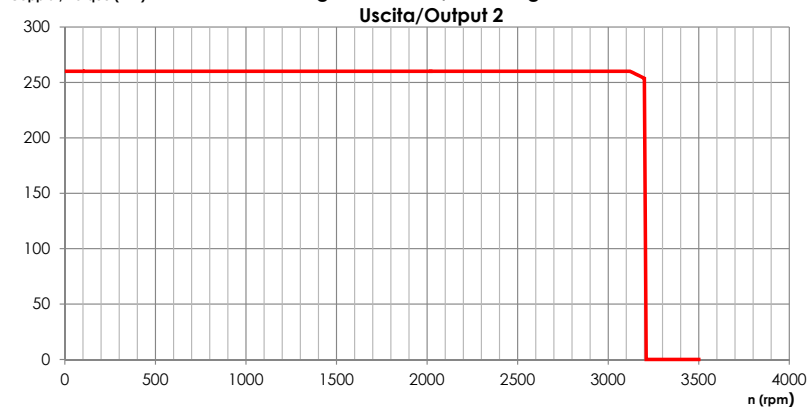


Coppia max. prelevabile
 USCITA **B**
 Max. allowed torque
B OUTPUT

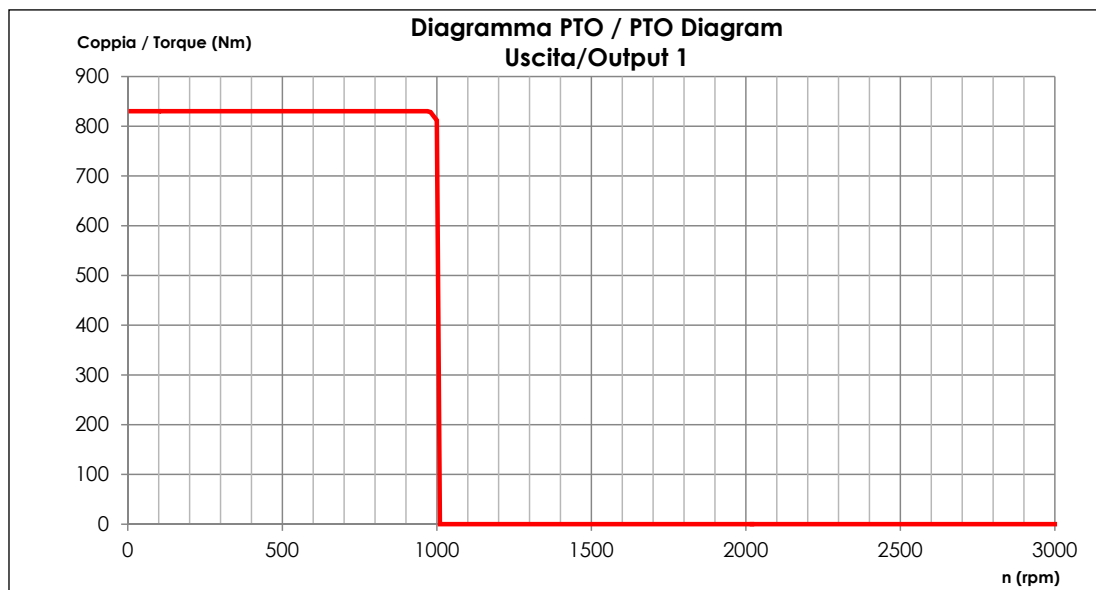

Coppia max. prelevabile
USCITA **A**
Max. allowed torque
A OUTPUT

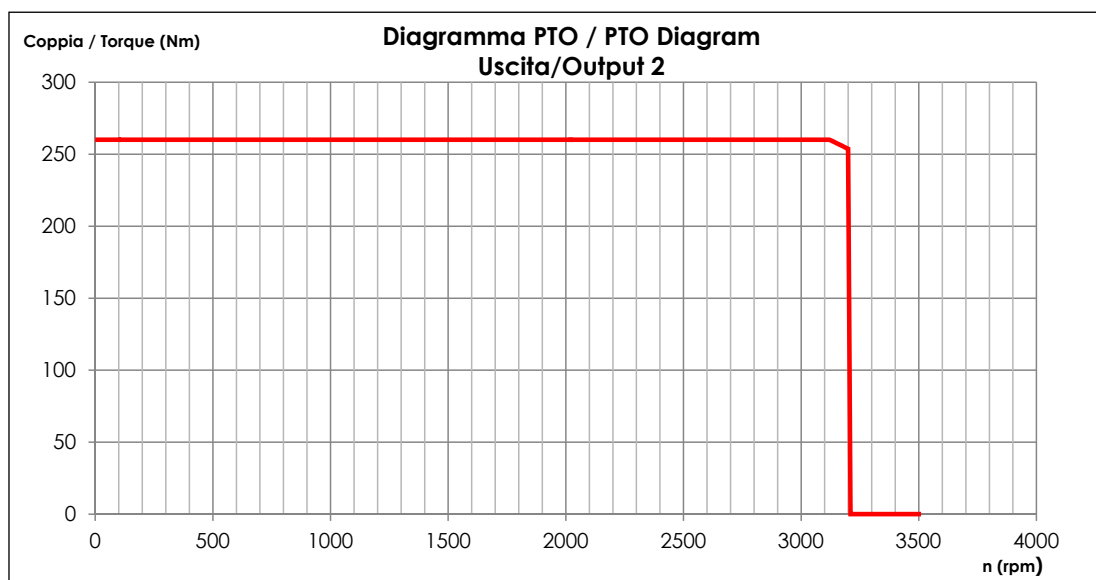

Coppia max. prelevabile
USCITA **B**
Max. allowed torque
B OUTPUT

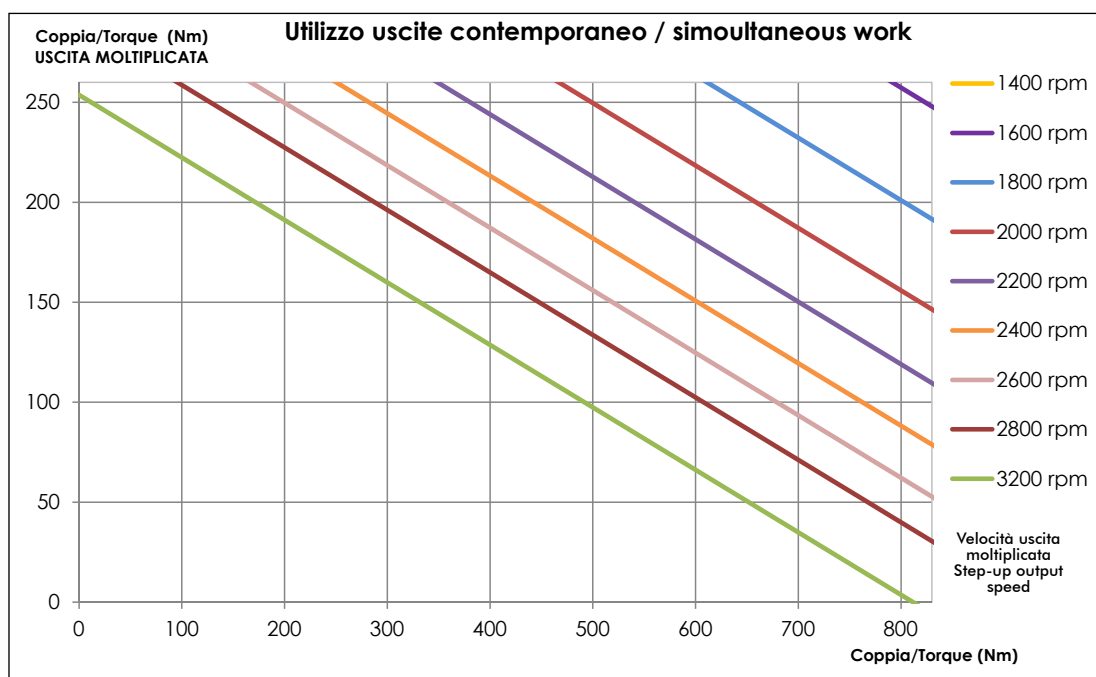

Utilizzo simultaneo
Simultaneous work