

SERBATOI OLIO IN PLASTICA PLASTIC OIL TANKS



V 1 P R 1 N 0 4 6 4 1

Tipo serbatoio / Tank type

H : Orizzontale / Horizontal
V : Verticale / Vertical

Contenuto / Contents

1 : Olio standard / Oil standard
2 : Olio speciale / Oil customised

Versione / Version

... numero progressivo
... serial number automatically

Materiale / Material

P : Plastica / Plastic (XLPE)

Dotazione / Equipment

Serbatoio nudo / Bare tank : **1**
Serbatoio completo / Complete tank : **2**
Serbatoio con solo kit di fissaggio / Tank with fixing kit only : **3**
Serbatoio completo senza kit / Complete tank without fixing kit : **4**
Serbatoio con fasce a pavimento / Tank with floor fitting straps : **7**
Speciale / customised : **9**

Montaggio / Mounting

L : Laterale / Side
R : Retrocabina / Rear cab
S : Sottocassa / Under body
N : non definito / not defined

Capacità / Capacity

... capacità serbatoio in litri / tank capacity in lt

Famiglia / Family

1 : Serie 1: (380x190x762)
2 : Serie 2: (360x300x320)
3 : Serie 3: (340x170x300)

Colore / Color

N : Nero / Black


 Codice
 Code

V1PR1N04641

 Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
 Material: Crosslinkable polyethylene

 Provvisti di:

- Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
- indicatore di livello / temperatura

 Equipped with:

- Emptying hole and G 1 cap on the bottom
- oil level indicator / temperature

 Capacità
 Capacity 46 lt

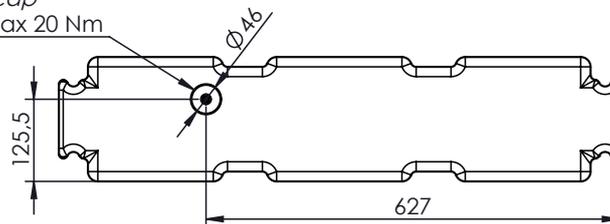
 Peso
 Weight 6 Kg

 Colore
 Color nero
 black





Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

 Kit montaggio (da ordinare separatamente)
 Mounting kit (To be order separately)
 135903P1RX1
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)

 Tappo svuotamento
 Emptying cap
 (G 3/4) - Max 20 Nm

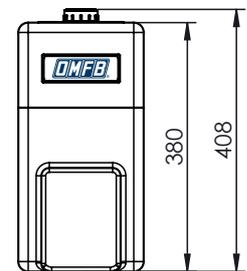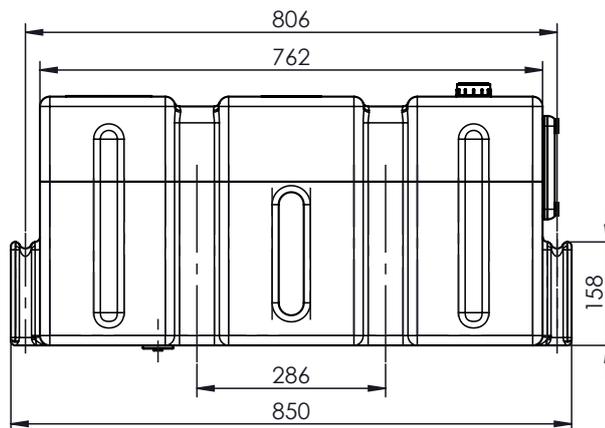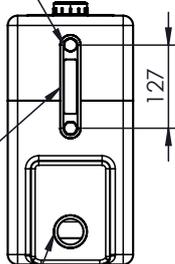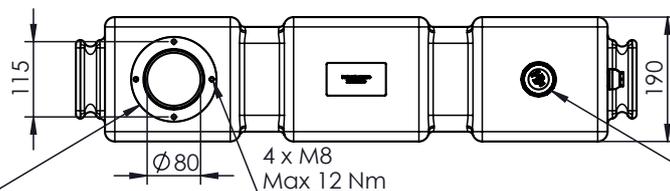 M12
 Max 10 Nm

 Livello
 Level

 Aspirazione
 Suction
 (G 1 1/4)
 Max 30 Nm

 Predisposizione filtro*
 Filter predisposition

 Tappo sfiato/Breather cap
 G 1 - Max 15 Nm

Ricambi / Spare parts**Livello olio con termometro**
Oil level with thermometer
50900400178**Tappo sfiato**
Breather cap
50900500211**Optional *****Flangia / Flange F**
Filtri flangiabili
Flangible filters
118001**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Flangia / Flange F4**
Calotta orientabile
Adjustable cap
11800125xxx**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Flangia / Flange F4**
Piastre cieche
Blank flanges
13599020110**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Kit drenaggio G 3/8**
G 3/8 Drain kit
13590400430**Collegamenti / Link:**
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)



Codice
Code

V1PL2N03041

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisi di: • Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello / temperatura

Equipped with: • Emptying hole and G 3/4 cap on the bottom
• oil level indicator / temperature


Capacità 30 lt
Capacity

Peso 4,5 Kg
Weight

Colore nero
Color black

Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

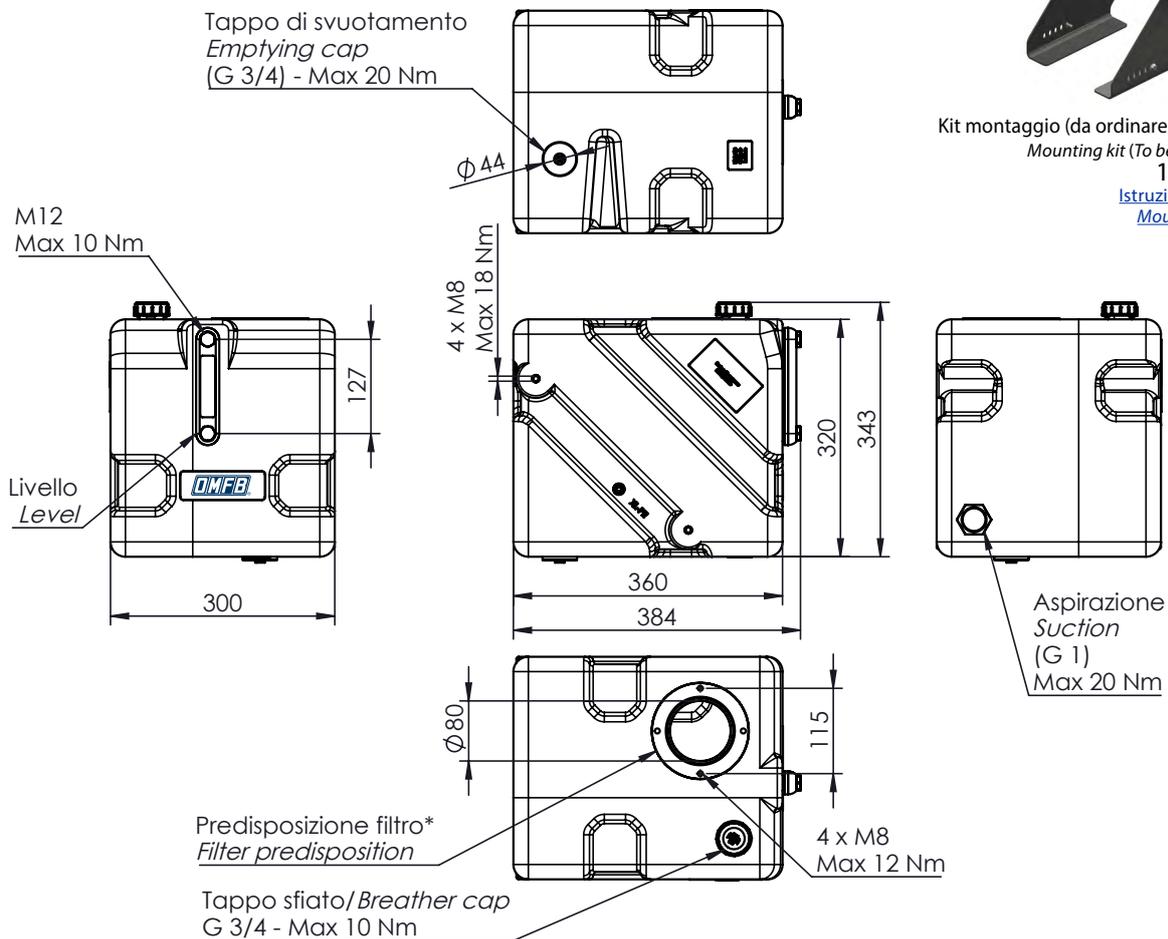Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)

135903P2LN0

[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)

Ricambi / Spare parts**Livello olio con termometro**
Oil level with thermometer
50900400178**Tappo sfiato**
Breather cap
50900500211**Optional *****Flangia / Flange F**
Filtri flangiabili
Flangible filters
118001**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Flangia / Flange F4**
Calotta orientabile
Adjustable cap
11800125xxx**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Flangia / Flange F4**
Piastre cieche
Blank flanges
13599020110**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Kit drenaggio G 3/8**
G 3/8 Drain kit
13590400430**Collegamenti / Link:**
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)



Codice
Code

V1PL3N01241

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisti di: • Tappo G3/4 di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
• indicatore di livello
Equipped with: • Emptying hole and G 3/4 cap on the bottom
• oil level indicator

Capacità 12 lt
Capacity

Peso 3 Kg
Weight

Colore nero
Color black

Temperatura di utilizzo Working temperature	-20 ÷ 80°C
Oli minerali Mineral oil	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV UV resistance rate	UV-8 (ASTM D2565)

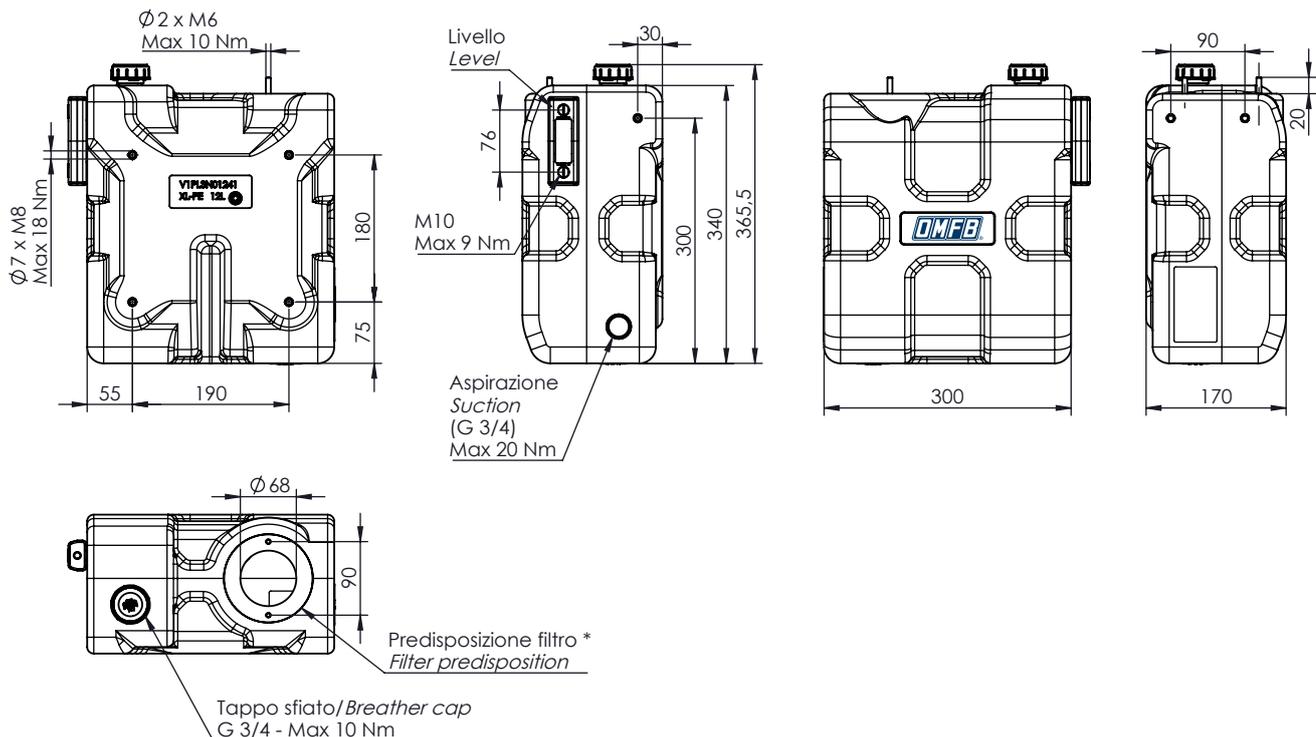
Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)

135903P3LN0

[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)



Ricambi / Spare parts**Livello olio**
Oil level
50900400249**Tappo sfiato**
Breather cap
50900500211**Optional *****Flangia / Flange F**
Filtri flangiabili
Flangible filters
118001**Collegamenti / Link:**
[Accessori / Accessories](#)**Kit drenaggio G 3/8**
G 3/8 Drain kit
13590400430**Collegamenti / Link:**
[Istruzioni di montaggio](#)
[Mounting instructions](#)**Flangia / Flange F**
Piastre cieche
Blank flanges
13599010050

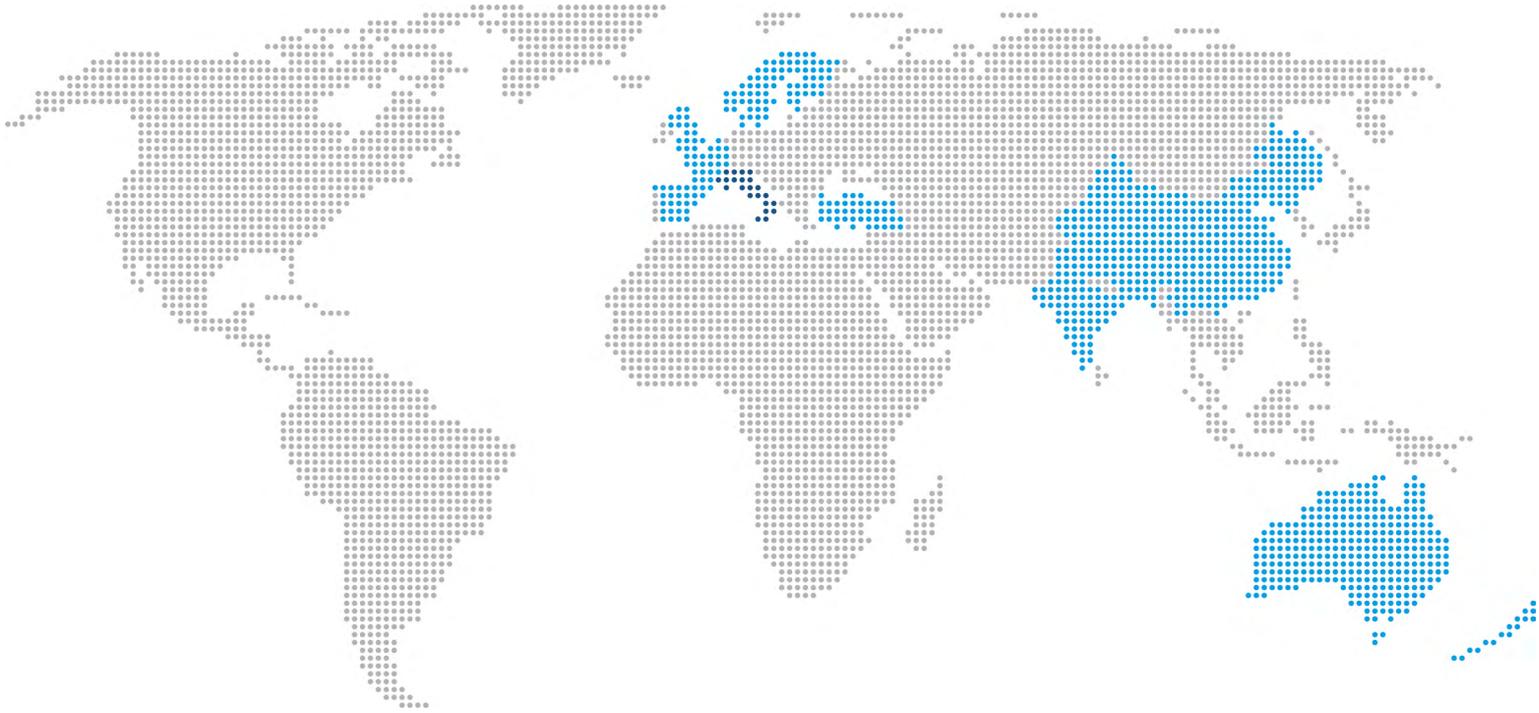

Headquarters:



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
IATF 16949

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Isèo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611

e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com



[linkedin.com/company/omfbhydraulics](https://www.linkedin.com/company/omfbhydraulics)



[instagram.com/omfbhydraulics](https://www.instagram.com/omfbhydraulics)



[facebook.com/omfbhydraulics](https://www.facebook.com/omfbhydraulics)



[youtube.com/@omfbhydraulics](https://www.youtube.com/@omfbhydraulics)

Member of OMFB group:



VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340

e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

International offices:

 **OMFB FRANCE SAS** - France
e-mail: contact@omfb.fr

 **OMFB IBERTEC, S.L.** - España
e-mail: iberteht@iberteht.com

 **CVH - OMFB Limited** - UK
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

 **OMFB NORDIC OY** - Finland
e-mail: nordic.sales@omfb.com

 **OMFB HIDROLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ** - Turkey
e-mail: sami.dibek@omfb.com.tr

 **OMFB INDIA PVT LTD.** - India
e-mail: sales@omfbindia.com

 **O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components** - China
e-mail: aston.chen@omfb.com

 **OMFB PACIFIC PTY LTD** - Australia
e-mail: sales@omfbpacific.com