


Caratteristiche:

- deviatore pneumatico 3/2
- pressione massima 12 bar
- corpo in alluminio
- interruttore e LED segnalazione comando inserito incorporato (nella sola versione 10000100462)
- possibilità utilizzo pressostato per segnalazione ausiliaria esterna (Optional 10000200032)


Technical features:

- pneumatic switch 3/2
- aluminium body
- maximum pressure 12 bar
- switch and built-in signal LED for PTO control (only for model P/N 10000100462)
- pressure switch option for auxiliary signal P/N 10000200032 (optional)

Schema elettrico Electric diagram




Schema di funzionamento Functional diagram




Fluido: aria
Pressione di utilizzo: max 12 bar
Temperatura: -30°C / +80°C

Fluid: air
Working pressure: 12 bar max
Temperature: -30°C / +80°C

Ingombro / Dimensions

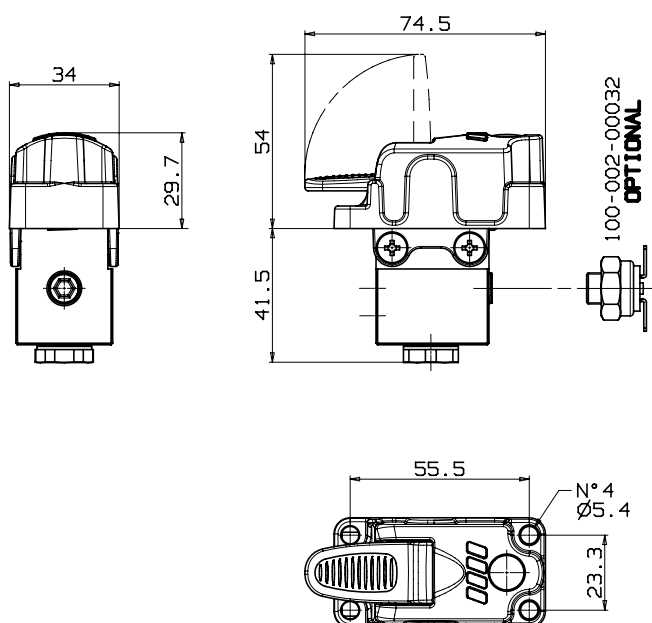

Montaggio compatibile con comando N-FORCE Assembling compatible with N-FORCE air control

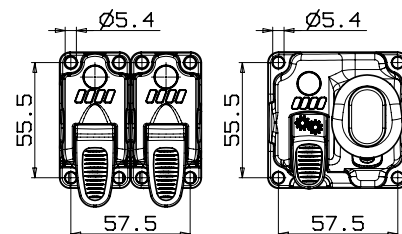

Codice di ordinazione / Order code

Con Led di segnalazione With lamp	Senza Led di segnalazione Without lamp
	
10000100462	10000100471